

Wybierz jakość! Wybierz **Shell**



Szczegóły str. 6



ZESTAW
TYLNYCH LAMP
BEZPRZEWODOWYCH

DIADEM



Szczegóły str. 4

ZBIORNIKI NA OLEJ NAPĘDOWY

PROMAGRO

Promodis



GWARANCJA
10 LAT NA ZBIORNIK
2 LATA NA WYPOSAŻENIE

Szczegóły str. 8

RĘCZNE MIERNIKI
WILGOTNOŚCI ZIARNA,
ZAPEWNIĄ NAJWYŻSZY
POZIOM DOKŁADNOŚCI
W SWOJEJ KLASIE, JEST
SZYBKIE I ŁATWE W UŻYCIU.

Szczegóły str. 7



DICKEY-john
SINCE 1966

Przyczepy Cargo
nowy wzorzec
jakości

CARGO



Szczegóły str. 14

ŁADOWNOŚĆ
OD 3,5 T DO 10T

PRZYCZEPY BEZPIECZNE,
KOMFORTOWE, TRWAŁE..

▶ CZĘŚCI DO OPRYSKIWACZY



Rozpylacz eżektorowy ceramiczny

- ▶ Płaski pojedynczy strumień
- ▶ Tworzy grube napowietrzone krople
- ▶ Odporność na znośnienie - do 6 m/s
- ▶ Kompaktowa budowa
- ▶ Kolor zgodny z ISO

18,90 zł

nr kat. 6MSC

2-6 bar

Rozpylacz eżektorowy dwustrumieniowy ceramiczny

- ▶ Płaski podwójny strumień cieczy
- ▶ Odporność na znośnienie - wiatr do 6 m/s
- ▶ Kompaktowa budowa
- ▶ Kolor zgodny z ISO

25,90 zł

nr kat. 6MSC2

2-6 bar

Rozpylacz eżektorowy ceramiczny

- ▶ Płaski pojedynczy strumień
- ▶ Odporność na znośnienie - do 8 m/s
- ▶ Ceramiczna wkładka o twardości 81 HRC
- ▶ Kolor zgodny z ISO

23,90 zł

nr kat. 8MSC

2-6 bar

Rozpylacz płaskostrumieniowy uniwersalne

- ▶ Płaski pojedynczy strumień
- ▶ Odporność na znośnienie - do 2 m/s
- ▶ Pasuje do wszystkich standardowych głowic i korpusów
- ▶ Kolor zgodny z ISO

1,10 zł **1,50 zł**

nr kat. AP110 nr kat. AP120

2-6 bar

Dysza CVI TWIN 110

- ▶ Dwa strumienie o kącie 110° odchylone od siebie o 65°
- ▶ Większa penetracja łanu
- ▶ Napowietrzone krople
- ▶ Znacząco wyeliminowane znośnienie
- ▶ Kolorystyka ISO

45,20 zł

nr kat. 3338056

1,5-6 bar

Dysza AVI TWIN 110

- ▶ Dwa strumienie o kącie 110° odchylone od siebie o 65°
- ▶ Doskonałe pokrycie opryskiwanych roślin
- ▶ Napowietrzone krople

46,20 zł

nr kat. 30540057

3-7 bar

Dysza 6 OTWOROWA RSM

- ▶ Dedykowana do RSM
- ▶ Precyzyjna aplikacja nawozu
- ▶ Równomierne pokrycie
- ▶ Wbudowana kryza ceramiczna
- ▶ Kolorystyka ISO

16,50 zł

nr kat. 30540130

Dysza ATR 80°

- ▶ Zalecany do sadów i winnic
- ▶ Kąt 80° przy ciśnieniu od 5 bar
- ▶ Strumień o pustym stożku z drobnymi kropkami
- ▶ Kolorystyka ISO

15,90 zł

nr kat. 30540117

Głowica obrotowa QUADRIX D. 25

78,90 zł

nr kat. 3338056

Głowica obrotowa QUADRIX D. 20

89,00 zł

nr kat. 30540057

Wąż rozlewowy RSM

- ▶ Do nawożenia w okresie dużej wrażliwości roślin
- ▶ Eliminuje możliwość poparzenia
- ▶ Umożliwia precyzyjne rozlewanie nawozu blisko korzenia rośliny

46,70 zł

nr kat. RSM 0-108/07 Rau, nr kat. RSM 0-108/08 Arag, nr kat. RSM 0-108/HR Hardi

Manometr glicerynowy D63 M1/4

- ▶ Obudowa stal nierdzewna 0-5/25 bar
- ▶ Przyłącze boczne

112,00 zł

nr kat. 30540130

Dysza AI3070

- ▶ Dwa szerokie strumienie płaskie przód-tył
- ▶ Równomierne pokryciem
- ▶ Krople odporne na znośnienie
- ▶ Kolorystyka ISO

30,50 zł

nr kat. 114443

1,5-6 bar

Dysza TTJ60-110

- ▶ Dwa płaskie wachlarzowe strumienie o kącie 110°
- ▶ Kierunek strumieni przód/tył
- ▶ Kolorystyka ISO

29,90 zł

nr kat. 25612

1,5-6 bar

Dysza RSM SJ7-VP

- ▶ Do nawozów płynnych RSM, siedem identycznych strumieni płynu o skrajnie grubej kropli
- ▶ Doskonała równomierność poprzeczna oprysku
- ▶ Kryza w zestawie
- ▶ Kolorystyka ISO

43,50 zł

nr kat. 30534703 8079-PP-50 MESCH, nr kat. 30534704 8079-PP-80 MESCH, nr kat. 30534705 8079-PP-100 MESCH

1,5-4 bar

Dysza AIXR 110

- ▶ Szeroki strumień płaski 110°, zapewnia lepszą kontrolę znośnienia
- ▶ Kryza w zestawie
- ▶ Kolorystyka ISO

13,50 zł

nr kat. 30540117

1-6 bar

Kołpak rozpylaczy z uszczelką

- ▶ Pasuje do dysz: TJ60, AITTJ60, TTI
- ▶ Kolorystyka ISO

4,60 zł **4,75 zł**

nr kat. 114443 nr kat. 21398H

Pasuje do HARDI

Kołpak rozpylaczy z uszczelką

- ▶ Pasuje do dysz: TP, APTJ, XR, TTJ60, AIXR
- ▶ Kolorystyka ISO

3,30 zł **4,75 zł**

nr kat. 25612 nr kat. 23306H

Pasuje do HARDI

Filtr dyszy

4,60 zł

nr kat. 30534703 8079-PP-50 MESCH, nr kat. 30534704 8079-PP-80 MESCH, nr kat. 30534705 8079-PP-100 MESCH

Dysza AITTJ60-110

- ▶ Dwa napowietrzone strumienie płaskie 110°
- ▶ Kąt pomiędzy strumieniami 60° - przód/tył
- ▶ Kolorystyka ISO

29,90 zł

nr kat. 114443

1,5-6 bar

Pompy

Pompa do opryskiwacza

- ▶ Niezawodna lekka odporna na RSM, do długiej i bezawaryjnej pracy
- ▶ Prosta obsługa i kontrola pracy pompy
- ▶ Zalecana do lancy o długości do 15 m
- ▶ Max wydajność 120 l/min

576,00 zł

nr kat. P-100

Pompa do opryskiwacza ZETA 170 UDOR

- ▶ Max. wydatek 170 l/min
- ▶ Max ciśnienie 20 bar
- ▶ Trwała i niezawodna konstrukcja

3622,00 zł

nr kat. 261016

Matrix PRO840 GS RXA 30

- ▶ Duży czytelny ekran o przekątnej 8,4"
- ▶ 5 trybów nawigacji
- ▶ RealView - trójwymiarowe linie nawigacji nałożone na obraz wideo z kamery
- ▶ Funkcja powrotu do punktu
- ▶ Alarm dźwiękowy informujący operatora o wjechaniu na obszar wcześniej pokryty
- ▶ Licznik powierzchni mierzący i pokazujący obszar
- ▶ Licznik czasu zabiegu
- ▶ Obsługuje precyzyjny system TerraStar (dokładność do 4 cm)
- ▶ Możliwość współpracy z: Field pilot - sterowanie automatyczne UniPilot - sterowanie wspomaganie, BoomPilot - automatyczne sterowanie sekcjami belki, Żyroskopowy moduł przechyłu
- ▶ Moduł wyboru dla 8 kamer, Zestaw czujnika ciśnienia monitora wielkości kropli
- ▶ W zestawie: Nawigacja Matrix PRO840 GS, Antena RXA30, Kabel zasilający Cobo, Kamera wideo, Akcesoria montażowe, Instrukcja obsługi

11900,00 zł

Wspomaganie sterowania UNIPILOT PRO + antena RX520

- ▶ System wspomaganie sterowania w pakiecie pozwalającym uzyskać jak najwięcej z systemu nawigacji TeeJet
- ▶ Kompatybilny z wieloma pojazdami rolniczymi
- ▶ UniPilot czyni system wspomaganego autosterowania dostępnym prawie dla każdego operatora
- ▶ Doskonała wydajność, ciche i wygodne działanie
- ▶ Łatwy montaż i demontaż przydatne w zastosowaniu w kilku ciągnikach
- ▶ UniPilot Pro wykorzystuje Matrix Pro GS jako nawigator
- ▶ Matrix Pro to jedyny na rynku nawigator z funkcją nawigacji na obrazie video, pozwalającym jednocześnie na nawigację i podgląd wideo z maksymalnie ośmiu kamer
- ▶ Akcesoria montażowe, Instrukcja obsługi

Zapytaj o szczegóły

▶ CZĘŚCI DO ROZSIEWACZY

Zestaw łopatek rozsiewających 12-18 m 911073

665,00 zł

nr kat. BUR911073

Zestaw łopatek rozsiewających 18-28 m 911074

979,00 zł

nr kat. BUR911074

Zestaw mieszadła ze śrubami

399,00 zł

nr kat. BUR911018

Łopátka AXIS

długa 18-28m S-4 (zwykła), 2 szt., L 270
krótka 18-28m S-4 (zwykła), 2 szt., L200

365,00 zł **341,00 zł**

nr kat. R4087062 nr kat. R4087061

Łopátka MDS 10-18M

AXIS 18-28m S-4(zwykła) 2 szt., L200

245,00 zł **379,00 zł**

nr kat. R4021206 nr kat. R4021204

Wały WOM do rozsiewaczy i opryskiwaczy

Wał uniwersalny

- ▶ 210 Nm
- ▶ Zakres pracy 510-705 mm
- ▶ 1 3/8"-6z
- ▶ Pasuje do opryskiwaczy i rozsiewaczy zawieszanych

234,00 zł

nr kat. 1600-6102-051B

Wał uniwersalny

- ▶ 460 Nm
- ▶ Zakres pracy 610-845 mm
- ▶ 1 3/8"-6z
- ▶ Pasuje do kosiarek bębnowych 1,85m, 1,65m

328,00 zł

nr kat. 1600-6402-061B

Wał homokinetyczny

- ▶ 500 Nm
- ▶ Zakres pracy 1210-1700 mm
- ▶ 1 3/8"-6z
- ▶ pasuje do opryskiwaczy zaczepianych, wozów asenizacyjnych

1263,00 zł

nr kat. 1850-7402-121B

▶ CZĘŚCI AGREGATÓW UPRAWOWYCH

Zęby i redliczki zębów

Ząb agregatu

- ▶ zamówienia po 6 szt

36,00 zł

nr kat. 5230130

Ząb germinator

37,90 zł

nr kat. 5230214

Redliczka zęba agregatu

- ▶ opakowanie 20 szt

122,00 zł

nr kat. 5230151

Redliczka germinator

4,90 zł

nr kat. 258429

Redliczka zęba Jack-pot

6,30 zł

nr kat. 238060

Ząb Jack-pot

- ▶ 32x10
- ▶ 45x12

46,00 zł **91,00 zł**

nr kat. 5230210 nr kat. 272155

MASCHIO

Łożyskowanie wału brony aktywnej MASCHIO

- ▶ nr porównawczy M43400467R
- ▶ nr porównawczy M43400468R

840,00 zł **1212,00 zł**

nr kat. 5162040 nr kat. 5162041

Diuto głębosza

- ▶ pasuje do Maschio

237,00 zł **261,00 zł**

nr kat. 5162101 nr kat. 5162100

▶ CZĘŚCI SIEWNIKÓW PUNKTOWYCH

Koło tarczy wysiewającej

61,50 zł

nr kat. N1503710

Tarcza wysiewająca

- ▶ 27x2,5

207,90 zł

nr kat. N1503140

Stopka podsiewacza

261,00 zł

nr kat. 9157A

Czubek redlicy podsiewacza

143,00 zł

nr kat. 91571

Czubek redlicy

155,00 zł

nr kat. 6716

Tarcza wysiewająca

154,50 zł

nr kat. DN3050

Wybierz jakość! Wybierz Shell

Szeroka oferta olejów i smarów w dowolnych opakowaniach

SHELL GADUS S2 V220 2

0,4 kg, 18 kg
Wysokiej jakości, wielozadaniowy smar z zagęszczaczem litowym. Przeznaczony do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych pracujących pod dużym/szkokowym obciążeniem, w wysokich temperaturach oraz w dużym zawilgoceniu.

16,00 zł
0,4 kg

370,00 zł
18 kg

SHELL GADUS S3 V220 2

ulepszona stabilność mechaniczna nawet przy wysokim poziomie drgań i wibracji. Doskonale przeniesienie obciążeń odporność na wymywanie wodą. Wydluzony okres eksploatacji w podwyższonych temperaturach efektywne zabezpieczenie przed korozją. Shell Gadus S3 V220C to zaawansowany, wielozadaniowy smar posiadający bazę mineralną o wysokim wskaźniku lepkości oraz zagęszczacz litowo-kompleksowy. Jest przeznaczony do łożysk pracujących w wysokich temperaturach pod wysokimi obciążeniami.

16,00 zł
0,4 kg

SHELL SPIRAX S6 AXME 75W-90

Zalecany do układów przeniesienia napędu pracujących pod dużym obciążeniem gdzie zalecane są oleje mineralne lub syntetyczne spełniające normę GL-5/MT-1. Zawiera bazy olej syntetyczny oraz nowoczesne dodatki uszlachetniające. Znacząco poprawia smarowanie układu jezdnego, zapewnia niezawodną pracę w niskich temperaturach i znacznie przedłuża żywotność podzespołów oraz wydłuża okresy między wymianami.

25,40 zł/l
205 l

25,99 zł/l
20 l

SHELL SPIRAX S6 TXME 10W-30

Olej przekładniowo-hydrauliczny typu UTTO do zastosowań w przekładniowych, hydraulicznych układach z mokrymi hamulcami oraz innych układach montowanych w maszynach i pojazdach rolniczych jak też drogowych. Shell Spirax S6 TXME to mieszanina nowoczesnej bazy syntetycznej Shell XHVI oraz zaawansowanego pakietu dodatków uszlachetniających. Szczególnie zalecany do użycia w mocno obciążonych układach pracujących w ciężkich warunkach gdzie występują duże ilości ciepła, przetestowany przez wiodących producentów maszyn tj. John Deere, Massey Ferguson, Ford New Holland oraz ZF. Specyfikacje i dopuszczenia: API GL-4/Ford M2C-134D, New Holland FN-HA-2-C.201.00, AGCO 821 XL, John Deere JDM-J20C, Massey-Ferguson CMS, M1145, M1143, M1141, M1135, Volvo 97303: 018, WB 101, ZF TE-ML 03E, Caterpillar TO-2

16,99 zł/l
205 l

18,50 zł/l
20 l

DIADEM HYDROTRANS UTTO 10W30

Wielofunkcyjny olej hydrauliczno-przekładniowy
20 l

229,00 zł

DIADEM ULTRAMOTOR OIL 15W40

Olej silnikowy do smarowania najnowszej generacji silników z zapłonem samoczynnym, wysokobrotowych, z turbodoładowaniem
20 l

254,00 zł

DIADEM HYDROULTRA 46 HVLP-HV

Olej hydrauliczny przeznaczony do stosowania w wysokoobciążonych systemach napędu i sterowania hydraulicznego
20 l

209,00 zł

DIADEM GEAR 80W90 LS

Olej przekładniowy typu LS (Limited Slip) przeznaczony do smarowania przekładni głównych z lamelową blokadą mechanizmu różnicowego
20 l

325,00 zł

SHELL RIMULA R5 LE 10W-30

Olej silnikowy z dodatkami niskopopiołowymi "Low-SAPS" zapewniający oszczędność energii. Ochrona silnika została zwiększona dzięki zastowaniu dodatku syntetycznych olejów bazowych zapewniając oszczędność paliwa bez uszczerbku na trwałości elementów silnika. Zapobiega blokowaniu filtrów i zatrutowaniu katalizatorów w układach wydechowych, obniża zużycie paliwa. Specyfikacje i dopuszczenia: ACEA E9, E7 API CK-4, CJ-4, CI-4, CI-4 Plus, CH-4, SN Caterpillar ECF-2, ECF-3 Cummins CES 20081, 20086 Deutz DQC III-10 LA MAN M 3775 MB-Approval 228.31 MTU Category 2.1

13,99 zł/l
205 l

14,99 zł/l
20 l

SHELL RIMULA R6 LM 10W-40

Olej Shell Rimula R6 LM zawiera pakiet dodatków niskopopiołowych "low-SAPS" oraz unikalny pakiet dodatków przeciwzużyciowych. Ochronne działanie jest dodatkowo wzmocnione przez zastosowanie syntetycznego oleju bazowego. Dzięki temu możliwe jest wydłużenie interwałów wymiany, zapewnienie doskonałej ochrony oraz czystości silnika, spełnia wymagania norm na wydłużone przebiegi firm Mercedes-Benz, MAN, DAF i spełnia wymagania normy ograniczenia emisji spalin Euro 6. Specyfikacje i dopuszczenia: ACEA E6, E9, API CJ-4, CI-4, CH-4, Caterpillar ECF-3, Cummins CES 20081, spełnia DAF ACEA E6, Deutz DQC IV-10 LA, spełnia IVECO NG2, MB-Approval 228.51, MTU Category 3.1

16,50 zł/l
205 l

17,70 zł/l
20 l

Smar DIADEM Lit EP2

Przeznaczony do smarowania łożysk tocznych – w tym wysokoobrotowych, do długotrwałego smarowania
Zakres temp.: -30°C - 160°C

206,00 zł
10 KG

17,70 zł
0,4 KG

Smar DIADEM ŁT43

Przeznaczony do smarowania łożysk tocznych i ślizgowych oraz innych powierzchni trących pracujących w normalnych warunkach pracy
Zakres temp.: -30°C - 130°C

111,00 zł
10 KG

11,80 zł
0,4 KG

Diadem ChainBio

Wielosezonowy, biodegradowalny olej do smarowania łańcuchów piarek spaliniowych i elektrycznych stosowanych do cięcia drewna. Produkt do stosowania w szerokim zakresie temperatur otoczenia. Wytwarzany na bazie olejów roślinnych i dodatków uszlachetniających, które zapewniają utrzymanie trwałego filmu olejowego i ochronę przeciwzużyciową smarowanych elementów łańcucha i prowadnicy. Specyfikacja Biodegradowalność 81,2% wg OECD 301F

13,10 zł/l
11

11,86 zł/l
20 l

12,28 zł/l
5 l

11,33 zł/l
205 l

KRANZLE MYJKI WYKOCIŚNIENIOWE



TERM C13180

- Urządzenia od profesjonalisty dla profesjonalisty
- Przeznaczony do profesjonalnych zastosowań
- Bezstopniowa regulacja ciśnienia i temperatury
- Ciśnienie robocze 30 - 180 bar
- Maksymalna Wydajność wody Qmaks 780 l/h
- Zwrot wody gorącej 12°C - 80 °C
- Stożek pary maks. 140 °C
- Moc grzewcza 60 kW
- Zbiornik paliwa 25 l
- Wysokociśnieniowy wąż z opłotem stalowym 15 m
- Elektryczna moc przyłączowa 400 V, 8,7A, 50 Hz
- Urządzenie Total-Stop z opóźnieniem odłączenia silnika

16990,00 zł
nr kat. 628010



QUADRO 1000 TST

- Ciśnienie robocze regulowane bezstopniowo: 30-220 bar
- Wydajność wody: 16 l/min (960 l/h)
- Wysokość bezpośredniego zasysania wody: 2,5m
- Wysokociśnieniowy wąż z opłotem stalowym: 20 m
- Elektryczna moc przyłączeniowa: 400V 12A 50Hz
- Bęben na wąż
- Pistolet z bezpiecznym rozłączaniem
- Lanca TurboKiller z rurą ze stali szlachetnej
- Lanca o płaskim strumieniu z rurą ze stali szlachetnej
- Urządzenie Total-Stop z opóźnieniem odłączenia silnika
- Mosiężna głowica pompy
- Zabezpieczenie przed pracą na sucho

9990,00 zł
nr kat. 612090



PIANOWNICA

- Złącze D12
- Posiada regulację strumienia i ilości podawanego środka

299,00 zł
nr kat. 135303



OSŁONA PRZECIWBRYZGOWA

- Pasuje do wszystkich dysz myjących

199,00 zł
nr kat. 132600



QUADRO 799 TST

- Zintegrowany bęben na wąż
- Wysokociśnieniowy wąż, 20 m
- Kabel przyłączeniowy 7,5 m, ze zwijaczem
- Lanca DirtKiller z rurą ze stali szlachetnej
- Lanca ze stali szlachetnej z dyszą płaską
- Uchwyt na pistolet i lancę
- Ciśnienie robocze: 180 bar / 18 MPa
- Wydajność wody: 13 l/min / (780 l/h)
- Elektryczna moc przyłączeniowa: 400 V, 8,5 A, 50 Hz

6990,00 zł
nr kat. 610100



K 1152 TST

- Moc: 2,2 kW
- Wydajność tłoczenia: max. 600 l/h
- Ciśnienie robocze: 130 bar
- Wąż wysokociśnieniowy 15 m
- Lanca o płaskim strumieniu z rurą ze stali szlachetnej z regulacją
- Lanca rotacyjna
- DIRTKILLER z rurą ze stali szlachetnej
- Zwijacz na wąż ciśnieniowy

3599,00 zł
nr kat. 602020



TESTERY WILGOTNOŚCI DICKEY JOHN

MINIGAC PLUS

- Najdokładniejszy ręczny tester wilgotności ziarna, umożliwiający szybki i łatwy pomiar.
- MINI GAC plus – JEDYNY na rynku ręczny tester wilgotności pozwalający na dokładny pomiar gęstości ziarna w stanie zsypanym.
- Funkcje i zalety urządzeń:**
 - Uproszczona obsługa interfejsu użytkownika
 - Waga wewnętrzna eliminująca konieczność wstępnej wagi
 - Możliwość pomiaru wilgotności ponad 450 rodzajów zbóż i innych produktów
 - Port USB ułatwiający wyczytywanie parametrów kalibracji
 - Możliwość mierzenia wilgotności gorącego i zimnego ziarna: od 0 do 50°C
 - Automatyczna kompensacja temperatury gwarantująca dokładność pomiarów w różnych warunkach
 - Zakres pomiaru wilgotności: od 5 do 45% (w zależności od rodzaju ziarna)
 - Mierzone parametry: wilgotność, temperatura ziarna, gęstość ziarna w stanie zsypanym

4499,00 zł
nr kat. 244624



MINIGAC

- Najdokładniejszy ręczny tester wilgotności ziarna, umożliwiający szybki i łatwy pomiar.
- MINI GAC – urządzenie umożliwiająca bardzo dokładny pomiar wilgotności;
- Funkcje i zalety urządzeń:**
 - Uproszczona obsługa interfejsu użytkownika
 - Waga wewnętrzna eliminująca konieczność wstępnej wagi
 - Możliwość pomiaru wilgotności ponad 450 rodzajów zbóż i innych produktów
 - Port USB ułatwiający wyczytywanie parametrów kalibracji
 - Możliwość mierzenia wilgotności gorącego i zimnego ziarna: od 0 do 50°C
 - Automatyczna kompensacja temperatury gwarantująca dokładność pomiarów w różnych warunkach
 - Zakres pomiaru wilgotności: od 5 do 45% (w zależności od rodzaju ziarna)
 - Mierzone parametry: wilgotność, temperatura ziarna, gęstość ziarna w stanie zsypanym

2999,00 zł
nr kat. 244623



PROMAGRO
 Promodis

ZBIORNIKI PROMAGRO

Zbiorniki charakteryzują się zwartą, trwałą konstrukcją, wykonane są z materiału odpornego na warunki atmosferyczne i promieniowanie UV. Dwupłaszczowa konstrukcja zabezpiecza wewnętrzny zbiornik przed uszkodzeniami, oraz zwiększa bezpieczeństwo przechowywania paliwa.

Zbiorniki wykonane w technologii Rotomoulding-u. Posiadają Certyfikat TÜV i UDT.

GWARANCJA
 10 LAT NA ZBIORNIK
 2 LATA NA WYPOSAŻENIE

2500 L

5000 L

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE:

- ▶ Zbiornik dwupłaszczowy
- ▶ Atręfa monitorowanego przecieku paliwa Wachman Sonic Plus
- ▶ Pompa PIUSI 230V, P72 l/min
- ▶ wąż dystrybucyjny 6m 3/4"
- ▶ pistolet automatyczny A60
- ▶ filtr z separatorem wody

WYPOSAŻENIE OPCJONALNE:

- ▶ Zwijadło 8m
- ▶ Filtr szklany
- ▶ Oświetlenie LED
- ▶ Przyłącze CAM LOCK 2

Pojemność	cena brutto
5000 l	8180,00 zł
2500 l	7134,00 zł
1340 l	5326,00 zł

ZBIORNIK KINGSPAN 900L

- ▶ Pompa PIUSI 12 V DC o wydajności maks. 50 l/min*
- ▶ Nalewak automatyczny A60
- ▶ Przegroda na nalewak
- ▶ Licznik elektroniczny PIUSI K24 zamontowany przy nalewaku
- ▶ Przewód dystrybucyjny 4 m + Króciec zalewowy 2"
- ▶ Zegarowy wskaźnik poziomu
- ▶ Pokrywa z dwoma sprężynami gazowymi zamykana na zamek dźwigniowy
- ▶ Szekle do podnoszenia zbiornika - 4 szt.
- ▶ 4-calowa pokrywa inspekcyjna
- ▶ Wewnętrzne oświetlenie LED (baterijne)
- ▶ Uchwyty do ręcznego podnoszenia pustego pojemnika
- ▶ Wymiary: dł. 1410 mm, szer. 1050 mm, wys. 1210 mm



O SZCZEGÓŁY ZAPYTAJ SPRZEDAWCĘ

nr kat. OTMT0900DG_12DF_K24 900 L

BOX 400 L

- ▶ pompa 12 V 36 lub 50 l/min
- ▶ Pistolet automatyczny A60
- ▶ Wąż wydawczy 6 m 3/4"
- ▶ Przewody zasilające 4 m
- ▶ Pokrywa wlewowa 4"
- ▶ Kłapa na sprężynach gazowych zamykana na 2 zamki



2950,00 zł

AGRIMASTER ZBIORNIKI JEDNOPLASZCZOWE DO RSM

AgriMaster S® - zbiorniki jednopłaszczowe do magazynowania nawozów płynnych RSM.

Dostępne w pojemnościach: 9 000 l, 15 000 l, 20 000 l, 22 000 l, 28 000 l

WYMIARY ZBIORNIKÓW

Pojemność	15 000 litrów	20 000 litrów	22 000 litrów
Średnica	2 950 mm	2 480 mm	2 480 mm
Wysokość	2 750 mm	4 590 mm	4 990 mm

WYPOSAŻENIE

- ▶ Pokrywa rewizyjna 24" (16" dla zbiornika 9 000 litrów)
- ▶ Króciec poboru dolnego 2" (lub 3") ze stali nierdzewnej z zaworem kulowym Króciec górny 2" (lub 3") ze stali nierdzewnej w zbiornikach 9 000 i 15 000 litrów
- ▶ Odpowietrznik



9224,00 zł



20 000 litrów
12 608,00 zł

22 000 litrów
13 838,00 zł

TROLLEYMASTER®

Poręczny i wszechstronny zbiornik mobilny do dystrybucji oleju napędowego i AdBlue® dostępny w pojemnościach 60 L i 100 L

WYPOSAŻENIE

- ▶ Wnęka na owinięciu węża dystrybucyjnego na czas transportu
- ▶ Kieszka nalewaka
- ▶ Nalewak automatyczny ze złączką obrotową
- ▶ Uchwyt transportowy
- ▶ Zaciski akumulatora
- ▶ Korek wlewowy z zaworem odpowietrzającym
- ▶ Pompa 12 V DC lub 24 V DC do wyboru
- ▶ Elastyczny wąż dystrybucyjny o długości 3 m
- ▶ Zawór kulowy 3/4"
- ▶ Uchwyty antypoślizgowe
- ▶ Profilowane narożniki na pasy transportowe
- ▶ Pełne, gumowe koła o średnicy Ø250 mm
- ▶ Licznik cyfrowy K24 opcjonalnie



Trolley ON 100 l
4058,00 zł

MASZyny ZIELONKOWE

KOSIARKI GMD LIFT-CONTROL

Kosiarki GMD Lift-Control zostały zaprojektowane dla wymagających klientów oczekujących dużej wydajności i jakości koszenia.

- Szerokość robocza od 2,8 do 4,35 m
- Centralne zawieszenie belki tnącej
- Bezobsługowa belka tnąca Optidisc ELITE
- Zabezpieczenie napędu dysków tnących PROTECTADRIVE
- Szybkie mocowanie noży Fast-Fit

FINANSOWANIE FABRYCZNE 0%


KOSIARKI ZE ZGNIATACZEM FC LIFT-CONTROL

Kosiarki dyskowe FC Lift-Control zostały zaprojektowane dla gospodarstw, które oczekują najwyższej jakości paszy uzyskiwanej poprzez przyspieszenie procesu podsychniania roślin dzięki wykorzystaniu palcowych lub walcowych zgniataczy pokosu.

- Szerokości robocze to: 2,4; 2,8 i 3,11 m
- Centralne zawieszenie belki Lift-Control
- Bezobsługowa belka tnąca Optidisc ELITE
- Szybkie mocowanie noży Fast-Fit
- Zgniatacz pokosu palcowy lub walcowy

FINANSOWANIE FABRYCZNE 0%

PRZETRZĄSACZ GF 642

Proces przetrząsania znacząco wpływa na jakość paszy. Zastosowanie małych karuzeli i małej odległości kół kopiujących od palcy przetrząsacza pozwala uzyskać puszysty pokos bez zanieczyszczeń.

- Szerokość robocza 6,75 m
- Sześć karuzel z sześcioma ramionami
- Bezobsługowy napęd karuzel DIGIDRIVE
- Stabilizator głowicy
- Możliwość pracy pod kątem (przy granicy)
- W ofercie modele od 4,2 do 17 m szerokości roboczej

FINANSOWANIE FABRYCZNE 0%


ZGRABIARKA DWUKARUZELOWA GA 7501+

Wydajność maszyn podczas zgrabiania często wpływa na czas zbioru, a co najważniejsze jakość paszy. Właściwy system kopiowania karuzel ogranicza ilość zanieczyszczeń w paszy, a tym samym zużycie paszy treściwej w procesie żywienia bydła.

- Szerokość robocza 6,85-7,40 m
- Szerokość pokosu 1,35-1,95 m
- Zawieszenie przegubowe karuzel 3D
- Kierowane koła transportowe

FINANSOWANIE FABRYCZNE 0%

PRASA ZMIENNOKOMOROWA VB 3160

Komora prasowania w modelach z serii VB 3100 jest zbudowana z 3 walców i 5 pasów, które zapewniają szybkie formowanie spójnego rdzenia. Nieregularny profil górnego walca zwiększa powierzchnię kontaktu z materiałem i ogranicza straty.

- Mocna konstrukcja będzie służyć przez wiele lat.
- Szerokość robocza podbieracza 2,1 m
- System regulacji zgniotu PROGRESSIVE DENSITY
- Zespół podający - rotor - INTEGRAL ROTOR
- Standard komunikacji ISOBUS

DOSTĘPNE UDEALERÓW W SPECJALNEJ CENIE

ROZDRABNIACZE POŁOWE

ROZDRABNIACZ RM 610

Rozdrabnianie poplonów i resztek poźniwnych przyspiesza mineralizację. Dodatkowo skutecznie ogranicza ilość występujących szkodników.

- Szerokość robocza od 2,8 do 6,1 m
- Średnica rotora 620 mm
- Prędkość obrotowa rotora - 1740 obr/min
- Liniowa prędkość bijaków/noży - 55,6 m/s
- Mocny napęd rotora przekładnią pasową
- Kierowane koła kopiujące

SKORZYSTAJ Z OFERTY SPECJALNEJ



OPRYSKIWACZ EUROPA XL

- Zbiornik o pojemności 2500, 3000 i 4000 litrów z wewnętrznymi falochronami
- Belka polowa o przestrzennej budowie zapewniająca sztywność konstrukcji
- Kompaktowa budowa z nisko położonym środkiem ciężkości i wysokością transportową poniżej 2,9 m
- Duży rozładniacz 40l z dwoma dyszami zapewniający dobre splukanie ŚOR
- Pneumatyczna amortyzacja osi tłumiąca wszelki drgania podczas pracy i transportu
- Oprysk prowadzony na podstawie GPS z możliwością indywidualnej kontroli rozpylaczy



PNEUMATYCZNY ZESTAW UPRAWOWO-SIEWNY FENIX 1000

- Pneumatyczny system wysiewu ziarna z rozdzielaczem umiejscowionym nad redlicami.
- Mocna redlica przemienna SHELL z dociskiem 25 kG zapewnia idealny kontakt nasion z glebą.
- Duże kółka kopiujące 330x50mm zagęszczają glebę i utrzymują zadaną głębokość.
- Talerze 460mm zabezpieczone amortyzatorami gumowymi to dokładna uprawa na całej szerokości.
- Wał PACKER o średnicy 500mm zapewni dobre zagęszczenie gleby przed siewem.

**Dokładny i uniwersalny
aparat wysiewający
do drobnych i grubych nasion**



PRASA DF 1,8 V / 1,8 VD

- Komora łańcuchowo-walcowa jest uniwersalna do zbioru wszystkich rodzajów materiałów
- Zabezpieczenie Non-Stop indywidualne dla wszystkich 14 noży docinacza
- Rotor wymusza płynny przepływ materiału zwiększając wydajność maszyny, wykonany z najwyższej klasy stali HARDOX
- Opuszczana podłoga pod rotorem to komfort i wygoda w razie zapchania



BRONA TALERZOWA ARES HP

- Masa pozwalająca na prace w każdych warunkach, ponad tona na metr szerokości maszyny
- Talerze CLASSIC lub AGRESSIVE, 560/6 cm i 660/6 cm osadzone na wymiennych piastach bezobstugowych
- Dwa rodzaje zabezpieczeń talerzy – trójkątne amortyzatory gumowe lub sprężyny
- Trzy typy podwójnych wałów dogniatających – dostępne opcjonalnie



BRONA WIRNIKOWA ASTRA

Służy do spulchniania gleby i usuwania chwastów we wszystkich warunkach glebowych. Gwiazdy obrotowe doskonale rozbijają skorupę gleby a chwasty są wyrwane i pozostają na powierzchni do wyschnięcia.

- Może być stosowana przy większości upraw polowych do 25 cm wysokości roślin
- Prędkość robocza 10–25 km/h.
- Gwiazdy wykonane ze stali 15 mm, mocowane do zęba sprężynowego
- Szerokość robocza 3 lub 4 lub 6 m
- Prześwit od ramą 830 mm
- Średnica wirnika 550 mm



WAŁ UPRAWOWY MAXIMUS 600 Z SYSTEMEM PRESS CONTROL

Układ hydrauliczny zapewnia równomierny nacisk wszystkich sekcji wału na glebę. Przeznaczone są do zagęszczania wierzchniej warstwy gleby bezpośrednio po orce, przed siewem lub po siewie i zapewnienia gruzełkowej struktury dzięki DUŻEJ MASIE WŁASNEJ. Stosowane do uprawy poźniowej oraz na użytkach zielonych.

- Szerokości robocze 9 i 12 m
- Akumulator hydrauliczny (system PRESS CONTROL powodujący równy nacisk na podłoże wszystkich sekcji wałów)
- Zabezpieczenie transportowe
- Pięć sekcji wału Cambridge
- Koła jezdne 520/50-17 SG Flotation
- Podwozie z hamulcem pneumatycznym



SZCZEGÓLNI PRZYDATY NA GLEBACH ZWIĘŻŁYCH, GDZIE PERFEKCYJNIE ZAGĘSZCZA I WYRÓWNUJE WIERZCHNIĄ WARSTWĘ GLEBY, POPRAWIA KAPILARNOŚĆ I ZDOLNOŚĆ WSCHODÓW.

AGREGAT DO UPRAW PRZEDSIĘWNYCH WICHER

Doskonale sprawdza się przy spulchnianiu wierzchniej warstwy gleby, rozbijaniu i kruszeniu brył zaskorupiałej powierzchni pola oraz ugniatania podłoża dla lepszego podsiąkania wód gruntowych.

- Szerokości robocze 2.5, 3, 4, 4.5, 5.3; 5.7 m
- Podwozie z kołami jezdnymi
- Spiralne spulchniacze za kołami ciągnikami
- Wałki przednie o średnicy 335 mm
- Trzy rzędy zębów 32 x 12mm zakończone redliczką 175 mm
- Regulowana listwa równająca
- Tylny wał strunowy i kołeczkowy z grzebieniem czyszczącym



PRZYCZEPY SKORUPOWE

PRC-2HP/W18 Z WYWROTEM BOCZNYM

Przyczepa przeznaczona głównie do przewozu roślin okopowych. Wnętrze skrzyni ładunkowej jest gładkie, co zmniejsza do minimum uszkodzenia produktów rolniczych podczas załadunku i rozładunku.

- Kubatura 23 m³
- Ładowność techniczna 18 ton
- Możliwość wyładunku bocznego
- Fabrycznie nowe ogumienie
- 24 miesiące gwarancji



WIELTON
AGRO

ZALETY:

- AUTOMATYCZNE ZAMKI KLAPY
- RAMA ZE STALI O PODWYŻSZONEJ WYTRZYMAŁOŚCI
- OLEOPNEUMATYCZNA AMORTYZACJA DYSZLA
- ZAWIESZENIE BOOGIE
- AUTOMATYCZNY HAMULEC PARKINGOWY

PRC-2HP/W14 KONISCH

- Ładowność techniczna 14 ton
- Stożkowy kształt skrzyni
- Kłapa sterowana hydraulicznie
- Fabrycznie nowe ogumienie
- 24 miesiące gwarancji

ZALETY:

- ŚCIANY O ZMIENNEJ GEOMETRII UŁATWIAJĄCE WYŁADUNEK
- ZSYP STRUMIENIOWY NA CAŁEJ SZEROKOŚCI MULDY
- KLAPA OTWIERANA HYDRAULICZNIE
- MARKOWY SIŁOWNIK PODNOSZENIA
- ZAWIESZENIE TANDEM



WOZY PRZEŁADOWCZE TYP PP

 metaltech
 MIROSLAWIEC

WOZY PRZEŁADOWCZE TYP PP

służą do transportu zboża lub kukurydzy od kombajnów do samochodów z jednoczesnym ważeniem. Dzięki szybkiemu przeładunkowi, bez konieczności dojazdu kombajnów do samochodów, wozy te umożliwiają zaoszczędzenie do 30% czasu pracy. Elektroniczny system wagowy umożliwia ewidencję ilości przeładowywanego ziarna.

MODEL PP14 I PP20

- Ładowność 14 lub 20 ton
- Pojemność 19 lub 28 m³
- Czas opróżniania od 2 do 5 minut
- Nowoczesne sterowanie elektryczne
- Zaczep oczkowy lub kulowy
- Wydajne przenośniki ślimakowe
- Zabezpieczające stony siatkowe ślimaków
- Hydrauliczne otwieranie zasów
- Okna wziernikowe i drabinka
- Hydrauliczna stopa podporowa
- Plandeka zabezpieczająca



AGROMASZ to wybór wymagających klientów. Rolnicy, którzy wybrali ładowacz agromasz doceniają wysoką jakość wykonania, wszechstronność i funkcjonalność a także niezawodność w użytkowaniu produktów agromasz.



ŁADOWACZ CZOŁOWY Ł-104

- Współpracuje z różnymi markami ciągników o mocy od 50 do 90 KM
- Wysokość podnoszenia: to 3,25 m, udźwig: to 1200 kg
- Sterowanie za pomocą 3-sekcyjnego joysticka

**SPRAWDZONY WYBÓR
– NAJLEPSZE ŁADOWACZE**



PEŁNA GAMA WYPOSAŻENIA DO:

- Ładowaczy czołowych
- Miniładowarek
- Ładowarek teleskopowych
- Stal o podwyższonej twardości
- Konstrukcje wzmacniane



 VOLANT
 U&D Grabowsky


**CHWYTAKI, ŁYŻKI, PALECIAKI,
KROKODYLE, SZUFLY, PODNOŚNIKI
– pełna gama w każdym rozmiarze**

DALBO



CULTILIFT AGREGAT UPRAWOWY ZAWIESZONY

Szerokości robocze – 3, 5, 6, 7 i 8 m

- 4 rzędy zębów, gęsto ułożonych co 8 cm
- Wał rurowy
- Zawieszona belka na przodzie
- Opcjonalnie włóka hydrauliczna

 DALBO

TRIMAX WERSJA ZAWIESZANA LUB CIĄGNIONA

Szerokości robocze od 3 do 6,3 metra

- 3 rzędy zębów 300 mm, 500 mm lub z podcinaczami
- 3 rzędy talerzy nastawianych pod kątem
- Wał t-ring – pojedynczy lub podwójny

Hydrauliczne zabezpieczenie 2D pozwala zębom w zderzeniu z kamieniem poruszyć się 20 cm w jedną i drugą stronę, nie przerywając pracy. Przy zderzeniu z bardzo dużym kamieniem ząb wycofa się w górę o 35 cm

WYJĄTKOWE W DALBO:

- Hydrauliczne zabezpieczenie 2 D
- Uprawa do 35 cm
- Nacisk na ząb to 200kg!



 BERTI

VARY KOSIARKA DO TRAWY O ZMIENNEJ SZEROKOŚCI

Przystosowana do pracy w winnicach i sadach do ciągników o mocy od 30 do 120 KM.

Wyjątkowe w VARY:

- Zmienna szerokość za pomocą dwóch siłowników hydraulicznych z zaworami anti-shock na dyskach bocznych.
- Przekładnia przenosi napęd za pomocą trzech skrzyń biegów i wzmacnianych pasów, co zapewnia doskonałe cięcie przy każdym stanie trawy.
- Możliwość zamontowania własnej hydrauliki do pracy dysków w trybie automatycznym. Wymagane przez nowoczesne gospodarstwa bio.



FLEXY KOSIARKA DO TRAWY O ZMIENNEJ SZEROKOŚCI ROBOCZEJ

Przystosowana do pracy w winnicach i sadach z ciągnikiem o mocy od 40 do 100 KM

Wyjątkowe w FLEXY:

- Szerokość robocza całej maszyny może być zmieniana hydraulicznie przez co stosują się ją do różnej szerokości rzędów.
- Przekładnia przenosi napęd za pomocą trzech skrzyń biegów, co zapewnia doskonałe cięcie przy każdym stanie trawy.
- Istnieje możliwość dostosowania maszyny do różnych warunków terenowych poprzez regulację położenia tylnego wału i przednich kół.

**MOŻLIWY HYDRAULICZNY PRZESUW BOCZNY
LUB ZESTAW HERBICYDOWY.**



HANDY KOSIARKA BOCZNA DO TRAWY Z OBROTOWYM DYSKIEM MIĘDZYRZĘDOWYM

Przystosowana do pracy w winnicach i sadach z ciągnikami od 40 do 100 KM. Maszyna z zawieszeniem tylnym lub przednim.

Wyjątkowe w HANDY:

- Dysk boczny napędzany hydraulicznie daje nam możliwość bezpiecznego dla roślin koszenia międzyrzędzi.
- Dysk boczny ma tylko 30 cm wysokości, co daje mu pełną uniwersalność w koszeniu nawet pod bardzo niskimi panelami.

**MOŻLIWY AUTOMATYCZNY SYSTEM
STEROWANIA DYSKIEM, WŁASNY UKŁAD
HYDRAULIKI LUB ZESTAW HERBICYDOWY.**

NOWY WZORZEC JAKOŚCI

CARGO

**TU NIE MA MIĘKKIEJ GRY.
WIEMY, ŻE TRANSPORT TO CIĘŻKA PRACA.**

- Wszelkoność zapewnia wyposażenie w tylne wyjścia instalacji elektrycznej i hamulcowej. Podpinasz drugą przyczepę i gotowe.
- O bezpieczeństwo zadbają klasowe **osie światowego producenta** z niezawodnymi hamulcami zasilanymi prosto z instalacji dwuobwodowej, system automatycznego odcięcia wywrotu, oświetlenie LED jak i osłony tylnych lamp, które też są w standardzie.
- Komfort docenicie używając uniwersalnych zamków burt z **centralnym rygłowaniem** czy spiralnych przyłączy do elektryki. Błotniki kół tylnych, kliny podporowe, szyber zsypany do ziarna, drabina i stopnie do inspekcji skrzyni ładunkowej też znaczą komfortowo.
- Żywotność to przede wszystkim optymalne połączenie wysokiej jakości komponentów z najlepszym na rynku systemem malowania. Powłoka antykorozyjna chemoutwardzalna zapewnia trwałość i odporność na promieniowanie UV. **Jednym słowem - u nas farba się trzyma!**
- Design wyróżniający się na tle nudnej konkurencji. Nowoczesny i bezkompromisowo piękny! Burtę RAL 9006 a podwozie i plandeka w kolorze RAL 7016 to wyróżnik elegancji i nowy lider stylu.



Model	Rodzaj	Wymiar	Ładowność	Rozmiar ogumienia	Pojemność ładunkowa
J35	Jednoosiowa	Niepaletowa	3,5 tony	11,5/80-15,3 lub 400/60-15,5	3,1/6,2 m ³
J50	Jednoosiowa	Niepaletowa	5 ton	400/60-15,5	4,1/8,2 m ³
D60N	Dwuosiowa	Niepaletowa	6 ton	11,5/80-15,3 lub 400/60-15,5	4,3/8,6 m ³
D60P	Dwuosiowa	Paletowa	6 ton	400/60-15,5	4,9/9,8 m ³
D80N	Dwuosiowa	Niepaletowa	8 ton	400/60-15,5	5/10 m ³
D80P	Dwuosiowa	Paletowa	8 ton	385/55R22,5	5,4/10,8 m ³
D100P	Dwuosiowa	Paletowa	10 ton	385/55R22,5	6,5/13 m ³

RAMA I PODŁOGA



SIŁOWNIK WYWROTU



UKŁAD HAMULCOWY



OSIE JEZDNE



MEDIA DLA DRUGIEJ PRZYCZEPY



INSTALACJA ELEKTRYCZNA



BURTY



 COSTRUZIONI
 MECCANICHE
Ferrari

FMAX

- Konstrukcja wysokiej jakości: wytrzymałe materiały i sekcje dopasowane do obciążeń
- Precyzyjne ustawienia oraz łatwa konserwacja
- Szerokie możliwości personalizacji każdej maszyny

Wyjątkowe w FMAX:

Mechanizm sadzenia gwarantuje dużą prędkość przy roślinach każdej wielkości, także tych wysokich.



MULTIPLA

- Najwyższa precyzja sadzenia dzięki patentom Ferrari – karuzela o ruchu przerywanym i samooczyszczająca redlica
- Możliwość pracy z węższymi odstępami między rzędami w porównaniu do FMAX
- Zmieniając rozstaw między rzędami, można przesuwac cały element sadzący tak, aby rośliny zawsze opadały pionowo
- Każda jednostka sadząca ma 2 równoległe sekcje, po jednej na każdy rząd

Wyjątkowe w MULTIPLA:

Potrzeba mniej siły roboczej – 1 operator na 2 rzędy.



FORIGO – Marka Forigo znana jest na całym świecie z najnowszych rozwiązań dotyczących przygotowania gleby dla rolnictwa, sadownictwa oraz warzywnictwa. Szeroka gama produktów dostosowana do **WSZYSTKICH** potrzeb producentów warzyw w ich opinii jest skrojona na miarę. Forigo to pewność i niezawodność a w konsekwencji ekonomia najlepszego wyboru.

FORMOWNICA DO REDLIN I ZAGONÓW DOUPLEX D35

- Szerokość robocza od 1,3 do 1,85 m
- Przygotowuje zagon lub redliny wg wymagań klienta
- Dwa przeciwbieżnie obracające się rotory
- Przedni rotor z 400 mm z nożami, tylni 360 mm ze stali Hardox 450
- Regulowane przednie dyski 460mm i tylne koła
- Idealnie przygotowuje glebę pod wszystkie warzywa




FORMOWNICA DO REDLIN I ZAGONÓW STONE BURIER MODEL G35

- Szerokość robocza od 1,3 m do 2,5 m
- Zakopuje kamienie na głębokość poniżej 25 cm
- Idealnie przygotowuje zagon lub redliny
- Wał hydrauliczny kompaktuje glebę i zamyka kapilary
- Pozostawia stanowisko pracy w bardzo wysokiej kulturze



SIĘĆ PROMODIS W POLSCE

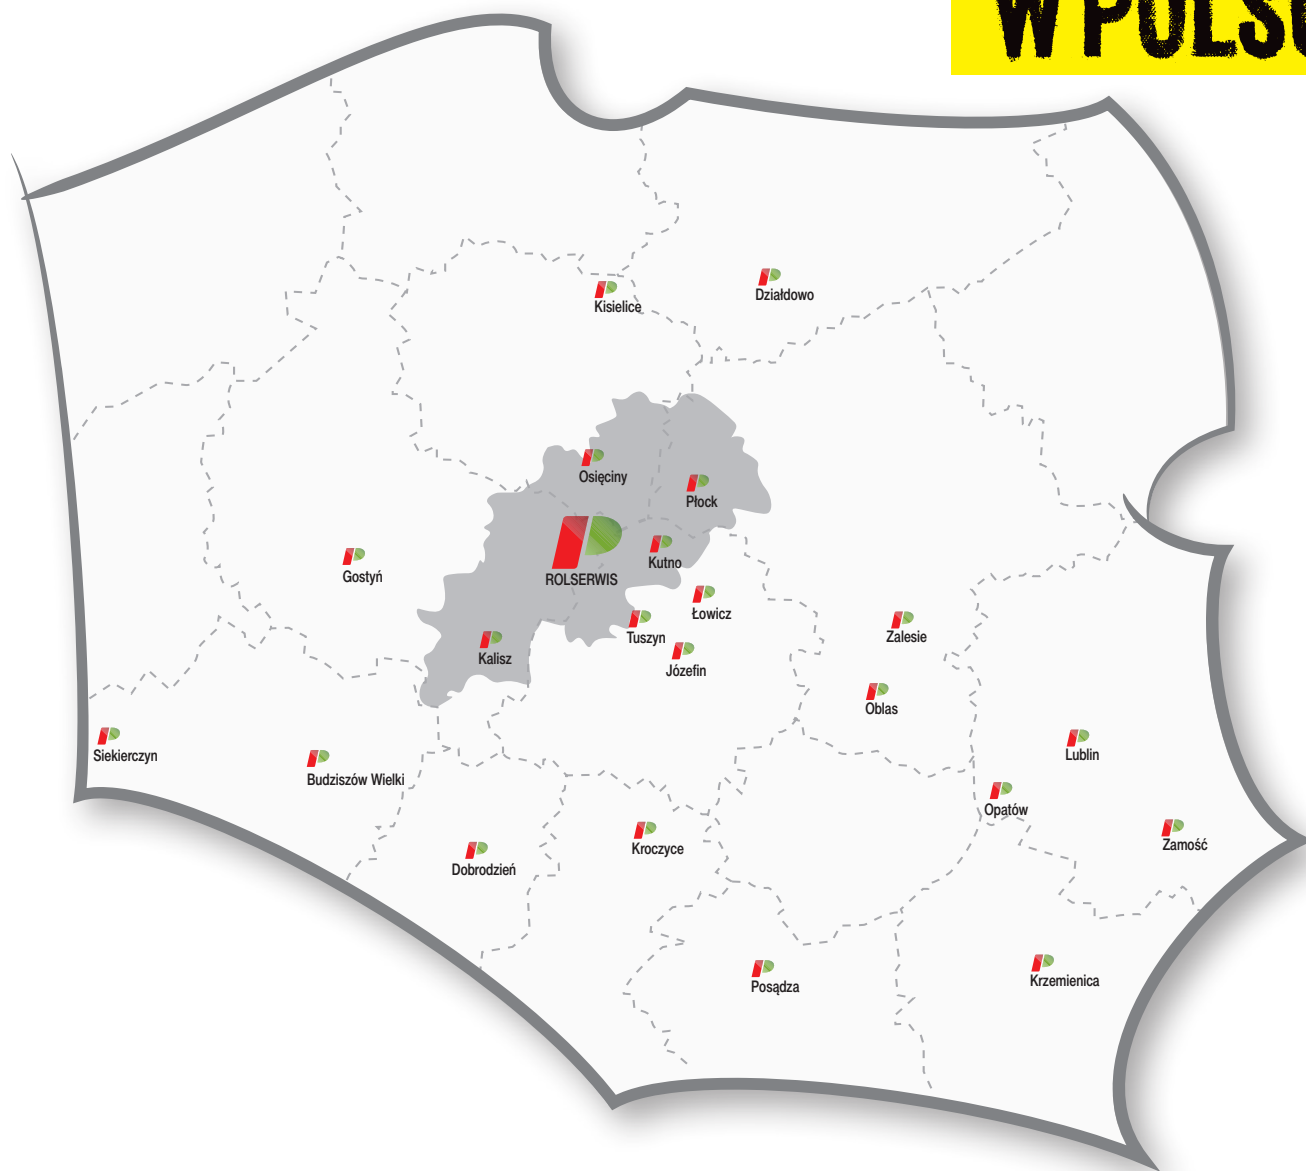

Wszystkie informacje zawarte w tej publikacji nie są ofertą w rozumieniu przepisów prawa. Mają one jedynie charakter informacyjny. Rzeczywisty wygląd towaru może różnić się od produktów prezentowanych na zdjęciach w niniejszej broszurze. Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają braków lub błędów. Ww. rozbieżności nie są podstawą do roszczeń wobec żadnej z firm wydających bądź dystrybuujących tą broszurę informacyjną. Do dyspozycji użytkowników na ostatniej stronie pozostawiamy kontakt do działu handlowego, który dostarczy wszelkich aktualnych danych oraz służy pomocą w precyzyjnym określeniu cen oraz warunków zakupu. Promodis Spółka Akcyjna Spółdzielnia z kapitałem zmiennym, 45075 Orleans Cedex 2, Francja, www.promodis.fr Societe Promodis (Spółka Akcyjna, Spółdzielnia) Oddział w Polsce, ul. Kraszewskiego 1, 85-240 Bydgoszcz, k.kinstler@promodis.fr



www.rolserwis.pl

KALISZ

Szosa Turecka 8, 62-800 Kalisz
adrian.durajczyk@rolserwis.pl
Tel. 62 751 00 30

KUTNO

ul. Krośniewicka 30, 99-300 Kutno
damian.lysio@rolserwis.pl
Tel. 24 337 11 11

PŁOCK

ul. Sierpecka 10, 09-402 Płock,
filip.orkowski@rolserwis.pl
Tel. 24 262 50 63

OSIECINY

ul. Stacja PKP 8, 88-220 Osiecin
hubert.ziemlewski@rolserwis.pl
Tel. 54 289 79 03



Promodis

facebook.com/promodis.polska



Odwiędz nas na
agrookazje24.pl