

KATALOG PRODUKTÓW



Zróbmy to razem.



Wybierz technologię rolniczą jutra już dziś.



Szanowni Klienci marki New Holland,

Niniejsze, najnowsze wydanie broszury produktowej New Holland Agriculture potwierdza, iż jesteście zaangażowani we wspieranie efektywności, wydajności i zrównoważonego rozwoju Waszej działalności.

Nasza historia sięga roku 1895, kiedy to Abe Zimmerman otworzył zakład naprawy maszyn w miejscowości New Holland, w stanie Pensylwania. Jego zaangażowanie zaowocowało mnóstwem wielokrotnie nagradzanych wynalazków i innowacji, którym przyświecał jeden cel – uczynić rolnictwo łatwiejszym i bardziej efektywnym.

Niezależnie od tego, czy prowadzicie uprawy roślin, hodowlę, pracujecie jako usługodawcy czy też zajmujecie się profesjonalną obsługą sadów i plantacji winorośli lub gospodarką komunalną, wśród naszych 100 linii produktowych i 400 modeli na pewno znajdziecie odpowiednie maszyny, które pozwolą Wam osiągnąć lepsze wyniki przy mniejszym nakładzie pracy.

Większa wydajność przy niższych nakładach. Więcej zadań przy niższej emisji spalin.

To zorientowane na przyszłość podejście stanowi element strategii Clean Energy Leader® New Holland, wdrożonej jeszcze w 2006 roku, służącej aktywnej promocji paliw odnawialnych, systemów redukcji emisji spalin oraz zrównoważonemu rozwojowi.

Jak zawsze, najszersza oferta maszyn rolniczych na świecie została połączona z korzyściami, jakie zapewnia sprawny system wsparcia w zakresie części zamiennych i usług serwisowych, pakiet zindywidualizowanych usług finansowych oraz nasza profesjonalna Sieć Dealerska, gotowa do udzielenia pomocy i fachowych porad o każdej porze.

A teraz zapraszamy do odkrycia wszystkich innowacyjnych technologii, funkcji i produktów, które marka New Holland przygotowała dla Was.

Życzymy przyjemnej lektury i udanej pracy.

Adam Sulak

Business Director New Holland Agriculture Polska



SPIS TREŚCI

4 / 5	Lider Czystej Energii	42 / 43	Kompaktowe ładowarki kołowe i koparko-ładowarki
6 / 9	Usługi New Holland	44 / 45	Minikoparki gąsienicowe i ładowarki ze sterowaniem burtowym
10	Sieć dealerów New Holland	46 / 47	Pługi i kultywatory ścierniskowe
11	Katalog produktów	48 / 49	Kultywatory uprawowe i kultywatory międzyrzędowe
12 / 13	Ciągniki do opieki nad terenami zielonymi	50 / 51	Uniwersalne kultywatory talerzowe i głębosze
14 / 17	Ciągniki specjalistyczne	52 / 53	Kosiarki, przetrząsacze i zgrabiarki
18 / 19	Ciągniki specjalistyczne i ciągniki kompaktowe	54 / 59	Prasy rolujące
20 / 21	Ciągniki kompaktowe i ciągniki o mocy poniżej 100 KM	60 / 61	Prasy rolujące i prasy wielkogabarytowe
22 / 23	Ciągniki o mocy poniżej 120 KM	62 / 63	Prasy wielkogabarytowe High Density
24 / 25	Ciągniki o mocy poniżej 140 KM	64 / 67	Kombajny konwencjonalne TC i CX5/6
26 / 27	Ciągniki o mocy powyżej 150 KM	68 / 69	Kombajny Crossover CH7.70
28 / 29	Methane Power tractor	70 / 71	Kombajny górskie
30 / 33	Ciągniki o mocy powyżej 150 KM	72 / 73	Kombajny konwencjonalne CX7/8
34 / 35	Ciągniki o mocy powyżej 300 KM	74 / 75	Kombajny rotorowe CR
36 / 39	Przeładunek materiałów	76 / 77	Hedery
40 / 41	Ładowarki kołowe	78 / 79	Sieczkarnie samobieżne



Ponad 10 lat zrównoważonej, wydajnej technologii.

Osiągnij więcej przy mniejszym nakładzie pracy. To właśnie oznacza „zrównoważona, wydajna technologia”. Jednoznaczne zobowiązanie, od 2006 roku ujęte w strategii Clean Energy Leader® marki New Holland. Poczynając od promocji paliw odnawialnych, poprzez rozwój systemów redukcji emisji spalin i zrównoważonych technologii rolniczych, aż po projekty „Energy Independent Farm” (gospodarstwo niezależne energetycznie) oraz „Methane Power Tractor” (ciągniki zasilane metanem). Obecnie i przyszłym rolnikom oferujemy najbardziej zaawansowaną i przyjazną dla środowiska technologię, a także najlepsze urządzenia i systemy zwiększające wydajność. Towarzyszy temu nowa perspektywa i nowa rola: jak wyżywić naszą planetę przy jednoczesnym zabezpieczeniu zasobów naturalnych.

Tak przedstawia się nasza koncepcja przyszłości rolnictwa. Rozwińmy ją razem.





ENERGIA ODNAWIALNA

Biodiesel
Etanol
Biomasa
Biometan — gospodarstwo niezależne energetycznie



EFEKTYWNOŚĆ I WYDAJNOŚĆ

Technologia Stage V
Precyzja z New Holland – Precision Land Management (PLM®)
Mechanizacja
Innowacje



ZRÓWNOWAŻONE ROLNICTWO

Zmniejszona emisja spalin
ECOBraud
Uprawa przyjazna środowisku



ZAANGAŻOWANIE

Certyfikacja
Recykling

New Holland Twoim partnerem serwisowym.

Poczucie pełnego bezpieczeństwa: naszym celem jest zapewnienie usług wsparcia w celu uzyskania maksymalnej rentowności maszyny i satysfakcji klienta. Oferujemy naprawy, części i konserwację zapewniające odpowiednią wydajność oraz rozwiązania dopasowane do wymagań klientów.

Usługę Top Service opracowano w celu zapewnienia najwyższego poziomu obsługi przez cały rok wszystkim klientom, zarówno nowym, którzy chcą wiedzieć więcej o marce New Holland i o dostępnej ofercie produktów, jak i dotychczasowym, którzy chcą podzielić się swoimi doświadczeniami. Dzwonimy także do naszych klientów, aby sprawdzić poziom zadowolenia z naszych usług i stale wprowadzać ulepszenia.





Wykorzystując dane z pakietu MyPLM®Connect, wykwalifikowani technicy analizują określone czynniki w chmurze w celu wdrożenia rozwiązań według potrzeb. W razie wykrycia problemu system sam wysyła do przedstawiciela sprzedaży alert wraz z informacją o działaniu naprawczym. Dealerzy mogą następnie udzielić pomocy w terenie lub w trybie zdalnym, a dodatkowo marka New Holland może zapewnić wsparcie, aby jak najszybciej znaleźć rozwiązanie. To zobowiązanie marki New Holland wobec Klientów.



Rozwiązania New Holland zapewniające dostępność maszyn.



Minimalizacja przestojów, maksymalna wartość odsprzedaży. Twoja maszyna jest zawsze w doskonałym stanie, a profesjonalne wsparcie i wysokiej jakości oryginalne części umożliwiają utrzymanie wysokiej wartości sprzętu z biegiem czasu.



Gwarancja dostępności maszyny to program przedłużonej gwarancji marki New Holland o tych samych warunkach co gwarancja podstawowa. Maksymalna kontrola kosztów eksploatacji, maksymalne wydłużenie czasu pracy, naprawy wykonywane przez autoryzowanych dealerów New Holland z wykorzystaniem oryginalnych części New Holland i wyższa wartość odsprzedaży maszyny to najważniejsze korzyści. Skontaktuj się z dealerem, aby uzyskać więcej informacji i dopasowaną ofertę gwarancji dostępności maszyny*.

* Zapoznaj się ze szczegółowym regulaminem gwarancji dostępności maszyny dostępnym u dealera





Najwyższej jakości usługa pomocy w zakresie maszyn New Holland. Specjalny zespół działa przez całą dobę i obsługuje zgłoszenia, które można przekazać poprzez aplikację MyNew Holland™ oraz korzystając z bezpłatnego numeru usługi Top Service. New Holland i sieć dealerów dołożą wszelkich starań, aby zapewnić wsparcie i wykorzystają wszystkie możliwości w celu przywrócenia działania sprzętu klienta, a zgłoszenie będzie monitorowane, aż do całkowitej naprawy maszyny. Zespół korzysta z procesu Priority Parts i współpracuje ze specjalnym zespołem serwisowym w celu szybkiego rozwiązania problemu. Zespół serwisowy umożliwia usunięcie 80% awarii w mniej niż 48 godzin – to nasze zobowiązanie wobec klientów!



W New Holland wiemy, jak istotne jest zminimalizowanie przestoju maszyny i szybkie wznowienie prac rolniczych. Dział logistyki części New Holland zapewnia bezbłędną i szybką dystrybucję części. Efektywny i zintegrowany system zarządzania zapasami zapewnia dostawę do sześciu magazynów strategicznie rozmieszczonych w Europie przez całą dobę.

Na Twoim polu, codziennie z Tobą.

Marka New Holland wie, że nie istnieją dwa identyczne gospodarstwa rolne, a rozbudowana sieć autoryzowanych punktów sprzedaży oznacza, że znajomość lokalnych warunków stanowi centralny punkt wsparcia naszych sprzedawców. Nasza lokalna filia jest miejscem, w którym rozwiążesz wszelkie swoje sprawy związane z rolnictwem: pilnie potrzebujesz części podczas żniw? Chcesz porozmawiać o nowym ciągniku lub zarezerwować przegląd serwisowy? Twój dealer może Ci zaoferować rozwiązanie idealnie dostosowane do Twoich potrzeb. Dlaczego? Ponieważ jest tuż za rogiem i zna Twoje gospodarstwo niemal tak dobrze, jak Ty sam. Nasi dealerzy wiedzą, ile znaczy dla Ciebie rolnictwo i są zaangażowani we wspieranie Cię dzień po dniu, sezon po sezonie.



Katalog produktów



Boomer. Jedna seria ciągników. Tak wiele zastosowań.

New Holland to specjaliści od ciągników, a marka ta oferuje modele opracowane z myślą o zastosowaniach w rolnictwie, w przedsiębiorstwach komunalnych jak i spółkach miejskich ale nie tylko. Od pól golfowych i parków, poprzez winnice, na sadach skończywszy: New Holland dysponuje ciągnikami spełniającymi najbardziej wymagające potrzeby użytkowników końcowych.





Ergonomiczna konsola boczna

Wszystkie elementy sterowania oznaczone są kolorami i precyzyjnie rozmieszczone, dzięki czemu łatwo je odszukać.



Nowy poziom komfortu kabiny

Ciągniki Boomer dostępne są teraz z nową, przestronną i fabrycznie instalowaną kabiną Boomer Suite™, oferującą mnóstwo funkcji w standardzie oraz schludną i nowoczesną stylistykę.



Nowy Boomer 25 C. Mały, lecz potężny.

Nowy ciągnik kompaktowy Boomer 25 to najlepszy wybór dla rolników, zakładów gospodarki komunalnej i profesjonalistów zajmujących się opieką nad terenami zielonymi, którzy potrzebują niezawodnego, wszechstronnego i małego ciągnika do wykonywania prac, którym zwykły ciągnik nie podola.



Kompaktowe ładowacze do kompaktowych ciągników

Seria 300TL została stworzona z myślą o ciągnikach kompaktowych. Oferuje najwyższą prostotę i łatwość obsługi, stanowiącą idealne rozwiązanie w przypadku rolników półamatorów, pól golfowych, stajni i gospodarstw sadowniczych.

Modele		Boomer 25 C	Boomer 25	Boomer 35	Boomer 40	Boomer 45	Boomer 50	Boomer 55
Silnik								
Liczba cylindrów/ pojemność skokowa	(liczba/cm ³)	3/1267	3/1320	3/1879	3/1879	3/1879	3/1879	3/1879
Moc	(kW/KM)	18,4/24,7	20/24	21/35	28/40	30,6/47	35/52	35/57
Przekładnia								
Mechaniczna		6x2	6x2	12x12	12x12	16x16	16x16	16x16
Hydrostatyczna		2-zakresowa	2-zakresowa	3-zakresowa	3-zakresowa	3-zakresowa	3-zakresowa	3-zakresowa
WOM								
Tylny	(obr./min)	540	540	540	540	540/540E/1000		
Międzyosiowy	(obr./min)	2000	2000	2000	2000	2000	2000	2000
Wymiary i masa								
Rozstaw osi	(cm)	142	150	175	175	186	186	186
Masa (ROPS / kabina)	(kg)	655 / –	766 / –	1460 / 1660	1460 / 1660	1720 / 1950	1720 / 1950	1720 / 1950

– Niedostępne

T3F. Zmodyfikowany kompaktowy i wąski ciągnik do sadów dla profesjonalnych sadowników.

New Holland ma długą tradycję jako wiodący producent wyśmienitych ciągników specjalistycznych do sadów. Nowa seria ciągników T3F została stworzona z myślą o profesjonalnych sadownikach poszukujących kompaktowej maszyny o wyśmienitych osiągnięciach i o mocy w zakresie od 55 do 75 KM; ciągniki tej serii z łatwością poruszają się pomiędzy rzędami i zapewniają wyśmienite osiągi przy kultywacji gleby, przeładunku materiałów i transporcie drogowym. Ponadto kontynuują one tradycje marki New Holland w zakresie wyśmienitej ergonomii, zapewniając operatorowi komfortowe miejsce pracy z prostymi i intuicyjnymi w obsłudze elementami sterowania. W segmencie kompaktowych ciągników do sadów maszyna marki New Holland jest naturalnym wyborem pod każdym względem.



Charakterystyczna stylizacja

Nowoczesna stylizacja New Holland odznacza się funkcjonalnością i klasycznym wzornictwem.



Technologia Lift-O-Matic™

System Lift-O-Matic™ jest standardowym wyposażeniem i umożliwia podniesienie i opuszczenie osprzętu do poprzedniego ustawienia za pomocą elementu sterowania na prawej konsoli.

Modele	T3.60F	T3.70F	T3.80F
Silnik			
Liczba cylindrów / pojemność skokowa (liczba/cm³)	3/2930	3/2930	3/2930
Moc (kW/KM)	41/56	48/65	55/75
Przekładnia			
Synchro Shuttle™	12x12	12x12	12x12
Synchro Shuttle™ z biegiem pełzania	20x20	20x20	20x20
Wymiary			
Min. promień skrętu (mm)	3550	3550	3550
Maks. szerokość całkowita (mm)	1710	1710	1710

T3LP. Nowy niski ciągnik do sadów, szklarni i małych gospodarstw.

Marka New Holland, lider w dziedzinie projektowania ciągników specjalistycznych, zaprezentowała nowy ciągnik niskoprofilowy o mocy i możliwościach spełniających wymagania hodowców owoców cytrusowych i oliwek. W serii T3LP zastosowano najnowszą technologię i innowacyjne rozwiązania zapewniające doskonałe osiągi oraz najwyższą efektywność ciągnika niskoprofilowego. Seria T3LP obejmuje 3 modele o mocy od 55 do 75 KM i ma wyposażenie, które pozwala na wykonanie dowolnego zadania. Ciągniki te opracowano pod kątem uzyskania ergonomicznego i komfortowego środowiska pracy: wszystkie główne elementy sterujące umieszczone z boku fotela i na prawym błotniku, co sprawia, że T3LP to maszyna bardzo wygodna w obsłudze.



Solidna oś przednia

Nowa seria T3LP dysponuje wersją z osią przednią nie napędzaną. Dzięki wersji z napędem na 2 koła w modelu T3LP transport i prace polowe są łatwiejsze za sprawą mniejszego promienia skrętu.



Płynna zmiana kierunku jazdy

Przekładnia Synchro Shuttle™ ułatwia szybką zmianę kierunku jazdy bez użycia dźwigni zmiany biegów. Aby zmienić kierunek jazdy, operator musi tylko użyć dźwigni przekładni nawrotnej i sprzęgła.

Modele		T3.60LP	T3.70LP	T3.80LP
Silnik				
Liczba cylindrów/pojemność skokowa	(liczba/cm ³)	3/2930	3/2930	3/2930
Moc	(kW/KM)	41/56	48/65	55/75
Przekładnia				
Synchro Shuttle™		12x12	12x12	12x12
Synchro Shuttle™ z biegiem pełzania		20x20	20x20	20x20
Wymiary				
Min. promień skrętu (2WD/4WD)	(mm)	3550/3770	3550/3770	3550/3770
Maks. szerokość całkowita	(mm)	1852	1852	1852

Nowe T4FNV. Robienie rzeczy niemożliwych to nasza specjalność.

Zupełnie nową serię T4FNV opracowano z myślą o wymaganiach, jakie stawiane są ciągnikom przez właścicieli sadów i winnic. Dostępne są trzy różne wersje szerokości oraz wersja z konstrukcją typu ROPS lub z zupełnie nową kabiną VisionView™ z płaską podłogą o ergonomicznym rozmieszczeniu elementów sterowania. Dopełnieniem tej kompleksowej oferty są także nowe funkcje jak pakiet oświetlenia LED 360° i duży wyświetlacz na desce rozdzielczej InfoView™. Nowoczesne i wydajne czterocylindrowe silniki F34 i F36 gwarantują wysoką moc przy zachowaniu niskiego zużycia paliwa.



TK4. 90 lat nieustannej ewolucji.

Myślisz „gąsienice”, masz przed oczyma New Holland. Za dzisiejszą gamą TK4 stoi ponad 90 lat doświadczeń. Jest ona dostępna zarówno z konstrukcją ROPS, jak i w unikalnej w branży wersji z kabiną. Do wyboru są tradycyjne metalowe lub gumowe gąsienice. Gumowe gąsienice SmartTrax™ są wymienne ze stalowymi, dzięki czemu dla każdego zadania można wybrać najstosowniejsze gąsienice. Wybierz spośród dwóch wersji, na otwarte pole lub specjalistyczną, aby sprostać wszelkim Twoim potrzebom.



Steering-O-Matic™ Plus

Do włączania napędu i kierowania wystarcza tylko jedna dźwignia.



Gumowe gąsienice SmartTrax™

Gwarantowany komfort pracy i sprawny transport.

Modele		TK4V	TK4N	TK4F	TK4.90	TK4.90M	TK4.100	TK4.100M	TK4.110	TK4.110M
Silnik										
Cylindry	(szt.)	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Pojemność skokowa	(cm ³)	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400	3400
Moc	(KM)	75 / 85 / 99			85	85	99	99	107	107
Przekładnia										
Przekładnia nawrotna		8x8	8x8	8x8	8x8	8x8	8x8	8x8	8x8	8x8
Przekładnia z biegiem pełzania		16x8	16x8	16x8	16x8	16x8	16x8	16x8	16x8	16x8
Wymiary										
Rozstaw osi	(mm)	1341	1341	1341	1586	1586	1656	1656	1656	1656
Min. szerokość całkowita	(mm)	1150	1300	1400	1410	1650	1410	1700	1410	1700

T4S. Po prostu nowoczesny.

Gama T4S oferuje idealne połączenie nowoczesnej wydajności i prostoty obsługi. Modele wyposażone w konstrukcję ROPS dostępne są w wariantach z napędem na dwa i cztery koła, natomiast opcjonalna kabina, dzięki swojej czterosłupkowej konstrukcji, pozwala cieszyć się doskonałą widocznością.



Nowy fabryczny ładowacz

Nowe ładowacze czołowe 555LU z mechanicznym systemem samopoziomowania są idealnie dopasowane do wszystkich trzech modeli T4S.



Cicha. Komfortowa. Przestronna.

Płaska podłoga sprawia, że w kabinie jest więcej miejsca, a szeroko otwierane drzwi ułatwiają wsiadanie do ciągnika.

Modele	T4.55S	T4.65S	T4.75S
Silnik			
Liczba cylindrów / pojemność skokowa (liczba/cm³)	3/2930	3/2930	3/2930
Znamionowa moc silnika wg ISO TR14396 (kW/KM)	41/55	48/65	55/75
Przekładnia			
Przekładnia Synchro Shuttle™ 8x8 (30 km/h)	●	●	●
Przekładnia Powershuttle 12x12 (40 km/h)	●	●	●
Przekładnia Synchro Shuttle™ 12x12 (40 km/h)	●	●	●
Przekładnia 20x20 Powershuttle [z opcją biegu pełzania (40 km/h)]	○	○	○
Przekładnia Synchro Shuttle™ 20x20 [z opcją biegu pełzania (40 km/h)]	○	○	○
Układ hydrauliczny			
Udźwig przy końcówkach kulowych (kg)	3000	3000	3000

● Standard ○ Opcja

T4. Najbardziej komfortowe miejsce pracy, jakie istnieje w tym segmencie.

Licząc sobie trzy modele seria T4 została zaprojektowana z myślą o mniejszych gospodarstwach rolnych jako ciągnik główny lub jako maszyna pomocnicza na dużych obszarach. Wyposażone w czterocylindrowe silniki o mocy od 58 do 75 KM modele T4 mogą być doskonałymi partnerami rolników, instytucji komunalnych i innych użytkowników, zapewniając im wysoką wydajność pracy. Charakterystyczna stylizacja, sprawne działanie, opcjonalna, montowana na kolumnie kierowniczej dźwignia sterowania hydrauliczną przekładnią Powershuttle, ułatwiająca pracę z ładowaczem czołowym oraz cały szereg opcji dostosowanych do wymogów użytkownika oznaczają, że T4 jest takim samym indywidualistą, jak Ty.



Kabina VisionView™

Ergonomicznie zaprojektowana w wirtualnej rzeczywistości, obszerniejsza o 20% kabina z płaską podłogą i dwustrefową klimatyzacją oznacza maksymalny komfort.



Panoramyczne okno dachowe umożliwiające bezpieczną pracę z ładowaczem czołowym

Wysoka krawędź dachu, wąski słupek konstrukcyjny wraz z szerokim oknem dachowym bardzo ułatwiają pracę z ładowaczem czołowym.

Modele	T4.55	T4.65	T4.75
Silnik			
Liczba cylindrów/pojemność skokowa (liczba/cm ³)	4/3400	4/3400	4/3400
Moc wg ISO 14396 (kW/KM)	43/58	48/65	55/75
Przekładnia			
Synchro Shuttle™	12x12	12x12	12x12
Synchro Shuttle™ z biegiem pełzania	20x20	20x20	20x20
Hydrauliczna przekładnia Powershuttle	12x12	12x12	12x12
Hydrauliczna przekładnia Powershuttle z biegiem pełzania	20x20	20x20	20x20
Wymiary i masa			
Min. promień skrętu (mm)	3815	3815	3815
Min. ciężar (kg)	2830	2830	2830


T5. Zawsze gotowy do pracy.

Cała gama T5 wyposażona jest w opracowane przez firmę FPT Industrial silniki Common Rail F5 o większej pojemności skokowej (3,6 litra), w pełni zgodne z wymogami rygorystycznych norm dotyczących emisji spalin Stage V i zapewniające wyższy moment obrotowy, wzrost mocy nawet o 5 KM oraz większą wydajność. Firma New Holland wprowadziła do rolnictwa technologię Common Rail w roku 2003, a zoptymalizowane silniki montowane w gamie T5 wykorzystują najnowszą generację tej paliwooszczędnej technologii. Te super ciche silniki o dużej mocy zostały zmodernizowane i obecnie osiągają moc rzędu 80-117 KM i moment obrotowy do 506 Nm przy prędkości obrotowej wynoszącej zaledwie 1300 obr/min, zapewniając niezrównaną wydajność. Jeżeli dodamy do tego stosunek mocy do masy wynoszący zaledwie 34,4 kg/KM, to T5 można okrzyknąć idealnym partnerem w gospodarstwie rolnym.



Osie do wszelkich zastosowań

Możliwy wybór pomiędzy standardową wzmocnioną osią przednią klasy 1 oraz opcjonalną, o 200 mm szerszą, wzmocnioną osią przednią klasy 1,5 – idealnie sprawdzającą się podczas intensywnych prac z ładowaczem i przednim układem zawieszania narzędzi.



Wielofunkcyjny zaczep przedni i WOM z myślą o jeszcze większej elastyczności pracy

Fabryczny zaczep przedni może udźwignąć nawet 1670 kg, a WOM obsługujący prędkość 1000 dodatkowo zapewnia tej serii niezrównaną wszechstronność.

Modele	T5.80	T5.90	T5.100	T5.110	T5.120
Silnik					
Liczba cylindrów/pojemność skokowa (liczba/cm³)	4/3600	4/3600	4/3600	4/3600	4/3600
Moc — ISO 14396 (kW/KM)	59/80	66/90	74/101	81/110	86/117
Przekładnia					
Synchro Shuttle™ z biegiem pełzania	20x20	20x20	20x20	—	—
Hydrauliczna przekładnia Powershuttle z biegiem pełzania	12x12/20x20	12x12/20x20	12x12/20x20	12x12/20x20	12x12/20x20
Split Command™	24x24	24x24	24x24	24x24	24x24
Dual Command™ z biegiem pełzania	24x24/40x40	24x24/40x40	24x24/40x40	24x24/40x40	24x24/40x40
Wymiary i masa					
Min. promień skrętu z osią SuperSteer (mm)	3905	3905	3905	3905	3905
Min. ciężar (kg)	4030	4030	4030	4030	4030

— Niedostępne

T5 Electro Command. Maksymalnie uniwersalny.

Współczesne gospodarstwa wielokierunkowe oraz prowadzące hodowlę bydła muszą być elastyczne, co wiąże się z koniecznością stosowania sprawnych ciągników wielozadaniowych. Taką maszyną jest elegancki T5 Electro Command. Wydajność i komfort zostały ulepszone dzięki zaawansowanemu zawieszeniu przedniemu i zwiększonemu udźwigowi tylnego podnośnika, co umożliwia współpracę z jeszcze cięższym osprzętem. Szerokokątne lusterka zapewniają doskonałą widoczność, wspomaganą w każdych warunkach pracy przez najlepszy na rynku pakiet oświetlenia LED. Przekładnie 16x16 Electro Command™, sprawnie przekazujące moc generowaną przez kompaktowy silnik ECOBlue™ HI-eSCR 2 Stage V, pozwalając precyzyjnie dostosować prędkość jazdy w każdym kierunku do wykonywanej pracy.





Przejsie na wyzszy poziom

Przekladnia 16x16 Electro Command™ dysponuje osmioma roznyimi biegami – z przełączaniem bezsprzeglowym – oraz dwoma trybami pracy automatycznej (do jazdy drogowej i polowej), dodatkowo zwiëkszajac latwosc obslugi.

Oś przednia Terraglide™ i kabina z zawieszeniem Comfort Ride™

Terraglide i Comfort Ride stanowią idealne połączenie, gwarantujące niezwykle płynną jazdę podczas pracy na nierównym terenie.

Regulowany tryb przełączania kierunku jazdy

Tryb przełączania kierunku jazdy z regulacją czułości całkowicie eliminuje wstrząsy, szarpnięcia i rozsypywanie się ziarna podczas intensywnych prac przeładunkowych.



Modele	T5.100	T5.110	T5.120
Silnik			
Liczba cylindrów/pojemność skokowa (liczba/cm³)	4/3600	4/3600	4/3600
Moc wg ISO 14396 (kW/KM)	74/101	81/110	86/117
Przekładnia			
Electro Command™	16x16	16x16	16x16
Electro Command™ z biegiem pełzania	32x32	32x32	32x32
Wymiary i masa			
Min. promień skrętu (mm)	4960	4960	4960
Min. ciężar (kg)	4550	4550	4550

Electro Command™

Półautomatyczna przekładnia Powershift Electro Command™ pozwala na wybór ośmiu biegów za pomocą przycisków do zmiany biegów na głównej dźwigni. Trzeci przycisk służy do wyboru zmiany zakresu. Operator może również zmieniać bieg na wyższy lub niższy za pomocą ergonomicznie rozmieszczonych przycisków na konsoli Command Arc lub za pomocą joysticka hydraulicznego (jeżeli został zainstalowany). Wybrany bieg wyświetla się na dużym, czytelnym wyświetlaczu zmiany biegów. Stanowiąca standardowe wyposażenie technologia IntelliShift™ poprawia jakość zmiany biegów, automatycznie wybierając właściwy bieg dla wykonywanego zadania, dzięki czemu operator może cieszyć się płynną zmianą biegów, a w efekcie komfortem i wydajnością. Najwyższe prędkości transportowe 40 km/h są osiągalne przy prędkości obrotowej silnika wynoszącej zaledwie 1970 obr./min przy zastosowaniu opon R38. Jaki jest tego efekt? Twój ciągnik T5 przyczyni się do znaczącego ograniczenia rachunków za paliwo, przy jednoczesnym zmniejszeniu poziomu hałasu w kabinie.

Nowe serie T5 Dynamic Command™ i Auto Command™. Przygotuj się na doskonałą wydajność i widoczność.



Doskonałą serię ciągników T5 stworzono, aby zapewnić wysoką wydajność podczas wykonywania rozmaitych prac rolniczych: od zastosowań polowych, prac z ładowaczem czołowym, aż po szybki transport. Uniwersalne maszyny z tej serii są dostępne z nową ośmiostopniową, półautomatyczną przekładnią Dynamic Command™ lub dobrze znaną bezstopniową przekładnią Auto Command™.





Seria Blue Power

Modele z serii T5.140 Dynamic Command™ i Auto Command™ są dostępne w konfiguracji premium Blue Power.



Kabina Horizon™ i podłokietnik SideWinder™ II

Od teraz w maszynach z serii T5 Dynamic Command™ i Auto Command™ dostępna jest wiodąca w branży kabina Horizon™ marki New Holland oraz nowe, zapewniające doskonałą widoczność okno dachowe.



Moc hydrauliczna i elastyczność wału odbioru mocy

Czy zastanawiał Cię kiedyś, jakiego przepływu w układzie hydraulicznym potrzebujesz? Maszyny z serii T5 Dynamic Command™ są standardowo wyposażone w pompę CCLS o wydajności 80 l/min. Opcjonalnie w ciągnikach tych dostępna jest również pompa o wydajności 110 l/min, która z kolei stanowi standardowe wyposażenie maszyn T5 Auto Command.



Oś do zastosowań przemysłowych

Cała seria jest standardowo wyposażona w oś klasy 1,5 HD, a ponadto dostępna jest oś 1,75, która sprawdzi się znakomicie podczas prac załadunkowych. Obsługa dużych mas ładunkowych, co ma kluczowe znaczenie dla transportu ziarna lub bel, nie jest już problemem.

Modele	T5.110 Auto Command / Dynamic Command	T5.120 Auto Command / Dynamic Command	T5.130 Auto Command / Dynamic Command	T5.140 Auto Command / Dynamic Command
Silnik				
Liczba cylindrów/pojemność skokowa (liczba/cm³)	4/4485	4/4485	4/4485	4/4485
Maks. moc — ISO 14396 (kW/KM)	81/110	88/120	96/130	103/140
Moc znamionowa — ISO 14396	74/100	81/110	88/120	96/130
Prędkość znamionowa silnika (obr./min)	2200	2200	2200	2200
Przekładnia				
Auto Command™ (40 km/h ECO)	Przekładnia bezstopniowa			
Dynamic Command™ (40 km/h ECO)	8-stopniowa przekładnia półautomatyczna Powershift			
Wymiary i masa				
Min. wysokość całkowita z kabiną niskoprofilową* (mm)	2720	2720	2720	2720
Dopuszczalna masa całkowita (kg)	8800	8800	8800	8800
Blue Power	—	—	—	o


o Opcja — Niedostępne

T6. Pora wrzucić szósty bieg.



Obejmująca sześć modeli seria ciągników T6 marki New Holland stanowi przykład wszechstronnych maszyn rolniczych. Do wyboru są 4 modele z czterocylindrowym silnikiem o mocy od 145 do 175 KM oraz dwa modele 6-cylindrowe, a wśród nich flagowy model T6.180 o maksymalnej mocy z funkcją EPM wynoszącej 175 KM. Ponadto użytkownicy mogą wybierać spośród czterozakresowej półautomatycznej przekładni typu powershift Electro Command™ montowanej w modelach T6.145, T6.155, T6.160 i T6.180, lub nowej ośmiozakresowej półautomatycznej przekładni typu powershift Dynamic Command™, dostępnej w modelach z 4-cylindrowym silnikiem T6.145 — T6.175 oraz w nowych modelach z 6-cylindrowym silnikiem T6.160 i T6.180. Renomowana przekładnia bezstopniowa Auto Command™ marki New Holland jest dostępna w modelach z 4-cylindrowym silnikiem T6.145 — T6.175 oraz w nowych modelach z 6-cylindrowym silnikiem T6.160 i T6.180. Posiada ona dwa punkty mechanicznego przenoszenia mocy i zapewnia niezrównaną łatwość obsługi. Dzięki stosunkowi mocy do masy wynoszącemu 31,2 kg/KM model T6 z łatwością sprosta wszystkim zadaniom w rolnictwie.



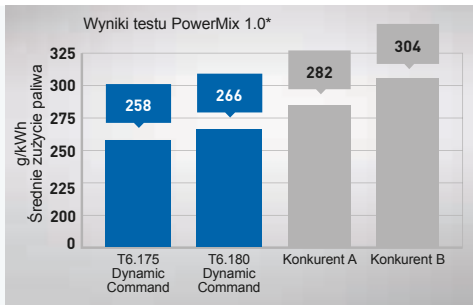

Podłokietnik SideWinder™ II

Podłokietnik SideWinder™ II, oferowany teraz z mechanicznymi elementami zdalnego sterowania, zapewnia niezwykle wygodę i doskonałą, intuicyjną obsługę.

Nieźródlna wydajność

Czterocylindrowe modele z serii T6 Dynamic Command to najwydajniejsze maszyny w swoim segmencie, oferujące 9% mniejsze zużycie paliwa*.

Funkcja CustomSteer™

W modelach z przekładnią Dynamic Command i Auto Command operator może określić, ile obrotów koła kierownicy jest wymaganych w celu obrócenia kół z jednego położenia końcowego do drugiego.



Bezsprzęglowa praca ładowacza

Zaawansowana funkcja Dynamic StartStop w przekładniach oznacza, że przy mniejszej prędkości pracy, na przykład w trakcie obsługi ładowacza, podczas zatrzymywania pojazdu możliwe jest wciśnięcie hamulca bez konieczności użycia sprzęgła. Po zwolnieniu pedału hamulca ciągnik automatycznie zaczyna się poruszać.

Modele	T6.145	T6.155	T6.160	T6.165	T6.175	T6.180
Silnik						
Liczba cylindrów/pojemność skokowa (liczba/cm³)	4/4485	4/4485	6/6728	4/4485	4/4485	6/6728
Maks. moc z EPM — ISO 14396 (kW/KM)	107/145	114/155	121/164	124/169	129/175	129/175
Moc znamionowa — ISO 14396 (kW/KM)	85/116	92/125	99/135	99/135	107/145	110/150
Prędkość znamionowa silnika (obr./min)	2200	2200	2200	2200	2200	2200
Przekładnia						
Electro Command™ (40 km/h)	16x16	16x16	16x16	—	—	16x16
Electro Command™ (40 km/h ECO lub 50 km/h)	17x16	17x16	17x16	—	—	17x16
Przekładnia Dynamic Command™ (40 km/h)	23x23	23x23	23x23	23x23	23x23	23x23
Przekładnia Dynamic Command™ (40 km/h ECO i 50 km/h ECO)	24x24	24x24	24x24	24x24	24x24	24x24
Auto Command™ (40 km/h lub 40 km/h ECO)	Przekładnia bezstopniowa					
Auto Command™ (50 km/h ECO)						
Układ hydrauliczny						
Maks. udźwign (kg)	7864	7864	7864	7864	7864	7864
Blue Power**	o	o	o	o	o	o

O Opcja — Niedostępne ** Tylko modele z przekładnią Auto Command™

* Zużycie obliczone na podstawie niezależnego testu średniego zużycia DLG PowerMix; zużycie paliwa niższe o 9% w oparciu o opublikowany test DLG dla silników czterocylindrowych. Dane pochodzą z niezależnych źródeł zewnętrznych: Raporty z testów DLG <http://www.dlg.org/tractors.html> oraz UK Profi International The Farm Machinery Magazine.

Ciągnik produkcyjny T6.180 Methane Power. Zasilany z natury.



Model New Holland T6 Methane Power to pierwszy na świecie ciągnik produkcyjny zasilany w 100% paliwami gazowymi. Stanowi on kluczowy element uzupełniający „czysty cykl” gospodarstwa samowystarczalnego energetycznie Energy Independent FarmSM. Rolnicy uprawiają rośliny i stosują produkty odpadowe do produkcji biometanu zasilającego ciągnik. Ten z kolei ułatwia uprawę tych samych roślin.





Czysta moc

Moc i moment obrotowy silnika gazowego są porównywalne do parametrów standardowego ciągnika T6. Dzięki temu ciągnik T6 Methane Power reaguje w ten sam sposób i umożliwia wykonywanie prac tak jak wcześniej, tylko w bardziej zrównoważony sposób i przy niższych kosztach eksploatacji.



Przetestowany i gotowy do pracy

Od skonstruowanego w 2013 r. pierwszego prototypu New Holland stale przeprowadzała testy prototypów ciągników o napędzie gazowym na całym świecie. Od 2021 na pola wyjechały pierwsze ciągniki wyprodukowane w fabryce.



New Holland i firma Bennamann sprawiają, że gospodarstwo niezależnie energetycznie (Energy Independent FarmSM) nabiera realnych kształtów

New Holland współpracuje z firmą Bennamann, która opracowała pokrywę na wielowarstwowe laguny. Pokrywa ma wiele zalet. Po pierwsze, zabezpiecza przed ułatnianiem się metanu z gnojowicy, który można już wykorzystać do produkcji metanu o jakości paliwa do zasilania ciągnika T6 Methane Power.



Trzy poziomy dokładności prowadzenia montowanej fabrycznie

Przy zamawianiu ciągnika T6 można wybierać spośród trzech układów automatycznego prowadzenia. Możesz wybierać spośród poziomów dokładności sięgającej nawet 1,5 cm. Nieodzowny element dla producentów warzyw lub cebulek kwiatowych.

Modele		T6.180
Silnik		
Liczba cylindrów / pojemność skokowa	(liczba/cm ³)	6/6728
Maks. moc z EPM — ISO 14396	(kW/KM)	129/175
Moc znamionowa — ISO 14396	(kW/KM)	110/150
Prędkość znamionowa silnika	(obr./min)	2200
Przekładnia		
Electro Command™ (40 km/h)		16x16
Electro Command™ (40 km/h ECO)		17x16
Electro Command™ (40 km/h) — bieg pełzania		32x32
Electro Command™ (50 km/h)		17x16
Układ hydrauliczny		
Maks. udźwig	(kg)	7864

Seria T7. Stworzona z myślą o mocy.



Nowa, licząca aż jedenaście modeli gama T7 z długim i krótkim rozstawem osi oferuje teraz jeszcze większą różnorodność i wszechstronność dzięki trzem nowym modelom S w ofercie. Mocne i solidne modele podstawowe T7.165 S, T7.195 S i T7.215 S dostępne są teraz z funkcją zarządzania mocą silnika (EPM). Dzięki dostępności różnych opcji przekładni – od sprawdzonych wariantów Range i Power Command™ po wielokrotnie nagradzaną przekładnię bezstopniową Auto Command™ – z pewnością znajdziesz idealny ciągnik T7 dla swojego gospodarstwa. Do wyboru są też dwa podłokietniki — Classic i SideWinder™ II, który wyznaczył nowy punkt odniesienia w branży, jeżeli chodzi o ergonomiczną doskonałość. Dla zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa i zwrotności podczas skrętu z unoszeniem wybierz opcjonalny, obsypany wyróżnieniami system ABS SuperSteer™.





Objaśnienie technologii ECOBlue™ HI-eSCR 2

Maszyny z serii T7 spełniają wymagania normy Stage V dzięki zastosowaniu technologii HI-eSCR 2 opracowanej przez FPT Industrial. Ten innowacyjny, opatentowany układ oczyszczania spalin jest całkowicie bezobsługowy i pozwala zminimalizować koszty eksploatacji.

Przekładnia Auto Command™

Przekładnia bezstopniowa Auto Command umożliwia wybór dokładnie takiej prędkości roboczej, jakiej potrzebujesz — całą resztę robi ona sama, by zagwarantować maksymalną wydajność i moc.

Światła LED

Możliwość precyzyjnego rozmieszczenia nawet 20 światel roboczych LED zapewnia widoczność w zakresie 360°, nawet podczas najmroczniejszych nocy.

Modele Classic i SideWinder II	T7.165 S	T7.175	T7.190	T7.210	T7.225	T7.195 S	T7.215 S	T7.230	T7.245	T7.260	T7.270
Silnik											
Liczba cylindrów / pojemność skokowa (liczba/cm³)	6/6728	6/6728	6/6728	6/6728	6/6728	6/6728	6/6728	6/6728	6/6728	6/6728	6/6728
Maks. moc z EPM — ISO 14396 (kW/KM)	121/165*	129/175	140/190	154/210	165/225	140/190*	157/214*	165/225	180/245	191/260	198/270
Moc znamionowa — ISO 14396 (kW/KM)	110/150	103/140	110/150	121/165	132/180	129/175	143/195	132/180	147/200	162/220	177/240
Prędkość znamionowa silnika (obr./min)	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200	2200
Przekładnia Range Command™											
Semi-PowerShift (40 km/h)	18x6	18x6	18x6	—	—	—	—	—	—	—	—
Semi-PowerShift (40 km/h ECO lub 50 km/h)**	19x6	19x6	19x6	19x6	—	—	—	—	—	—	—
Przekładnia Power Command™											
Full-PowerShift (40 km/h)	—	18x6	18x6	18x6	—	18x6	18x6	18x6	18x6	18x6	—
Full-PowerShift (40 km/h ECO lub 50 km/h)	—	19x6	19x6	19x6	—	19x6	19x6	19x6	19x6	19x6	—
Przekładnia Auto Command™											
Auto Command™ (40 km/h ECO)	—	Przekładnia bezstopniowa				—	—	Przekładnia bezstopniowa			
Auto Command™ (50 km/h ECO)	—	Przekładnia bezstopniowa				—	—	Przekładnia bezstopniowa			
Blue Power***	—	○	○	○	○	—	—	○	○	○	○

○ Opcja — Niedostępne * Moc maks. bez EPM ** 50 km/h nie przewidziano w modelach S *** Tylko modele z przekładnią Auto Command™

Nowy ciągnik T7 Heavy Duty z technologią PLM Intelligence. Siła inteligencji.

Marka seria ciągników T7 Heavy Duty z technologią PLM Intelligence™ czerpie z rozwiązań uznanej gamy ciągników T7, a jednocześnie we wszystkich najważniejszych obszarach oferuje rozbudowane i ulepszone rozwiązania, które umożliwiają pomyślną realizację działań w nowoczesnym rolnictwie, zapewniając najlepsze możliwości i najwyższy poziom komfortu, jakiego oczekują dziś najwięksi usługodawcy i rolnicy.





Oto najcichsza dostępna kabina ciągnika – tylko 66 dBA

Nieprzypadkowo nowa kabina Horizon™ Ultra zapewnia najniższy poziom hałasu w branży, wynoszący zaledwie 66 dBA. Od początku procesu projektowania nasi inżynierowie byli skoncentrowani na ochronie kierowcy przed czynnikami zewnętrznymi.



Wyświetlacz zestawu wskaźników CentreView™

Bardzo wyraźny wyświetlacz, montowany w kierownicy — CentreView™ — ułatwia obserwację, nie zakłócając linii wzroku. Wszystkie najważniejsze informacje o ciągniku są wyraźnie widoczne przed kierowcą.



Silnik FPT Industrial NEF o pojemności 6,7 litra

W silniku FPT Industrial NEF zastosowano technologię ECOBlue™ HI-eSCR 2, aby zapewnić zgodność z normą Stage V. Ma on moc 313 KM i jednocześnie jest bardzo ekonomiczny, a maksymalny moment obrotowy jest dostępny już przy 1 400 obr./min.



24 światła LED do pracy przez 24 godziny na dobę

Ciągnik T7 Heavy Duty ma system oświetlenia o mocy 49 400 lumenów, ale nie chodzi tylko o większą ilość światła. Dwie tylne lampy w narożnikach kabiny mają długi zasięg i oświetlają najdalsze końce szerokiego narzędzia nocą, a podobne lampy umieszczone na pokrywie silnika oświetlają pole.

Modele	T7.275 HD	T7.290 HD	T7.315 HD
Silnik			
Liczba cylindrów / pojemność skokowa (liczba/cm³)	6/6728	6/6728	6/6728
Maks. moc z EPM — ISO 14396 (kW/KM)	201/273	212/288	230/313
Moc znamionowa — ISO 14396 (kW/KM)	184/250	199/270	221/300
Prędkość znamionowa silnika (obr./min)	2100	2100	2100
Przekładnia Auto Command™			
Auto Command™ (40 km/h ECO)	Przekładnia bezstopniowa		
Auto Command™ (50 km/h ECO)	Przekładnia bezstopniowa		
System PLM Intelligence™			
Kolorowy monitor IntelliView™ 12	●	●	●
Podłokietnik SideWinder™ Ultra	●	●	●
Dźwignia sterowania CommandGrip™	●	●	●
Zestaw wskaźników InfoView™	●	●	●
Blue Power	○	○	○

● Standard ○ Opcja

Ciągnik T8 Genesis™ z technologią PLM Intelligence™. Stała łączność usprawniająca pracę.

Firma New Holland stworzyła nowy ciągnik T8 Genesis™ z technologią PLM Intelligence™ w oparciu o informacje od operatorów takich jak Ty. Każdy szczegół tej maszyny opracowano z myślą o Twoich potrzebach: od przeprojektowanej kabiny oferującej najwyższy poziom komfortu i wygody obsługi, aż po nową generację sterowania umożliwiającą łatwe dostosowanie do aktualnie wykonywanego zadania.





Tylnie gąsienice gumowe SmartTrax™

Rozwiązanie zwiększające przyczepność do podłoża, zmniejszające ugniatanie gleby i wydłużające okres pracy.



Wybierz pakiet oświetlenia dopasowany do Twoich potrzeb

Dla maszyn z tej serii dostępne są trzy pakiety oświetlenia kabiny obejmujące odpowiednio 14, 18 lub 24 światła LED w różnych konfiguracjach dostosowanych do indywidualnych potrzeb.



Inteligentne rolnictwo

Całkowicie nowy podłokietnik SideWinder™ Ultra oraz monitor IntelliView™ 12 oferują mnóstwo elementów sterowania dostępnych na wyciągnięcie ręki. Dzięki stylowi rodem z branży motoryzacyjnej i nowoczesnej, intuicyjnej konstrukcji obsługa ciągnika staje się jeszcze prostsza.



Telematyka MyPLM®Connect standardowo przez 1 rok

Pakiet MyPLM®Connect umożliwia połączenie z ciągnikiem T8 Genesis™ z biura za pośrednictwem sieci komórkowej. Możesz być zawsze w kontakcie z maszyną, a nawet wysyłać i odbierać informacje w czasie rzeczywistym, co oszczędza czas i zwiększa produktywność.

Modele	T8.410 Genesis	T8.435 Genesis
Silnik		
Liczba cylindrów / pojemność skokowa (liczba/cm³)	6/8700	6/8700
Maks. moc z EPM — ISO 14396 (kW/KM)	301/409	320/435
Moc znamionowa z przekładnią Ultra Command (kW/KM)	250/340	295/396
Moc znamionowa z przekładnią Auto Command (kW/KM)	250/340	279/380
Prędkość znamionowa silnika (obr./min)	2000	2000
Przekładnia		
Ultra Command™ (40 km/h ECO lub 50 km/h)	19x4	21x5
Auto Command™ (40 km/h ECO)	Przekładnia bezstopniowa	
Auto Command™ (50 km/h)	Przekładnia bezstopniowa	
Blue Power	○	○
Gumowe gąsienice SmartTrax™	—	○

○ Opcja — Niedostępne

Nowa seria TH. Wszechstronne ładowarki teleskopowe.

Od ponad 20 lat ładowarki teleskopowe New Holland oferują niemające sobie równych połączenie wydajności, niezawodności i korzystnej ceny. Modele z nowej serii TH są utrzymane w uderzająco pięknej żółtej i szarej kolorystyce. Dzięki temu doskonale pasują do maszyn New Holland przeznaczonych do zbiorów oraz przerobu siana i paszy. Siedem modeli wchodzących w skład tej rozszerzonej gamy oferuje wysokości robocze od 5,7 do 9,1 metrów. Klienci mogą wybierać spośród wariantów Compact, Standard, Plus i Elite w celu idealnego dopasowania sprzętu do potrzeb.





Całkowicie nowe przekładnie

Nowe modele TH są wyposażone w całkowicie nowe przekładnie 4x3 i 6x3 PowerShift™, które zapewniają bardziej płynne przełączanie i większą sprawność pracy, co przekłada się na zwiększenie komfortu jazdy.

Kompaktowe i wszechstronne

Ładowarki TH5.26 o mocy 74 KM mierzą zaledwie 1,85 m szerokości oraz 1,98 m wysokości, co umożliwia im efektywną pracę w niskich budynkach.

Zaprojektowane pod kątem cichej pracy

Najlepszym sposobem ograniczenia hałasu jest wyeliminowanie jego źródeł. Połączenie szeregu nowatorskich rozwiązań technicznych pozwoliło ograniczyć poziom hałasu w kabinie ładowarek TH do zaledwie 71 dB(A).

Modele	TH5.26	TH6.32	TH7.32	TH7.37	TH9.35
Moc (KM)	74	133	133	133	133
Liczba cylindrów/pojemność skokowa (liczba/cm³)	4/3330	4/4500	4/4500	4/4500	4/4500
Maks. wysokość podnoszenia (m)	5,7	6,1	7,0	7,0	9,1
Udźwig (kg)	2600	3200	3200	3700	3500
Przekładnia					
Liczba biegów (biegi do jazdy do przodu x wsteczne)	1x1	4x3	4x3	4x3	4x3
Typ przekładni	Hydrostatyczna	PowerShift	PowerShift	PowerShift	PowerShift

[illegible]

Serie TL i LA. Ładowacze czołowe New Holland do ciągników New Holland.

Ładowacze czołowe 300TL, 500TL, 600LA i 700LA stanowią idealną parę z ciągnikami New Holland. Dlaczego? Ponieważ obie te maszyny zostały zaprojektowane i zrealizowane w oparciu o obszerne konsultacje z klientami. Seria 300 TL zapewnia osiągi małej ładowarki. Wytrzymały model 500TL z mechanicznym samopoziomowaniem doskonale sprawdza się w mniejszych gospodarstwach hodowlanych, stawiających na niezawodność i prostą obsługę. Smukły maszt i zamaskowane przewody hydrauliczne modeli 600LA i 700LA zapewniają lepszą widoczność. Wbudowane elementy sterownicze zwiększają dokładność roboczą, a luksusowe rozwiązania zastosowane w tym najlepszym modelu zadowolą nawet najbardziej wymagających klientów.



Modele	320TL	330TL	340TL	350TL	360TL	520TL	530TL	540TL	655LA	665LA	660LA	675LA	685LA	680LA	695LA	690LA	715LA	725LA	735LA	730LA	745LA	755LA	750LA	765LA	775LA	785LA
Moc maks. ciągnika (kW/KM)	18/25	26/35	37/50	40/55	44/60	60/80	75/100	80/135	51/70	65/90	65/90	75/100	80/110	80/110	80/110	80/110	80/110	90/120	105/140	105/140	130/180	130/180	130/180	170/230	170/230	200/270
Maks. wysokość podnoszenia (m)	2,0	2,3	2,4	2,6	2,8	3,5	3,8	4,1	3,6	3,6	3,6	3,9	3,9	3,9	3,9	3,9	4,1	4,1	4,1	4,1	4,3	4,3	4,3	4,6	4,6	4,8
Maks. udźwig (kg)	443	653	969	989	1193	1846	1999	2141	2060	2417	2417	2345	2723	2723	3131	3131	2559	2937	3345	3345	2712	3487	3487	2631	3385	3385
Kompatybilne ciągniki																										
Boomer 25C	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Boomer 25	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Boomer 35, Boomer 40	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Boomer 45, Boomer 50, Boomer 55	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T3F	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TD4F	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T4F/INV	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T4LP	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T4S	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T4	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T5S	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T5	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TD5 (3 cyl.)	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TD5 (4 cyl.)	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T5 Electro Command	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T5 Auto i Dynamic Command	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
T6.180 Methane power	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
T6	-	-	-	-	-	-	-	✓**	-	-	-	✓***	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
T7 Standard Wheelbase*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	-	-
T7 Long Wheelbase*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓

✓ Dostępne - Niedostępne * Niekompatybilne z osią przednią SuperSteer™ ** Tylko model T6.125 *** Tylko modele T6.125 — T6145

Ładowarki kołowe z serii D. Do pracy w trudnych warunkach.

Przenoszenie materiałów sypkich, załadunek ziarna, nawozu czy też przefermentowanej biomasy wymaga specjalnej maszyny do pracy w trudnych warunkach, która poradzi sobie ze znacznym obciążeniem i powtarzającymi się cyklami roboczymi. Równie ważna jest funkcja pchania i skuteczne podjeżdżanie przy kiszeniu trawy lub paszy kukurydzianej. Nowe ładowarki kołowe z serii D marki New Holland są idealnie przystosowane do takich zadań. Cztery modele przewidziane w gamie dysponują spełniającymi wymagania normy emisji Stage V silnikami FPT Industrial NEF i dostępne są w konfiguracjach Z-Bar oraz Long Reach. Dla modeli W110D, W130D i W170D przewidziano natomiast nowe opcjonalne ramię Tool Carrier. Nowa, najlepsza w klasie kabina cechuje się niezarównaną widocznością i komfortem, ale też nowymi funkcjami zwiększającymi produktywność, między innymi zintegrowaną skalą stopnia załadunku, konfigurowalnymi przyciskami na podłokietniku i nowym dotykowym ekranem na desce rozdzielczej. Obsługa za pomocą joysticka z programowalnymi funkcjami i opcjonalne sterowanie joystickiem sprawia, że praca operatora podczas wymagających okresów żniw i zbiorów kiszonki jest maksymalnie efektywna. Znacznie wydłużone, najlepsze w tej klasie ciągników okresy międzyobsługowe, w połączeniu z niskim całkowitym kosztem posiadania zapewniają minimalizację przestoju i umożliwiają niczym nieprzerwaną pracę przez całe sezony.



Najlepsza kabina na rynku

Kabina nowej generacji jest wyposażona w nowy, zamontowany w fotelu, podłokietnik z nowymi konfigurowalnymi przyciskami, nowy dotykowy wyświetlacz LCD na desce rozdzielczej, zintegrowaną skalę stopnia załadunku, opcjonalną chłodząrkę, światła LED i opcję luksusowego fotela częściowo wykończonego skórą.



Technologia SCR i unikalny pakiet chłodzący

Ładowarki kołowe serii D dysponują silnikiem zamontowanym daleko za osią tylną, co pozwoliło na optymalizację równowagi masy bez konieczności dodawania dodatkowego ciężaru własnego. W komorze silnika przewidziano system chłodzenia Smart Box z chłodnicą po obu stronach oraz wentylator zwrotny, który utrzymuje je zawsze w czystości.

Modele		W110D						W130D					
		Z-BAR		LONG REACH		TOOL CARRIER		Z-BAR		LONG REACH		TOOL CARRIER	
		Bezpośrednie	Szybkozłające	Bezpośrednie	Szybkozłające	B.O.E.	Zęby + segm.	Bezpośrednie	Szybkozłające	Bezpośrednie	Szybkozłające	B.O.E.	Zęby + segm.
Moc maks.	(kW/KM)	106/142 przy 1800 obr./min						128/172 przy 1800 obr./min					
Skrzynia biegów		PowerShift™ – 4 biegi						PowerShift™ – 5 biegów „Ecoshift”					
Jazda do przodu	(km/h)	6 – 11 – 22 – 36						7 – 13 – 20 – 31 – 45					
Jazda do tyłu	(km/h)	6,4 – 12 – 23						7 – 14 – 32					
Wysokość położenia sworznia zawiasu łyżki	(mm)	3610	3610	3990	3980	3750	3750	3830	3830	4260	4240	3960	3960
Wysokość dachu kabiny	(mm)	3270	3270	3270	3270	3270	3270	3380	3380	3380	3380	3380	3380
Długość całkowita na podłożu (z łyżką)	(mm)	6840	6930	7110	7270	7120	7220	7470	7630	7870	8030	7780	7880
Promień skrętu (licząc od koła zewnętrznego)	(mm)	5000	5000	5000	5000	5000	5000	5220	5220	5220	5220	5220	5220
Szerokość całkowita pojazdu (bez łyżki)	(mm)	2450	2450	2450	2450	2450	2450	2480	2480	2480	2480	2480	2480
Masa użytkowa maszyny (opony L3)	(kg)	11100	11300	11190	11430	11560	11590	12850	13300	12980	13480	13380	13410
Obciążenie wywracające przy braku skrętu	(kg)	8870	8530	7650	7280	7260	7250	10800	10270	9190	8580	8940	8930

Modele		W170D						W190D			
		Z-BAR		LONG REACH		TOOL CARRIER		Z-BAR		LONG REACH	
		Bezpośrednie	Szybkozłające	Bezpośrednie	Szybkozłające	B.O.E.	Zęby + segm.	Bezpośrednie	Szybkozłające	Bezpośrednie	Szybkozłające
Moc maks.	(kW/KM)	145/195 przy 2000 obr./min						172/230 przy 1800 obr./min			
Skrzynia biegów		PowerShift™ – 5 biegów „Ecoshift”						PowerShift™ – 5 biegów „Ecoshift”			
Jazda do przodu	(km/h)	7 – 13 – 19 – 30 – 40						6,6 – 11 – 17 – 26 – 40			
Jazda do tyłu	(km/h)	8 – 14 – 31						7 – 12 – 28			
Wysokość położenia sworznia zawiasu łyżki	(mm)	3979	3980	4370	4370	4160	4160	4120	4120	4560	4560
Wysokość dachu kabiny	(mm)	3380	3380	3380	3380	3380	3380	3460	3460	3460	3460
Długość całkowita na podłożu (z łyżką)	(mm)	7650	7840	8000	8200	6520	6520	8080	8050	8530	8360
Promień skrętu (licząc od koła zewnętrznego)	(mm)	5750	5750	5750	5750	5750	5750	6030	6030	6030	6030
Szerokość całkowita pojazdu (bez łyżki)	(mm)	2560	2560	2560	2560	2560	2560	2830	2830	2830	2830
Masa użytkowa maszyny (opony L3)	(kg)	14770	15290	14970	15490	15390	15390	18200	18170	18440	18280
Obciążenie wywracające przy braku skrętu	(kg)	12640	11040	10610	9300	9890	9820	14670	14700	11750	11790

A yellow New Holland CR10.90 telehandler is shown from a side-rear perspective. It has a large red bucket attachment. The machine is parked on a paved surface next to a building with a corrugated metal roof. The New Holland logo is visible on the boom and the side of the chassis.



Wszystkie modele wchodzące w skład serii wyposażono w przekładnie hydrostatyczne. Wystarczy przyspieszyć, a maszyna płynnie i szybko ruszy do przodu.



Nowa konstrukcja kabiny zapewnia niemal nieograniczoną widoczność we wszystkich kierunkach (360 stopni). Podniesiony fotel kierowcy, znaczna przestrzeń przeszklona (szyby gięte) i cztery wąskie słupki zapewniają najlepszą spośród wszystkich dostępnych na rynku maszyn widoczność podczas przenoszenia ładunku.

Modele	W50C		W60C		W70C	W80C	
Maks. moc silnika — ISO14396 (kW/KM)	43/58		48/64		55/75	55/75	
Typ układu zawieszenia narzędzi	Z-BAR	TC	Z-BAR	TC	Z-BAR	Z-BAR	LR
Maks. wysokość podnoszenia (mm)	2967	2959	3014	2973	3129	3237	3537
Obciążenie wywracające przy braku skrętu (kg)	3518	3703	4217	4032	4435	4822	3957
Obciążenie wywracające przy pełnym skręcie (40°) (kg)	2903	3200	3711	3486	3814	4019	3279
Masa robocza (kg)	4583	5010	5400	5210	5672	6200	6225
Hydraulika Ładowacz-Przegub							
Typ układu	Zintegrowany układ kierowniczy / układ ładowacza z otwartym przepływem						
Układ napędowy							
Typ przekładni	Hydrostatyczna 4WD						

Koparko-ładowarki. Pomocne przez cały rok.

Wszechstronne koparko-ładowarki z serii D z ramieniem Tool Carrier podnoszą do 3,5 t na wysokość niemal 3,5 m. Maszyny wyposażone są w nową, większą kabinę i oferują możliwość zamontowania do 10 reflektorów ledowych. W skład tej serii wchodzi trzy modele o mocy znamionowej od 98 do 111 KM. Najpotężniejszą koparko-ładowarkę B115D wyposażono w cztery koła kierowane o tej samej wielkości. Spełniający wymagania normy Stage V silnik F36 o pojemności 3,6 l, amortyzację ramienia Glide Ride i przestronna kabina z pełną regulacją położenia roboczego zapewniają niezrównany poziom komfortu i wydajności. Ofertę dopełniają bardzo małe zużycie paliwa i łatwość serwisowania.



Wybór przekładni

Wybierz standardową przekładnię Powershuttle lub zaawansowaną przekładnię PowerShift™, która oferuje pełny tryb automatyczny i funkcję wymuszonej redukcji przełożenia.



Idealne ramie kopiące

Ramie kopiące rodem z tradycyjnych koparek umożliwia precyzyjne ustawienie, usprawnione sterowanie i szybszą pracę. Idealnie sprawdzi się podczas kopania rowów.

Modele		B100D	B110D	B115D
Znamionowa moc silnika — ISO14396	(kW/KM)	72/98	82/111	82/111
Maks. wysokość podnoszenia ładowacza (sworzeń łyżki)	(mm)	3498	3461	3478
Maks. głębokość kopania koparko-ładowarki (pozycja wysunięta)	(mm)	5880	5880	5880
Udźwig przy maks. wysokości	(kg)	3553	3450	3380
Masa robocza				
Z prostym ramieniem SLA i łyżką 6 w 1	(kg)	9230	9230	—
W modelu Tool Carrier i łyżką „6 w 1”	(kg)	9360	9360	9800

— Niedostępne

Minikoparki gąsienicowe. Duża wydajność, małe rozmiary.

W skład nowej serii C wchodzi siedem modeli minikoparek o masie od 1,7 do 6,0 t. Zapewniają one dużą wydajność nawet w największych przestrzeniach dzięki małemu promieniowi skrętu i możliwości wykonywania szybkich i płynnych jednoczesnych ruchów. Operatorzy z pewnością docenią moc i wszechstronność tych maszyn niezależnie od tego, czy wykonywana praca polega na przygotowaniu rowów odwadniających, tworzeniu tuneli foliowych, zakładaniu plantacji drzew czy też utrzymywaniu torowisk. Ponadto ich pełna niezawodność i solidna konstrukcja pozwala zapomnieć o kosztownych przestojach.



Przestronne środowisko pracy

Nowe maszyny z serii C wyposażone są w jedną z najprzestronniejszych kabin w swojej klasie. Oferują one najwyższej jakości funkcje.



Mały promień skrętu

Mały promień skrętu sprawia, że przeciwwaga zawsze pozostaje w obrębie rozstawu kół. Dzięki temu maszyny idealnie nadają się do pracy w ograniczonych przestrzeniach.

Modele	E17C	E19C	E26C	E30C	E37C	E57C	E60C
Pojemność skokowa silnika (cm ³)	898	898	1261	1261	1642	3319	3319
Moc maks. (kW/KM)	11,9/16	11,9/16	18,2/24,4	18,2/24,4	18,2/24,4	49,9/66,9	49,9/66,9
Maksymalny znamionowy przepływ oleju hydraulicznego (l/min)	2x18,8	2x18,8	2x27,6	2x27,6	2x37,4	2x57,8	2x55
Masa robocza							
Kabina (kg)	–	1995	2650	3005	3760	5500	5900
Zadaszenie (kg)	1770	1855	2500	2895	3620	–	–

– Niedostępne

Ładowarki ze sterowaniem burtowym i kompaktowe ładowarki gąsienicowe z serii 300. Potężne i kompaktowe.

Ładowarki o sterowaniu burtowym i kompaktowe ładowarki gąsienicowe marki New Holland są dostępne w 9 modelach o udźwigu od 815 kg do 2045 kg i wysokości podnoszenia od 3,05 m do 3,35 m. Firma New Holland wie, że maszyny te będą wykorzystywane na wiele sposobów. Dlatego zaprojektowano je z myślą o wszechstronności. Dzięki doskonałej równowadze, niezrównanej stabilności i wydajnemu układowi hydraulicznemu będą idealnym partnerem oferującym szybkie cykle pracy niezależnie od tego, czy używasz ich do przenoszenia bel, porządkowania placu, podawania paszy w ziemie czy przedmuchiwania śniegu.



Kabina Comfort Deluxe

Niezwykle cicha kabina Comfort Deluxe oferuje najwięcej przestrzeni dla operatora w swojej klasie. Wyposażona jest w nowy kolorowy ekran o przekątnej 8" z wbudowaną kamerą cofania.



Przewaga gumowych gąsienic

Kompaktowe ładowarki gąsienicowe marki New Holland spełniają potrzeby klientów, którzy muszą poruszać się po grząskich lub nierównych powierzchniach, zachowując stabilność i przyczepność.

Modele		L318	L320	L321	L328	L334	C327	C332	C337	C345
Moc	KM	61	68	75	75	91	75	75	75	91
Maks. wysokość podnoszenia	(mm)	3050	3075	3125	3290	3343	3180	3330	3300	3345
Obciążenie wywracające	(kg)	1630	1810	1910	2540	3090	2450	2900	3360	4090
Masa robocza	(kg)	2830	2930	3160	3580	4135	3750	4370	4520	4825
Znamionowa wydajność robocza	(kg)	815	905	955	1270	1545	1225	1450	1680	2045
Konstrukcja wysięgnika		Super Boom	Super Boom	Wysięgnik promieniowy	Super Boom	Super Boom	Wysięgnik promieniowy	Super Boom	Super Boom	Super Boom
Konstrukcja podwozia		Koła	Koła	Koła	Koła	Koła	Gąsienice	Gąsienice	Gąsienice	Gąsienice

Pługi. Przygotuj się na nowy sezon.

Szeroki asortyment plugów marki New Holland został zaprojektowany w celu zapewnienia wysokiej wydajności orki w każdych warunkach glebowych. Asortyment obracalnych plugów zawieszanych i półzawieszanych wyróżnia się wytrzymałością i niezawodnością. Z kolei seria z płynną zmianą szerokości roboczej nadaje się idealnie do prac ornych w zmiennych warunkach glebowych. Największe modele półzawieszane zostały zaprojektowane pod kątem profesjonalnych gospodarstw wielohektarowych.



Zawieszane pługi obracalne

Seria		PL	PM
Liczba skib		3 - 4	3 - 5
Wymagana moc w KM	(KM)	140	180
Masa	(kg)	700 - 860	720 - 1105

Zawieszane pługi obracalne

Seria		PH	PX
Liczba skib		4 - 6	4 - 6
Wymagana moc w KM	(KM)	220	360
Masa	(kg)	1310 - 1720	1560 - 2350

Zawieszane pługi obracalne z płynną regulacją szerokości roboczej

Seria		PMV	PHV	PXV	PXV OL
Liczba skib		3 - 5	4 - 5	4 - 6	5 - 7
Wymagana moc w KM	(KM)	180	220	360	360
Masa	(kg)	790 - 1520	1310 - 1770	1770 - 2510	2800 - 3400

Półzawieszane pługi obracalne

Seria		PSX	PSX OL
Liczba skib		5 - 8	6 - 8
Wymagana moc w KM	(KM)	360	360
Masa	(kg)	2690 - 3560	2930 - 3560

Półzawieszane pługi obracalne z płynną regulacją szerokości roboczej

Seria		PSXV	PSXV OL
Liczba skib		5 - 8	6 - 8
Wymagana moc w KM	(KM)	360	360
Masa	(kg)	2750 - 3650	3000 - 3650

Kultywacja ściernisk. Przygotowywanie gleby pod sukces.

Marka New Holland oferuje serię kultywatorów ścierniskowych, które zostały stworzone w celu zapewnienia szybkiej i wydajnej pracy w polu i tym samym skrócenia do minimum czasu potrzebnego na przygotowanie gleby pod nowe uprawy. Podwójną korzyścią tego rozwiązania jest skuteczna kultywacja ściernisk oraz ułatwienie późniejszych prac polowych.



Kultywator ścierniskowy		
Seria	ST	ST C
Typ ramy	Sztywna	Sztywna, składana hydraulicznie, ciągniona
Szerokość robocza (m)	3	3 - 7
Minimalna wymagana moc w KM (kW/KM)	66/90	88/120
Masa (kg)	990 - 1300	1650 - 4500

Kultywator ścierniskowy	
Seria	STX V
Typ ramy	Sztywna, składana hydraulicznie, ciągniona
Szerokość robocza (m)	3 - 7
Minimalna wymagana moc w KM (kW/KM)	55/75
Masa (kg)	1500 - 4100

Precyzyjna uprawa gleby. Zapewnienie nasionom najlepszych warunków rozwoju.

Posadzenie nasion to dopiero kolejny krok do uzyskania wydajnej uprawy. Pierwszym i być może najważniejszym etapem procesu jest właściwe przygotowanie gleby. Nowa seria kultywatorów uprawowych została specjalnie zaprojektowana i poddana wszechstronnym testom, dzięki czemu przygotowywana przez nie gleba zapewnia nasionom najlepsze środowisko rozwoju.



Kultywator uprawowy		
Seria	SBL V	SBM V
Typ ramy	Sztywna, składana hydraulicznie	Składana hydraulicznie
Szerokość robocza (m)	2,5 - 6,7	5,5 - 8,3
Minimalna wymagana moc w KM (kW/KM)	18/25	92/125
Masa (kg)	382 - 1030	1375 - 1925

Kultywator uprawowy	
Seria	SGX
Typ ramy	Składana hydraulicznie, ciągnięta
Szerokość robocza (m)	5,4 - 7,9
Minimalna wymagana moc w KM (kW/KM)	103/140
Masa (kg)	3900 - 5300

Pielniki międzyrzędowe SRC i SRC SmartSteer™.

Kultywacja gleby między rzędami i usuwanie chwastów.

Pielniki międzyrzędowe SRC i SRC SmartSteer™ marki New Holland służą do kultywacji gleby między rzędami uprawy roślinnej. Umożliwiają one usuwanie chwastów i ograniczenie ilości herbicydów, a tym samym zmniejszenia łącznych kosztów uprawy roślin i prowadzenie gospodarstwa w bardziej zrównoważony sposób. Pielniki międzyrzędowe serii SRC są dostępne w wersji 4-, 6-, 8-, 12-, 16- i 18-rzędowej. Modele z kamerą SRC SmartSteer™ są dostępne w wersji 8-, 12-, 16- i 18-rzędowej. Wszystkie modele są wyposażone w 3 lub 5 zębów i zostały opracowane specjalnie z myślą o użytkowaniu przy uprawie roślin takich jak buraki, kukurydza i słoneczniki. Modele z 3 zębami są przeznaczone do pracy w rzędach o rozstawie 40 - 50 cm, natomiast modele z 5 zębami do pracy w rzędach o rozstawie 60 - 75 cm. Wszystkie modele można składać hydraulicznie, aby szerokość transportowa nie przekroczyła 3 m.



SRC - rzędowy				
Model	SRC 6-45	SRC 6-50	SRC 12-45	SRC 12-50
Liczba rzędów	6	6	12	12
Rozstaw (cm)	45	50	45	50

SRC - rzędowy		
Model	SRC 18-45	SRC 18-50
Liczba rzędów	18	18
Rozstaw (cm)	45	50

SRC - rzędowy				
Model	SRC 4-60	SRC 4-75	SRC 6-60	SRC 6-75
Liczba rzędów	4	4	6	6
Rozstaw (cm)	60	75	60	75

SRC - rzędowy				
Model	SRC 8-60	SRC 8-75	SRC 12-75	SRC 16-60
Liczba rzędów	8	8	12	16
Rozstaw (cm)	60	75	75	60

SRC SmartSteer™				
Model	SRC 12-45	SRC 12-50	SRC 8-60	SRC 8-75
Liczba rzędów	12	12	8	8
Rozstaw (cm)	45	50	60	75

SRC SmartSteer™				
Model	SRC 18-45	SRC 18-50	SRC 16-60	SRC 12-75
Liczba rzędów	18	18	16	12
Rozstaw (cm)	45	50	60	75

SDM i SDH. Uniwersalne kultywatory talerzowe. Zaprojektowane z korzyścią dla Twojej gleby.

Do kompleksowej gamy maszyn uprawowych New Holland dołącza nowa gama kompaktowych kultywatorów talerzowych i głęboszy. Brony talerzowe SDM dostępne są w wersjach o szerokości roboczej od 3 m do 7 m i wyposażono je w talerze o średnicy 520 mm, natomiast cięższa gama SDH, dostępna jest w konfiguracjach 3, 5 i 6 m, posiada talerze 610 mm zawieszane na wzmacnianym, sprężynowym ramieniu, w kształcie litery C.



Uniwersalne kultywatory talerzowe						
Seria	SDM					
Modele	300 R	400	500	500 T	600 T	700 T
Szerokość robocza (cm)	300	400	500	500	600	700
Zalecana głębokość robocza (cm)	3 - 10	3 - 10	3 - 10	3 - 10	3 - 10	3 - 10
Liczba talerzy	24	32	40	40	48	54
Średnica talerzy (mm)	520	520	520	520	520	520
Koła przednie	—	—	—	○	○	○
Zalecana moc (KM)	100 - 110	120 - 160	150 - 200	160 - 220	200 - 260	240 - 320

Uniwersalne kultywatory talerzowe			
Seria	SDH		
Modele	300 R	500 T	600 T
Szerokość robocza (cm)	300	500	600
Zalecana głębokość robocza (cm)	6 - 12	6 - 12	6 - 12
Liczba talerzy	24	40	48
Średnica talerzy (mm)	610	610	610
Koła przednie	—	—	—
Zalecana moc (KM)	140 - 170	220 - 280	260 - 360

○ Opcja — Niedostępne

Głębosze SUM i SUH. Zadbaj o żyzność gleby.

Głębosze New Holland serii SUM przeznaczone do pracy w umiarkowanie ciężkich warunkach i SUH do pracy ciężkiej charakteryzują się wyjątkową uniwersalnością. Odpowiednie wyposażenie oraz prosta regulacja pozwalają na wydajną pracę w zróżnicowanych warunkach niezależnie od rodzaju gleby, a także zapewniają skuteczne spulchnianie gleby z dużą ilością pozostałości poźniwnych. Wszystkie modele są wyposażone w zęby z odwracanymi dłutami, parę regulowanych lub demontowalnych podcinaczy bocznych do rozbijania zbitą glebę oraz rozdrabniacz brył, który rozbija duże kawałki ziemi oraz chroni trzon zęba roboczego. Głębokość robocza jest precyzyjnie kontrolowana przez dwa tylne wały kołczaste o średnicy 220 mm o regulowanym kącie nachylenia. Umożliwia to dostosowanie maszyny do danego rodzaju gleby i warunków. Gleby ciężkie zostają wyrównane, a znajdujące się w nich grudy rozbite. Gleby lżejsze stają się natomiast mniej podatne na zasypywanie w niekorzystnych warunkach. Modele SUM mogą pracować na głębokościach od 200 mm do 500 mm. Modele SUH są natomiast przeznaczone do pracy na głębokościach od 250 mm do 550 mm.



Głębosz		Do umiarkowanie ciężkiej pracy			
Seria		Do umiarkowanie ciężkiej pracy			
Modele		SUM 255 R	SUM 307 R	SUM 307 RH	SUM 409 RH
Szerokość robocza	(m)	2,50	3,00	3,00	4,00
Liczba zębów		5	7	7	9
Układ zabezpieczenia		Mechaniczny	Mechaniczny	Hydrauliczny	Hydrauliczny
Masa	(kg)	1600	1870	2350	2850
Zakres mocy	(KM)	110 - 150	150 - 200	150 - 240	190 - 300
Głębokość robocza	(mm)	500	500	500	500

Głębosz		Do ciężkiej pracy			
Seria		Do ciężkiej pracy			
Modele		SUH 307 R	SUH 409 R	SUH 307 RH	SUH 409 RH
Szerokość robocza	(m)	3,00	4,00	3,00	4,00
Liczba zębów		7	9	7	9
Układ zabezpieczenia		Mechaniczny	Mechaniczny	Hydrauliczny	Hydrauliczny
Masa	(kg)	2235	2930	2800	3350
Zakres mocy	(KM)	190 - 250	220 - 330	180 - 280	250 - 350
Głębokość robocza	(mm)	550	550	550	550

Kosiarki, przetrząsacze i zgrabiarki. Twoi pomocnicy podczas zbioru siana i traw.

Nowa gama kosiarek, przetrząsaczy oraz zgrabiarek New Holland zaprojektowana została z myślą o tym, aby zaoferować użytkownikom szeroki asortyment narzędzi dostosowanych do zróżnicowanych wymagań każdego gospodarstwa. Gama kosiarek obejmuje kosiarki w konfiguracji przedniej, tylnej i ciąganej, do wyboru - w wersji z kondycjonerem lub bez. Gama cztero-, sześć- i ośmio-wirnikowych przetrząsaczy zapewnia doskonałe osiągi, nawet w przypadku ciężkich pokosów przeznaczonych na kiszonkę. Linia zgrabiarek o szerokości roboczej od 4,15 metra do najszerszych modeli o szerokości 8,2 metra, zapewnia wybór doskonałej zgrabiarki dla danego zastosowania - formowania pokosów siana, zielonek czy słomy.





Szeroka gama kosiarek

Firma New Holland opracowała szereg kosiarek dyskowych przystosowanych do indywidualnych potrzeb naszych klientów. Rolnicy mogą wybrać kosiarkę dopasowaną do upraw, pól i budżetu.

Seria przetrząsaczy ProTed™

Przetrząsacze z serii ProTed™ są dostępne zarówno w wersji zawieszanej, jak i ciąganej.

Szeroka gama zgrabiarek ProRotor™

Gamę zgrabiarek ProRotor™ New Holland opracowano w celu zagwarantowania wydajnego zgrabiania w różnych warunkach uprawy.

Przednie kosiarki dyskowe

Seria		DuraDisc™ F	DiscCutter™ F
Szerokość robocza	(m)	2,96	3,11 - 3,52
Moc minimalna WOM	(kW/KM)	44/60	60/82 - 70/95
Masa	(kg)	765	1180 - 1260

Zawieszane z tyłu kosiarki dyskowe

Seria		DuraDisc™	DiscCutter™
Szerokość robocza	(m)	2,37 - 2,77	2,77 - 3,86
Moc minimalna WOM	(kW/KM)	35/48 - 40/54	40/54 - 70/95
Masa	(kg)	495 - 555	815 - 1140

Ciągane kosiarki dyskowe

Seria		DiscCutter™ C
Szerokość robocza	(m)	3,11 - 3,52
Moc minimalna WOM	(kW/KM)	70/94 - 75/102
Masa	(kg)	2630 - 2800

Potrójna kombinacja kosiarek

Seria		MegaCutter™
Szerokość robocza	(m)	8,60 / 8,40
Moc minimalna WOM	(kW/KM)	103/140 - 129/175
Masa	(kg)	1890 - 2340

Przetrząsacze

Seria		ProTed™
Szerokość robocza	(m)	4,5 - 8,8
Moc minimalna WOM	(kW/KM)	18/23 - 60/82
Masa	(kg)	480 - 1510

Zgrabiarki

Seria		ProRotor™	ProRotor™ C	ProRotor™ L
Szerokość robocza	(m)	2,9 - 4,45	6,15 - 8,2	3,6 - 6,35
Moc minimalna WOM	(kW/KM)	15/20 - 33/45	30/40 - 44/60	30/40
Masa	(kg)	275 - 650	857 - 2010	1335 - 1490

Pro-Belt™. Najwyższa jakość okrągłych bel.

Zupełnie nowa gama pras rolujących klasy premium New Holland Pro-Belt™ zapewnia wydajność i niezawodność, jakich oczekują profesjonaliści i usługodawcy. Od najcięższych mokrych upraw na kiszonkę po masywne pokosy słomy: z modelami Pro-Belt 165 i 190 utworzysz solidne okrągłe bele o prostej krawędzi i zyskasz oczekiwaną wydajność, zarówno za sprawą cieszącego się uznaniem systemu SuperFeed™, jak i dzięki nowemu 25-nożowemu systemowi podawania CropCutter™ z rotorem o dużej średnicy. Trwałe z założenia — ponad 150.000 produkowanych bel — prasy rolujące Pro-Belt sprawdziły się na całym świecie podczas testów polowych. Zupełnie nowe układy napędowe do dużych obciążeń, solidniejsza rama i przeprojektowana komora belowania przekładają się na dłuższy czas pracy bez przestojów i bele o najwyższym stopniu zgniotu.





Skuteczne podbieranie

Serię pras Pro-Belt™ wyposażono w podbieracz z pięcioma rzędami palców, w którym dodatkowo zwiększono do przodu kąt montażu, aby zapewnić jeszcze płynniejszy przepływ materiału do prasy.



Ograniczone ugniatanie gleby

Prasę Pro-Belt można wyposażyć w różne opony, między innymi opcjonalne ogumienie 620/40-22,5, zapewniające bardzo szeroki ślad w celu zmniejszenia ugniatania gleby, co korzystnie przekłada się na ponowny wzrost roślin, jeśli przewiduje się kolejne zbiory kiszonki w sezonie.



Intuicyjne sterowanie prasą

System monitorowania prasy Pro-Belt™ można dostosować do własnych potrzeb, wybierając albo standardową kompatybilność z magistralą ISOBUS albo opcjonalny kolorowy ekran dotykowy IntelliView™ IV.



Opracowana z uwzględnieniem potrzeb serwisowych

Prasę Pro-Belt opracowano z myślą o jak najmniejszych potrzebach serwisowania — przecież każdy chce spędzić mniej czasu na belowaniu, by mieć go więcej na inne działania!

Modele		Pro-Belt™ 165		Pro-Belt™ 190	
Typ		SuperFeed™	CropCutter™	SuperFeed™	CropCutter™
Minimalna średnica	(cm)	90		90	
Maksymalna średnica	(cm)	165		190	
Szerokość	(cm)	120		120	
Podbieracz MaxiSweep™					
Standardowa szerokość robocza Standard / Opcja	(m)	2,3		2,3	
System podawania		Rotor o średnicy 520 mm Zęby w kształcie litery „V”			
System CropCutter™	(liczba noży)	–	13 / 25	–	13 / 25
Typ formowania beli		Technologia Roll-Belt™		Technologia Roll-Belt™	
System owijania siatką		„Kaczy dziób”		„Kaczy dziób”	
System EdgeWrap™ typu „kaczy dziób”		●		●	

● Standard — Niedostępne

Roll-Belt. Zmień swój styl formowania bel.

Potrzebujesz bel różnej wielkości lub masz do czynienia z różnymi plonami? Wówczas gama Roll-Belt™, dostępna z komorami w dwóch rozmiarach: 1,5 i 1,8 metra, jest właśnie dla Ciebie. Te prasy do formowania bel o zmiennej komorze wyposażone są w cztery super-szerokie (273 mm) pasy utrzymujące doskonałą styczność z plonem i zmniejszające straty podczas pracy. Nowy podbieracz zwiększa wydajność nawet o 20%: rolka asystująca usprawnia przepływ plonu, by zapewnić jednolite podawanie. Rolkowa osłona przeciwwiatrowa naciska na podawaną masę, zmniejszając jej objętość już na wstępie podawania materiału do komory prasowania. Trzy systemy podawania materiału z podbieracza do wnętrza komory prasowania ActiveSweep™, SuperFeed™ i wersja z docinaczem nożowym CrocCutter™ są dostosowane do każdego rodzaju uprawy i zbieranej masy.





System IntelliBale™

Automatyzacja zatrzymywania ciągnika, owijania, otwierania kłapy i zamykania po wyrzucie beli w celu zwiększenia wydajności belowania.

Technologia opuszczanej podłogi

Blokady materiału można szybko usunąć bez wychodzenia z wygodnej kabiny przy użyciu jednej dźwigni zaworu hydraulicznego.

Czujnik wilgotności

Liczy się nie tylko wydajność, równie ważna jest jakość powstałych bel. Nowy, oparty na przewodności, czujnik wilgotności w czasie rzeczywistym przesyła bezpośrednio do monitora dokładne informacje o wilgotności. W przypadku wielu różnych warunków uprawy gwarantowane są więc chwilowe lub średnie wskazania dotyczące monitorowanej wilgotności.

Modele	Roll-Belt 150			Roll-Belt 180		
Typ	ActiveSweep™	SuperFeed™	CropCutter™	ActiveSweep™	SuperFeed™	CropCutter™
Minimalna średnica (cm)		90			90	
Maksymalna średnica (cm)		150			180	
Szerokość (cm)		120			120	
Szerokość podbieracza (standard/opcja) (m)	2,0/-	2,0/2,3		2,0/-	2,0/2,3	
System podawania	Podajnik nadsiębierny	Rotor o średnicy 455 mm Zęby w kształcie litery „W”		Podajnik nadsiębierny	Rotor o średnicy 455 mm Zęby w kształcie litery „W”	
System CropCutter™ (liczba noży)	-	-	15	-	-	15
Typ formowania beli		Roll-Belt™			Roll-Belt™	
Owijanie bel (standard/opcja)		Sznurek/Siatka			Sznurek/Siatka	
System EdgeWrap™ typu „kaczy dziób”		●			●	

● Standard – Niedostępne

Prasa Roll Baler.

Prasy idealne do zbioru materiałów wilgotnych i podsuszonych.

Czy potrzebujesz profesjonalnego formowania bel? Wówczas twoim domyślnym wyborem powinna być nowa seria Roll Baler. Ta licząca sobie dwa modele linia, w skład której wchodzi prasa do formowania bel Roll Baler 125 i Roll Baler 125 Combi, obie łączące w sobie prasę do belowania z owijką, zdefiniuje ponownie standard pod względem gęstości bel i wygody ich owijania. Ponadto, kiedy nowoczesny kształt i konstrukcja maszyny klasy premium połączona jest z belami o jednorodnej gęstości, szeregiem nowych dostępnych funkcji i wysoką jakością wykonania, zobaczysz, jak twoja produktywność wzrasta znacząco.





Formowanie jednorodnych bel

18 rolek typu wzmocnionego o średnicy 200 mm utrzymuje styczność z polonem, zapewniając formowanie gęstego rdzenia i jednorodne wypełnianie.



Złącze ISOBUS w standardzie

Modele pras zwijających Roll Baler 125 są w pełni przystosowane do podłączenia do złącza ISOBUS w ciągnikach obsługujących tę technologię. Prasa może być wyposażona w monitor New Holland IntelliView™ IV w przypadku ciągników nieposiadających złącza ISOBUS.



Nowa belka zaczepowa, nowy podbieracz

Marka New Holland całkowicie przeprojektowała przednią część pras z serii Roll Baler 125, począwszy od całkowicie nowej konstrukcji belki zaczepowej, a skończywszy na podbieraczu o szerokości 2,30 m.



Kompaktowa konstrukcja gwarantująca stabilność

Prasy zwijające Roll Baler 125 są przeznaczone do pracy w trudnym terenie. Nawet gdy komora prasowania napęlnia się oraz pracuje owijarka modelu Combi, środek ciężkości pozostaje nisko.

Modele		Roll Baler 125	Roll Baler 125 Combi
Średnica beli	(m)	1,25	1,25
Szerokość beli	(m)	1,22	1,22
Szerokość podbieracza	(m)	2,3	2,3
Liczba zębów / rzędów zębów		160 / 5	160 / 5
Typ podawania		Rotor	Rotor
System CropCutter™ II	(liczba noży)	maks. 20	maks. 20
Formowanie bel			
Typ		Układ profilowanych rolek	Układ profilowanych rolek
Liczba rolek		18	18
Średnica rolki	(mm)	200	200
Owijanie			
Owijanie bel		Siatka	Siatka/folia
Owijarka kieszonki (Combi)		–	●

● Standard — Niedostępne

Roll-Bar 125. Nowoczesne wzornictwo o sprawdzonym DNA.

Nowa stalokomorowa prasa zwijająca Roll-Bar 125 kontynuuje tradycję znanego modelu BR6090, wykorzystując niezawodną i solidną koncepcję Roll-Bar™, ale ze znaczącymi ulepszeniami. Pod nowoczesnymi, stylowymi osłonami kryją się łożyska dostosowane do znacznych obciążeń, mocniejsze łańcuchy napędowe, a otwieranie skrzydłowe zapewnia łatwy dostęp w celu przeprowadzenia czynności serwisowych.



System CropCutter™

Układ zębów w kształcie litery „W” zapewnia równomierne ich obciążenie, a tym samym płynniejsze cięcie i jednolite rozdrabnianie.



Wskaźniki kształtu bel

Jeżeli chce się uzyskać równe bele z nierównych pokosów, dobrze jest śledzić wskaźnik kształtu beli na monitorze w kabinie.

Modele		Roll-Bar™ 125
Średnica beli	(m)	1,25
Szerokość beli	(m)	1,2
Szerokość podbieracza	(m)	2
Typ podawania		Rotor
System CropCutter™	(liczba noży)	maks. 15
Typ formowania beli		Roll-Bar™
Owijanie bel		Sznurek / Siatka
System owijania typu „kaczy dziób”		●

● Standard

BigBaler Plus i Plus Density. Większa gęstość to jeszcze więcej bel w ciągu sezonu.

W prasach z serii BigBaler zastosowano technologię podwójnego węzła Loop Master™. Maszyny dostępne są w dwóch szerokościach: 80 cm i 120 cm, odpowiednio z czterema lub sześcioma podwójnymi supłaczami na belę. Nowe prasy BigBaler 1270 Plus Density formują do 5% gęstsze bele. Opcjonalna podwójna oś skrętna jest dla Ciebie. Nagradzany wielokrotnie za precyzję system ważenia bel ActiveWeigh™, zaawansowane systemy PLM® zapewniające pomiar wilgotności w czasie rzeczywistym czy system aplikujący zakiszczacz sprawiają, że Twoja praca staje się bardzo wygodna i stale pod kontrolą.



Technologia wiązania Loop Master™

Od teraz drugi węzeł jest wiązany w pętelkę, dzięki czemu jest o 30% mocniejszy, oferuje większą wytrzymałość na rozciąganie i mniejszą łamliwość. Co ważniejsze, eliminuje ścinki sznurka, które dotychczas były pozostawiane na polu, bądź trafiały na belę. Może się wydawać, że to nie dużo, ale warto odnotować fakt, że na 10.000 bel w sezonie można zaoszczędzić 3 km sznurka.

Modele	BigBaler 870 Plus			BigBaler 890 Plus			BigBaler 1270 Plus BigBaler 1270 Plus Density		BigBaler 1290 Plus	
	Standard	Packer Cutter	CropCutter	Standard	Packer Cutter	CropCutter	Standard	CropCutter	Standard	CropCutter
Min. wymagana moc WOM (kW/KM)	80/109	85/116	100/136	80/109	85/116	100/136	90/122	110/150	95/130	118/160
Szerokość / wysokość / długość beli (cm)	80 / 70 / 260			80 / 90 / 260			120 / 70 / 260		120 / 90 / 260	
Szerokość podbieracza (m)	1,96			1,96			2,23	2,35	2,23	2,35
Szybkość tłoka (suwów/min)	48			48			48		48	
System CropCutter™ (maks. liczba noży)	–	6	9 lub 19	–	6	9 lub 19	–	15 lub 29	–	15 lub 29
System podawania										
Mechanizm pakujący	2 pary widel z 6 zębami	3 pary widel z 6 zębami	Rotor z zębami ułożonymi w kształcie litery „W”	2 pary widel z 6 zębami	3 pary widel z 6 zębami	Rotor z zębami ułożonymi w kształcie litery „W”	3 pary widel z 9 zębami	Rotor z zębami ułożonymi w kształcie litery „W”	3 pary widel z 9 zębami	Rotor z zębami ułożonymi w kształcie litery „W”
Podajnik widłowy	4 zęby	6 zębów	4 zęby	4 zęby	6 zębów	4 zęby	6 zębów	6 zębów	6 zębów	6 zębów

– Niedostępne

Nowa prasa BigBaler High Density. Wydajność na wielką skalę.



Marka New Holland produkuje duże prasy wielkogabarytowe od ponad trzydziestu lat. Od czasu pierwszej dużej prasy, która zjechała z linii produkcyjnej w 1987 r., dostarczyliśmy ponad 30 tys. maszyn pracujących na polach we wszystkich zakątkach świata. Dążąc do doskonałości, New Holland wsłuchuje się w głos klientów i reaguje na trendy branżowe. W efekcie firma poczyniła kolejny rewolucyjny krok naprzód w technologii belowania poprzez wkroczenie do segmentu beli o dużej gęstości. Nowa prasa BigBaler 1290 High Density umożliwia formowanie o 22% gęstsze bele w porównaniu ze standardowymi, konwencjonalnymi prasami. To z kolei usprawni procesy logistyczne i transport. Jest to idealne rozwiązanie dla profesjonalnych usługodawców i firm sprzedających bele.





Modele z mechanizmem pakującym o wysokiej wydajności

Nowe modele z mechanizmem pakującym o wysokiej wydajności posiadają troje widel mechanizmu pakującego z 9 zębami. Do ich produkcji wykorzystywane są komponenty wytrzymałe duże obciążenia, aby zapewnić trwałość i sprostać wysokiej przepustowości prasy. Co więcej, sprzęgło z zabezpieczeniem przed przeciążeniem działające w trybach wykorzystujących mechanizm pakujący jest o 25% wyższe niż w modelach BigBaler Plus Packer.



Wydajne zawieszenie

Nowy hydrauliczny układ zawieszenia oferuje lepsze dopasowanie do kształtu podłoża i gwarantuje doskonałe rozłożenie masy na wszystkie cztery koła.



Przyszłość belowania

Prasa BigBaler 1290 High Density oferuje nowej generacji stylistykę New Holland. Wyróżnia się gruntuńmi odmienionymi, ale agresywnymi liniami sugerującymi stałą gotowość do działania. Nie przedkładamy jednak stylu nad funkcjonalność: szeroko otwierana pokrywa boczna i przednie osłony ułatwiają dostęp na potrzeby serwisowania.



Większa skrzynka na sznurek

Nowa hydrauliczna, wychylana skrzynka na sznurek mieści 36 szpul sznurka o wielkości XL. Wszystkie 36 szpul sznurka o wielkości XL można ze sobą połączyć. Zapewnia to o 65% większą autonomię i możliwość owinięcia 1400 bel bez potrzeby ponownego ładowania.

Model	BigBaler 1290 High Density	
Wymiary beli		
Szerokość / Wysokość	(cm)	120 / 90
Długość minimalna/maksymalna	(cm)	100 / 300
Wymogi dotyczące ciągnika		
Minimalna moc WOM	(kW/KM)	170/230
Prędkość WOM	(obr./min)	1000
Zdalnie sterowane elementy hydrauliczne	2 x podwójnego działania i 1 x pojedynczego działania lub 2 x podwójnego działania + układ wykrywania obciążenia	
Pięcioletni podbieracz MaxiSweep™		
Szerokość (DIN 11220)	(m)	2,35
Standardowy system mechanizmu pakującego		
System podawania	3 widel mechanizmu pakującego / 9 pojedynczych zębów	
System CropCutter™		
Liczba zębów	(mm)	15 (średnie cięcie) lub 29 (drobne cięcie)

● Standard ○ Opcja

TC. Twoja najlepsza inwestycja.


Masz gospodarstwo 100 — 150 ha. Chcesz być niezależny od firm usługowych i żniwować w najbardziej optymalnym terminie. Wówczas model TC jest właśnie dla Ciebie. Hedery Varifeed™ o podwyższonej wydajności zbierają jeszcze więcej plonów, jednocześnie nie uszkadzając słomy oraz ziarna. Wielokrotnie nagrodzona technologia Opti-Fan™ poprawia skuteczność czyszczenia i pozwala uzyskać wyższą jakość ziarna. Technologia ECOBlue™ HI-eSCR 2 spełniająca normy emisji spalin Stage V zapewnia najniższe zużycie paliwa. Charakterystyczna sylwetka maszyn żniwnych New Holland sprawia, że są one rozpoznawane przez niemal wszystkich polskich rolników. Produkowany od ponad dwudziestu lat kombajn TC jako lider tego segmentu zapewnia użytkownikom doskonałą wydajność w atrakcyjnej cenie.





Większe zbiorniki na ziarno

Duży zbiornik ziarna o pojemności 6400 litrów zwiększa niezależność podczas żniw i ułatwia logistykę.

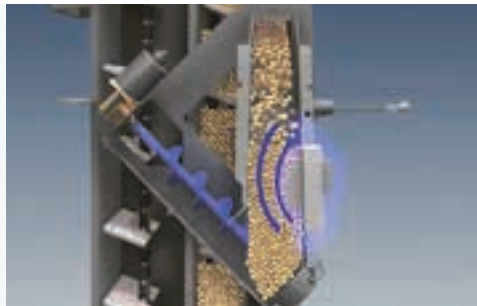

Pomiar wilgotności w czasie rzeczywistym

Opcjonalny zestaw wilgotnościomierza przesyła w czasie rzeczywistym odczyty do kabiny, umożliwiając precyzyjną kalibrację ustawień przekładającą się na doskonałą jakość zbieranego ziarna.



Komfortowa kabina Harvest Suite™

Zupełnie nowa, przestronna kabina zapewnia niezrównaną widoczność i doskonały komfort operatora dzięki amortyzowanemu fotelowi, przenośnej chłodziarce oraz odbiornikowi radiowemu z odtwarzaczem MP3 obsługującym technologię Bluetooth.



Intuicyjny monitor InfoView™ II

Ustawiaj i obserwuj kluczowe parametry zbioru na monitorze InfoView™ II. Smukły moduł jest umieszczony w pozycji, która umożliwia błyskawiczny odczyt informacji.

Modele		TC4.90	TC5.70	TC5.90
Maksymalna moc silnika przy 2000 obr./min — ISO 14396	(kW/KM)	129/175	129/175	190/258
Szerokość cięcia	(m)	3,96 - 6,10	3,96 - 6,10	3,96 - 9,14
Układ 2 bębnow		●	○	○
Układ 3 bębnow		○	●	●
Średnica / szerokość bębna	(m)	0,607 / 1,05	0,607 / 1,30	0,607 / 1,30
Separator obrotowy		○	●	●
Powierzchnia oddzielania (z / bez separatora obrotowego)	(m²)	1,45 / 0,95	1,81 / 1,18	1,81 / 1,18
Liczba wytrząsaczy słomy		4	5	5
Powierzchnia wytrząsacza słomy (z / bez separatora obrotowego)	(m²)	5,19 / 5,35	6,49 / 6,69	6,49 / 6,69
Powierzchnia czyszczenia	(m²)	3,44	4,32	4,32
Zakres pochylenia, korygowanego przez opcjonalny system Smart Sieve™		25%	25%	25%
Pojemność zbiornika ziarna	(l)	5000	5200	6400
Typ napędu jazdy		Hydrostatyczny	Hydrostatyczny	Hydrostatyczny

● Standard ○ Opcja

CX5 i CX6. Idealna maszyna na każdym polu.

Kombajny serii CX5 i CX6 z pięcioma lub sześcioma wytrząsaczami słomy oferują unikalne funkcje, które sprawdzą się na każdym etapie żniw, jak i na każdym polu przygotowywanym pod żniwa. Nowa kabina Harvest Suite™ Deluxe zapewnia niezrównaną wygodę obsługi – zarówno podczas pracy dziennej, jak i nocnej. Ekskluzywne funkcje, takie jak układ samopoziomujący Smart Sieve™ czy system Autofloat™, znacząco ułatwią pracę na terenie nierównym lub pagórkowatym. Nowy, opcjonalny bęben Ultra-Flow™, klepisko dzielone, systemy Opti-Thresh™ i Multi-Thresh™, unikalny system wytrząsaczy słomy Opti-Speed™, system Opti-Fan™ oraz system czyszczący Triple-Clean™ zapewniają najwyższą elastyczność w każdych warunkach terenowych.





Największa w klasie elastyczność przy przechodzeniu na zbiór innej uprawy roślinnej

Kombajny CX5 i CX6 marki New Holland oferują także zaawansowane możliwości rozbudowy i adaptacji, co zwiększa ich wyśmienitą wydajność przy zbiorze wielu upraw roślinnych i skuteczność pracy w różnych warunkach.



Standardowe klepisko dzielone: łatwe zarządzanie i szybka wymiana

Czas rekonfiguracji skrócony z 6 godzin do 20 minut! Przy przejściu ze zbioru jednej uprawy roślinnej na inną dolne moduły klepiska można wymienić bez konieczności demontażu przenośnika pochyłego.



Trzy sposoby zagospodarowania resztek poźniowych: w pokos lub na ściernisko

Dwutarczowy rozrzutnik plew rozkłada plewy na ściernisku, zanim słoma opadnie na ziemię. Objętość zbieranej słomy można zwiększyć poprzez skierowanie plew do pokosów słomy, z której mają zostać utworzone bele. Można też wymieszać plewy za przeznaczoną do rozdrobnienia i rozrzużenia sieczką.



Nowa kabina Harvest Suite™ Deluxe

Nowa kabina Harvest Suite™ Deluxe jest o 200 mm szersza i przestronniejsza. Regulowana kolumna kierownicy i mniejsza kierownica zwiększają ergonomię pracy i poprawiają widoczność zespołu zniwnego. Dodatkowe światła robocze występują w standardzie, nowe przednie barierki na całej szerokości ułatwiają czyszczenie i dostępna jest jako opcja podgrzewana mata podłogowa.

Modele	CX5.80	CX5.90	CX6.80	CX6.90
Moc maksymalna silnika przy 2000 obr./min wg ISO 14396 - ECE R120 (kW/KM)	190/258	230/313	230/313	250/340
Zespół zniwny o zwiększonej wydajności Varifeed™ do zbioru zbóż (z regulacją wysunięcia kosy w zakresie 575 mm)	(m) 4,88 - 7,62	4,88 - 7,62*	4,88 - 9,15	4,88 - 9,15
Bęben młócający				
Szerokość	(m) 1,3	1,3	1,56	1,56
Wytrząsacze słomy				
Liczba	5	5	6	6
System wytrząsaczy słomy z regulacją prędkości Opti-Speed™	○	○	○	○
Czyszczenie				
Kaskadowy system czyszczący Triple-Clean™	●	●	●	●
Układ samopoziomujący Smart Sieve™: automatyczne dopasowanie systemu czyszczącego do rozmiaru ziaren	○	○*	○	○
Wentylator				
System Opti-Fan™	●	●	●	●

● Standard ○ Opcja — Niedostępne * Niedostępne w wersji Hillside

CH7.70. To, co najlepsze z obu światów.

Marka New Holland połączyła wyjątkową technologię separacji ziarna Twin Rotor™ z wydajną technologią bębna młocącego o dużej średnicy, wykorzystywaną dotychczas w kombajnach konwencjonalnych, aby móc zaoferować swoim klientom całkowicie nową koncepcję Crossover Harvesting™ - CH7.70. Podobnie jak rozsławione modele TF z lat 80. XX wieku, kombajny CH to nowy segment, plasujący się pomiędzy konwencjonalnymi kombajnami w średniej klasie mocy a flagowymi modelami rotorowymi. Wyposażono je w cieszącą się uznaniem technologię żniwną New Holland, nowy, opcjonalny, wielokrotnie nagradzany bęben segmentowy Ultra-Flow™, system Opti-Thresh™, kaskadowy układ czyszczący Triple-Clean™ oraz technologię neutralizacji nachylenia bocznego Smart Sieve™.





System automatycznego prowadzenia EZ-Pilot Pro

Montowany fabrycznie, wbudowany system automatycznego prowadzenia obejmuje kolorowy dotykowy monitor IntelliView™ IV, na którym operator ma możliwość zarządzania wszystkimi funkcjami tego systemu. Cechuje go dokładność rzędu 1 - 2 cm, co zapewnia dużą powtarzalność i dokładność.



Największy w segmencie bęben młócający

Przeznaczony do dużych obciążeń bęben młócający o średnicy 600 mm, największy w segmencie, posiada zupełnie nową przekładnię bezstopniową do kontrolowania prędkości obrotowej. Można nią sterować wygodnie z kabiny, dostosowując maszynę do aktualnych warunków uprawy i pola.



Doskonała separacja Twin Rotor™

Układ 21" rotorów Twin Rotor™ o długości 3,45 m oferuje największą powierzchnię oddzielania ziarna w segmencie, wynoszącą około 2,9 m².



MAŁA PRĘDKOŚĆ
WENTYLATORA



ŚREDNIA PRĘDKOŚĆ
WENTYLATORA



DUŻA PRĘDKOŚĆ
WENTYLATORA

Opti-Fan™ zdobywa wzgórze

System Opti-Fan™ automatycznie zmienia prędkość obrotową wentylatora podczas pracy na zboczach: zmniejszając ją podczas jazdy pod górę, zapobiegając stratom przez tylną część kombajnu i zwiększając podczas zjeżdżania ze wzniesienia, unikając tym samym zapchania kosza.

Model	CH7.70
Moc maksymalna silnika przy 2000 obr./min wg ISO 14396 - ECE R120 (kW/KM)	275/374
Zespół żniwny o zwiększonej wydajności Varifeed™ do zbioru zbóż (z regulacją wysunięcia kosy w zakresie 575 mm) (m)	4,88 - 9,15
Bęben młócający Typ standardowy/ uniwersalny / segmentowy Ultra-Flow™	● / ○ / ○
Szerokość (mm)	1560
Technologia Crossover	Separacja Twin Rotor™
Średnica/ długość rotora (mm)	542 / 3454
Min. / Maks. prędkość (obr./min)	400 / 700
Kaskadowy system czyszczący Triple-Clean™	●
Wartość nachylenia poprzecznego, kompensowanego przez górny kosz sitowy podczas pracy w poprzek zbocza (%)	25
Układ samopoziomujący Smart Sieve™: automatyczne dopasowanie systemu czyszczącego do rozmiaru ziaren	●
System Opti-Fan™	●
Liczba łopatek	6

● Standard ○ Opcja

Hillside, Laterale i Everest. Żniwa w ekstremalnych warunkach.

Kombajny CX7.90, CX8.90, CR7.80, CR7.90, CR8.80, CR8.90 i CR9.90 Everest, CX5.90 Laterale i Hillside, CX6.90 Laterale, CH7.70 Laterale oraz TC5.90 Hillside zostały zaprojektowane i zrealizowane w taki sposób, by neutralizowały strome zbocza, na jakie napotykają w polu i by idealnie wypoziomować systemy omlotu i czyszczenia, oraz zachować niezrównaną wydajność zbiorów. Kombajny Laterale i Everest eliminują negatywny wpływ pochyłości terenu do 18% i 16% w celu utrzymania równomiernego obciążenia na podsiewaczu i zapewniając jednocześnie maksymalną wydajność procesu separacji. Modele CX5.90 Hillside i TC5.90 Hillside wyposażone są w dwa układy hydrauliczne, by kompensować nachylenia boczne do 38%, nachylenia podczas jazdy w górę do 30% oraz do 10% podczas jazdy w dół wzniesienia. Poprawia to komfort operatora, a równocześnie pozwala zachować maksymalną wydajność pracy oraz czyste ziarno, niezależnie od tego, jak ekstremalne są warunki.





Niezmienne wysoka przepustowość podczas zjazdu ze wzniesienia

Modele Hillside posiadają bęben palcowy w obudowie podajnika, pozwalający im zachować niezmiennie wysoką wydajność podczas pracy na stromych zboczach i zjazdu ze wzniesienia.

Koła pionowo - zawsze

W celu poprawy bezpieczeństwa i utrzymania przyczepności do podłoża, zestaw czujników dba o to, by koła kombajnów Hillside zawsze pozostawały w pozycji pionowej.

Opcjonalna tylna oś napędowa

W celu poprawy zdolności trakcyjnych podczas pracy na bardzo stromych zboczach, modele Laterale mogą zostać wyposażone w napędzaną oś tylną.

Modele	CX5.90 Laterale	CX6.90 Laterale	CH7.70 Laterale	TC5.90 Hillside	CX5.90 Hillside	CX7.90 Everest	CX8.90 Everest	CR7.80 Everest	CR7.90 Everest	CR8.80 Everest	CR8.90 Everest	CR9.90 Everest
Maksymalna moc silnika przy 2000 obr./min - ISO 14396 (kW/KM)	230/313	250/340	275/374	190/258	230/313	275/374	338/460	295/401	330/449	380/517	400/544	441/600
Szerokość cięcia (m)	4,57-7,62	4,88-9,15	4,88-9,15	4,57-5,18	4,57-7,62	4,88-9,15	6,10-13,70	4,88-9,15	4,88-10,67	6,10-10,67	6,10-12,50	6,10-13,70
Układ 2 bębnow	○	○	●	○	○	—	—	—	—	—	—	—
Układ 3 bębnow	—	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
Układ 4 bębnow	●	●	—	—	●	●	●	—	—	—	—	—
Twin Rotor™	—	—	●	—	—	—	—	●	●	●	●	●
Liczba wytrząsaczy słomy	5	6	—	5	5	5	6	—	—	—	—	—
Średnica wirnika (mm)	—	—	542	—	—	—	—	432	432	432	559	559
Powierzchnia czyszczenia (m²)	4,32	5,21	5,21	4,32	4,32	5,4	6,5	5,4	5,4	5,4	6,5	6,5
System poziomowania Smart Sieve™	○	○	●	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Samopoziomujący układ czyszczący	—	—	—	—	—	●	●	●	●	●	●	●
Wartość nachylenia kompensowanego przez system Laterale	18%	18%	18%	—	—	—	—	—	—	—	—	—
Wartość nachylenia kompensowanego przez system Everest	—	—	—	—	—	16%	15%	16%	16%	16%	15%	15%
Wartość nachylenia kompensowanego przez system Hillside (w poprzek / w górę / w dół zbocza) (%)	—	—	—	38 / 30 / 10	38 / 30 / 10	—	—	—	—	—	—	—
Pojemność zbiornika ziarna standard / wersja Hillside (l)	8300	9300	9300	6400	7300	10000	12500	9500	9500	12500	12500	12500


● Standard ○ Opcja — Niedostępne

CX7 i CX8. Pełna wszechstronność.



Maszyny z serii CX marki New Holland już od wprowadzenia na rynek w 2001 r. i przez niemal dwie dekady były wzorem do naśladowania w segmencie kombajnów konwencjonalnych o najwyższej mocy. Teraz New Holland postanowiła ponownie zaoferować najwyższą sprawność zbiorów. Kombajny CX7 i CX8 oferują ogromną wydajność roboczą i jeszcze większą (choć i tak imponującą) pojemność. Nowy, dostępny opcjonalnie i wielokrotnie nagradzany bęben młóćący Ultra-Flow™ poprawia sprawność młócenia, zapewnia lepszy przepływ masy, umożliwia cichszą pracę, zmniejsza zużycie paliwa i podnosi wydajność nawet o 10%. Warto wspomnieć także o licznych elementach sterowania w kabinie umożliwiających kontrolę separatora odśrodkowego, co zapewnia o 10% większą codzienną produktywność, regulację szczelin sit oraz wybór między rozdrabnianiem słomy a pozostawianiem jej na pokos.



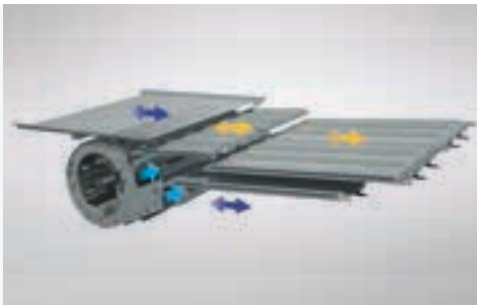

Technologia Opti-Clean™

System Opti-Clean™ poprawia wydajność czyszczenia nawet o 20%, poprzez optymalizację pracy podsiewacza i sita górnego.




System wytrząsacz słomy o zmiennej prędkości Opti-Speed™

Ekskluzywny system Opti-Speed™ automatycznie dostosowuje prędkość wytrząsacza słomy do zbieranego plonu oraz pochylenia pola, dzięki czemu kombajn nie gubi cennego ziarna.



Zaświećmy światła, by rozświetlić noc podczas zbiorów

Nowy pakiet oświetleniowy LED zapewni widoczność na dużą odległość podczas zbiorów - a dokładnie na odległość sięgającą 400 metrów.

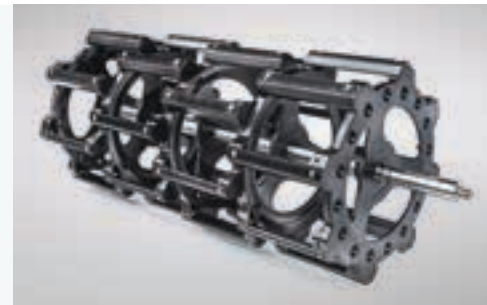

Bęben młócający Ultra-Flow™

Marka New Holland opracowała dostępny opcjonalnie bęben młócający Ultra-Flow™ w celu poprawy ogólnej wydajności młócenia. Dzielony bęben wyposażony jest w przestawione względem siebie cepy młócające, które idealnie sprawdzają się podczas zbioru zbóż. Dodatkowo można przystosować go do młócenia kukurydzy. Taki układ gwarantuje płynniejszy zbiór plonów i poprawę wydajności nawet do 10%.

Modele	CX7.80	CX7.90	CX8.70	CX8.80	CX8.90
Maksymalna moc silnika przy 2000 obr./min - ISO 14396 (kW/KM)	250/340	275/374	275/374	305/415	338/460
Szerokość cięcia (m)	4,57-9,15	4,88-9,15	5,18-10,67	6,10-12,50	6,10-13,70
Układ 4 bębnow	●	●	●	●	●
Średnica/szerokość bębna (m)	0,75/1,30	0,75/1,30	0,75/1,56	0,75/1,56	0,75/1,56
Separator odśrodkowy	●	●	●	●	●
Powierzchnia oddzielania (m²)	2,11	2,11	2,54	2,54	2,54
Liczba wytrząsaczy słomy	5	5	6	6	6
Powierzchnia wytrząsacza słomy (m²)	4,94	4,94	5,93	5,93	5,93
Powierzchnia czyszczenia (m²)	5,4	5,4	6,5	6,5	6,5
Samopoziomujący układ czyszczący	●	●	●	●	●
Pojemność zbiornika ziarna (l)	9000	10000	9500/11500	11500	12500

● Standard

CR Revelation. Bezsprzecznie* najwydajniejszy kombajn na świecie.



Przeszło 45 lat temu New Holland zrewolucjonizował technikę zbioru plonów poprzez wprowadzenie do kombajnów przełomowej technologii Twin Rotor™. Najnowsza generacja kombajnów CR Revelation stanowi kontynuację tej tradycji, zapewniając niezrównaną jakość ziarna i słomy dzięki łagodnemu systemowi omlotu i separacji. Najbardziej zaawansowany model, CR10.90, to zarazem najmocniejszy i najbardziej wydajny przedstawiciel serii CR o maksymalnej mocy ponad 700 KM.

* Rzeczywiste warunki. Niezrównana wydajność.

Ponad siedem sezonów temu, 15 sierpnia 2014 roku, w angielskiej miejscowości Wragby kombajn CR10.90 pobił dotychczasowy rekord w zbiorze pszenicy. W ciągu niecałych ośmiu godzin zebrał on 797,656 tony pszenicy, a maksymalna wydajność w warunkach polowych osiągnęła 135 ton/godz.






Zbiornik ziarna o ogromnej pojemności

W modelach ze zbiornikiem ziarna o pojemności 14.500 litrów, aby zapewnić płynniejszą pracę i uniknąć utraty ziarna, rura rozładunkowa i poprzeczne przenośniki ślimakowe wyposażono w oddzielne napędy, aby operator mógł całkowicie opróżnić rurę wyładowczą pod koniec każdego cyklu rozładunku.



Układ zwrotny Dynamic Feed Roll™

Nowy system napędu zwrotnego Dynamic Feed Roll™ niezwłocznie informuje operatora w kabinie o wykryciu zatoru w układzie Dynamic Feed Roll.

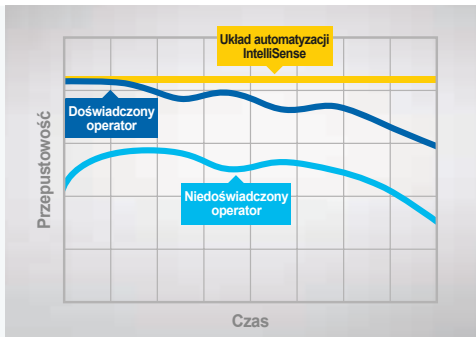

Nieźródlna wydajność przez cały dzień

Testy wykazały, że w ciągu długiego dnia prac żniwnych technologia IntelliSense™ zapewnia większą wydajność - także wtedy, gdy w porównaniu udział wezmą bardzo doświadczeni operatorzy kombajnów. Co 20 sekund system sprawdza i dobiera najlepszy sposób działania spośród 280 milionów możliwości. Usiądź wygodnie, odpręż się i pozwól, aby nowy CR z technologią IntelliSense™ zmaksymalizował żniwo.



60.000 rolników na całym świecie

Marka New Holland opracowała technologię Twin Rotor™ ponad 45 lat temu i od tamtej pory wciąż ją doskonalili, aby móc oferować rolnikom stale rosnącą wydajność i coraz wyższą jakość ziarna i słomy. Od 1975 roku i wprowadzenia pionierskiego kombajnu TR70 już ponad 60.000 kombajnów Twin Rotor™ ciężko pracowało, by przenieść żniwa do naszych domów.

Modele	CR7.80	CR7.90	CR8.80	CR8.90	CR9.90	CR10.90
Maksymalna moc silnika przy 2000 obr./min - ISO 14396 (kW/KM)	305/415	338/460	380/517	400/544	441/600	515/700*
Szerokość cięcia (m)	4,88-9,15	4,88-10,67	6,10-10,67	6,10-12,50	6,10-13,70	6,10-13,70
Technologia omlotu i separacji	Twin Rotor™					
Średnica wirnika (mm)	432	432	432	559	559	559
Długość wirnika (mm)	2638	2638	2638	2638	2638	2638
System Opti-Clean™	●	●	●	●	●	●
Powierzchnia czyszczenia (m²)	5,4	5,4	5,4	6,5	6,5	6,5
Samopoziomujący układ czyszczący	●	●	●	●	●	●
Pojemność zbiornika ziarna (l)	10500	11500	12500	12500/14500	12500/14500	14500

● Standard * Dodatkowa moc dostępna przy rozładunku i rozdrabnianiu

Hedery. W czołówce od samego początku.

Skuteczna praca kombajnu zależy przede wszystkim od doboru właściwego hedera. W końcu można przetworzyć tylko ten materiał, który został wprowadzony do maszyny. Montaż hedera New Holland pozwoli wykorzystać pełen potencjał kombajnu. Niezależnie od tego, czy pracujesz na pofalowanym terenie, czy na szerokich, otwartych preriach rozciągających się na przestrzeni wielu kilometrów oraz czy zbierasz drobne ziarna, rzepak, kukurydzę, soję, len, rośliny strączkowe, trawę, dzięcielinę, czy nawet proso, hedery New Holland oferują najwyższą jakość cięcia. W każdym polu. Z każdym plonem. Wszędzie.



Hedery Varifeed™

Hedery Varifeed™ oferują pełną regulację położenia listwy nożowej w zakresie 575 mm w celu zagwarantowania wydajności zbiorów i prawidłowego podawania. Ponadto ustawienie noży można zmieniać bez konieczności wychodzenia z kabiny.



Hedery do zbioru kukurydzy

Te hedery są dostępne w wersji z ramą składaną z 6 lub 8 rzędami oraz w wersji z ramą sztywną z 5 lub 12 rzędami. Elastyczne rozdzielacze umożliwiają bezpieczne przenoszenie większej liczby kolb do maszyny.



Hedery Super-flex

Utrzymaj równą wysokość ścierniska w nierównym terenie. Jak to możliwe? Dzięki wyjątkowemu, opatentowanemu układowi amortyzatorów gumowych, heder ugina się w zakresie 10 cm w celu idealnego dopasowania maszyny do kształtu podłoża.



Hedery z podbieraczem

Te hedery są dostępne w konfiguracji z jednym pasem o szerokości 3,65 m lub trzema pasami o szerokości 4,57 m, dzięki którym zapewniają doskonałe wyniki.



Heder MacDon FD2 FlexDraper®

Jako uzupełnienie bogatej oferty hederów marki New Holland jej strategiczny partner, firma MacDon, dopełnia i tak już kompletną gamę o wiodące na świecie hedery z przenośnikiem taśmowym FD2. FD2 FlexDraper® to ewolucja innowacji, jaką niemal 20 lat temu był wprowadzony po raz pierwszy przez firmę MacDon system kopiowania terenu.



Wózki hederowe

Nowa gama wózków z czterema kołami skrętnymi, dedykowana do hederów New Holland Varifeed™ o szerokości od 7,62 do 12,5 m oferuje bezpieczeństwo, stabilność i doskonałą zwrotność przy prędkościach do 40 km/h. Samocentrujące wsporniki montażowe oraz bezpieczny, niezawodny układ mocowania zapewniają minimalny czas przestoju podczas odłączania hedera. Pakiet uzupełnia duża, zamykana skrzynia narzędziowa i koło zapasowe.

FR Forage Cruiser. Mistrz wydajności.

Od ponad pół wieku marka New Holland jest liderem w sektorze sieczkarni. Przez ten czas firma wprowadziła na rynek szereg rozwiązań, które zrewolucjonizowały sposób zbioru pasz. Potężny model FR920 wynosi produkcję pasz New Holland na nowy poziom. Najwyższa wydajność cięcia została połączona z niezrównanym komfortem operatora. Znacząco poprawiona wydajność jest wynikiem zoptymalizowania procesu podawania masy żniwnej, odbywającego się we wnętrzu eleganckiej, wysmukłej maszyny opatrzonej charakterystycznym logo New Holland.





Pozwól, aby sieczkarnia FR napełniała przyczepę za Ciebie

Automatyczne sterowanie ruchem rury wyladowczej systemu IntelliFill™ optymalizuje napełnianie przyczepy i eliminuje straty.



Poprawiający wydajność tryb zarządzania silnikiem ECO

System ten działa tak, by zapewnić zawsze pełne obciążenie silnika w stosunku do ustawionej wstępnie prędkości obrotowej, co przekłada się na optymalną wydajność pracy i oszczędności.



Przestronna i cicha. Twoje polowe biuro.

Asortyment sieczkarni samobieżnych FR stworzy Ci dom poza domem podczas długich dni pracy. Przestronna kabina zapewnia doskonałą widoczność 360°, którą możesz się rozkoszować w spokoju, jaki zapewnia niemal wyciszona kabina 76 dB(A).



Technologia ActiveLOC™ - długość cięcia dostosowana do wilgotności

Rewolucyjna ActiveLOC™ wykorzystuje pomiar wilgotności w czasie rzeczywistym, by kontrolować długość rozdrabnianej sieczki w zależności od dojrzałości roślin. Rezultat: większa gęstość ugniecionej kieszonki i jeszcze większa wartość odżywcza.

Modele	FR480	FR550	FR650	FR780	FR920
Silnik					
Maks. moc przy 2000 obr./min - ISO 14396 (kW/KM)	350/476	400/544	480/653	570/775	670/911*
Układ Power Cruise™ II	●	●	●	●	●
Podawanie materiału					
Szerokość otworu podawania (mm)	860	860	860	860	860
System MetaLoc™	●	●	●	●	●
Głowica tnąca					
Szerokość ramy głowicy tnącej / Średnica głowicy tnącej (mm)	900 / 710	900 / 710	900 / 710	900 / 710	900 / 710
Zgniatacz materiału roślinnego					
Szerokość / Średnica rolek zgniatacza materiału roślinnego (mm)	750 / 250	750 / 250	750 / 250	750 / 250	750 / 250
System Variflow™	●	●	●	●	●
Dmuchawa					
Szerokość / Średnica dmuchawy (mm)	750 / 525	750 / 525	750 / 525	750 / 525	750 / 525

● Standard * 1800 - 2000 obr./min



www.newholland.pl



Dane zawarte w niniejszej broszurze są przybliżone. Modele tutaj opisane mogą być modyfikowane przez producenta bez powiadomienia. Rysunki i zdjęcia mogą dotyczyć wyposażenia opcjonalnego lub niedostępnego w danym kraju. Dalsze informacje można uzyskać w naszej sieci sprzedaży. Wydawca: New Holland Brand Communications.
BTS Adv. – 08/22 – (Turyn) – Wydrukowano w Polsce – 228002/POL