



**BERTI**<sup>®</sup>  
MACCHINE AGRICOLE

TSB  
LAND  
LAND/S  
KING/DT  
LAND/P



 **Rozdrabniacze do traktorów od 80 do 300 KM**

 **Stalks-shredders for tractors from 80 to 300 HP**

# TSB




Uniwersalny rozdrabniacz do traktorów o mocy od 50 do 140 KM. Sprawdzi się w pracy w trawie, łodygach kukurydzy i słonecznika, warzywach, trzcinie cukrowej, ziemniakach, pastwiskach i odłogowaniu.




Universal high-body shredder, for tractors from 50 to 140 HP. It is sui-ted for grass, maize stalks, corn stalks, sunflowers, vegetables, sugar cane, potatoes, pasture topping and set aside applications.

Mod.														
	cm	Min	Max	mm	n°	n°	n°	n°	PTO	A	B	C	min	max
<b>TSB 180</b>	180	50	80	780 - 1020	44	22	66	4	540	90	194	110	730	870
<b>TSB 200</b>	200	50	80	780 - 1020	48	24	72	4	540	90	214	110	790	930
<b>TSB 220</b>	220	50	90	1060 - 1140	52	26	78	4	540	90	234	110	850	990
<b>TSB 230</b>	230	50	90	805 - 1495 1105 - 1195	56	28	84	4	540	90	244	110	880	1020
<b>TSB 250</b>	250	60	110	1060 - 1440	60	30	90	4	1000	96	264	116	1010	1150
<b>TSB 280</b>	280	70	140	1350 - 1450	68	34	102	5	1000	96	299	116	1130	1270

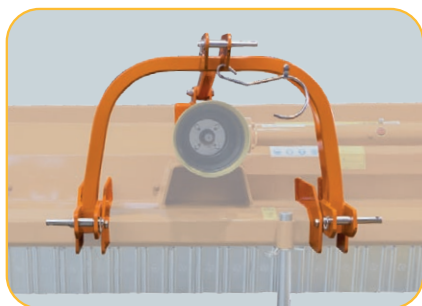

- 3-pkt układ zawieszenia, stały, Kat. 2  
- Fixed 3-point linkage, Cat. II

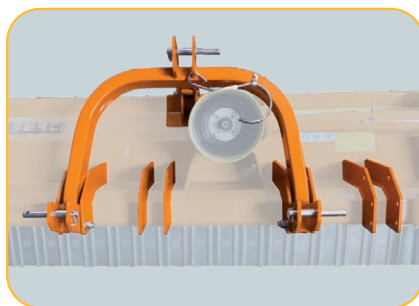


- 3-pkt układ zawieszenia, stały, Kat. 2. (regulowany w dwóch pozycjach tylko dla 230)  
- Fixed 3-point linkage, Cat. II (adjustable in two positions only for 230)




- Łącznik górny  
- Top link tie-rod



- Regulowany tylny wał ze skrobakiem  
- Rear leveling roller with scraper

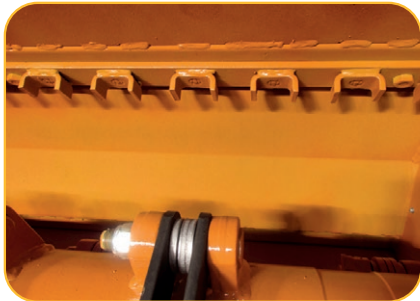

- Przykręcane przeciwnoże  
- Counter-blades, bolted

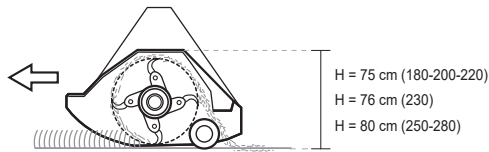

- Przednie łańcuchy ochronne  
- Front chains protectors

**OPCJE**



- Płozy  
- Skids



- Koła  
- Steering wheels



- Zestaw tablic ostrzegawczych ze światłami  
- Set road-warning panels with lights




- Tylny wał o dużej średnicy (250-280)  
- Rear leveling roller with big diameter (250-280)



- WOM  
- Pto drive shaft

# LAND

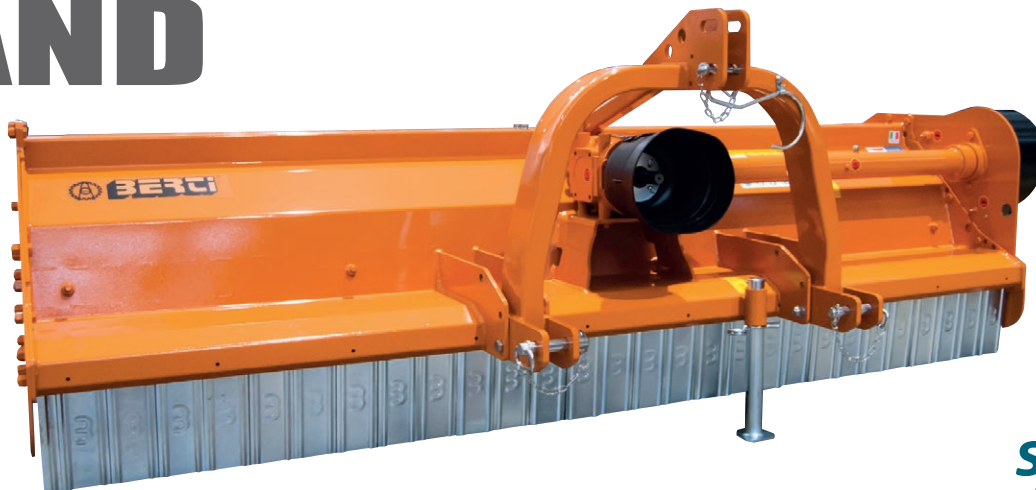













**STRENX®**  
PERFORMANCE STEEL




Rozdrabniacz do traktorów o mocy od 70 do 150 KM. Sprawdza się w pracy w trawie, łodygach kukurydzy i słonecznika, warzywach, trzcinie cukrowej, ziemniakach, pastwiskach i odłogowaniu.



High-body shredder, for tractors from 70 to 150 HP. It is suited for grass, maize stalks, corn stalks, sunflowers, vegetables, sugar cane, potatoes, pasture topping and set aside applications.


Mod.															
	cm	Min	Max	mm	n°	n°	n°	n°	PTO	A	B	C	cm	min	max
<b>LAND 160</b>	160	70	120	780 820	40	20	60	4	540	105	178	155		870	1035
<b>LAND 180</b>	180	70	120	780 1020	44	22	66	4	540	105	198	155		920	1085
<b>LAND 200</b>	200	70	120	780 1220	48	24	72	4	540	105	218	155		970	1125
<b>LAND 230</b>	230	70	120	805 1495 1105 1195	56	28	84	4	540	107	248	155		1090	1230
<b>LAND 250</b>	250	80	150	1065 1435	60	30	90	5	1000	110	268	155		1160	1300
<b>LAND 280</b>	280	80	150	1350 1500	68	34	102	5	1000	110	298	155		1280	1415
<b>LAND 300</b>	300	80	150	1350 1650	72	36	108	5	1000	110	318	155		1320	1445

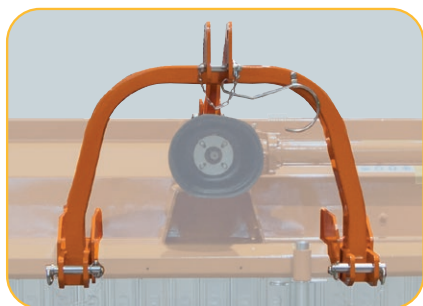


- 3-pkt układ zawieszenia, stały, Kat. 2  
- Fixed 3-point linkage, Cat. II




- Łącznik górny  
- Top link tie-rod

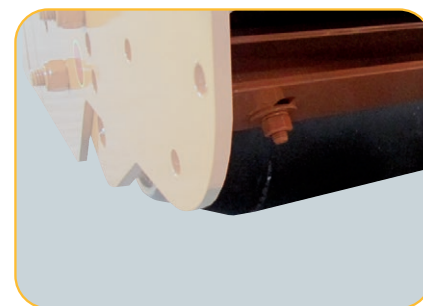

- Tylny wał ze skrobakiem  
- Rear levelling roller with scraper

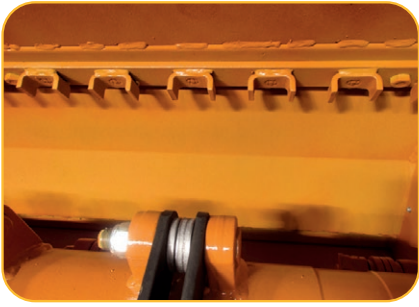

- Przykręcane przeciwnoże
- Counter-blades, bolted

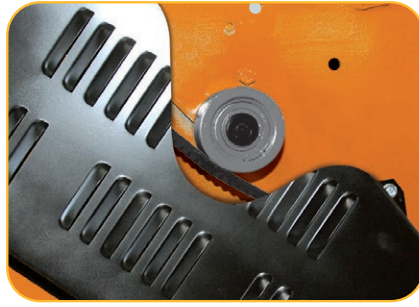


- Automatyczne napinanie pasów
- Full automatic belts adjuster



- Regulowana kłapa tylna
- Adjustable rear discharge



Opcjonalnie Opcjonalnie



## OPCJE



- Płozy
- Skids



- Dwa rzędy przykręcanych przeciwnoży
- Second line of counter-blades, bolted



- Koła
- Steering wheels



- Regulowana hydraulicznie tylna osłona
- Hydraulic adjustment of the rear hood



- Zestaw tablic ostrzegawczych ze światłami
- Set road-warning panels with lights



- Przednie łańcuchy ochronne
- Front chains protectors




- Tylny wał o większej średnicy (230→300)
- Rear leveling roller with big diameter (230→300)



- WOM
- Pto drive shaft

# LAND/S

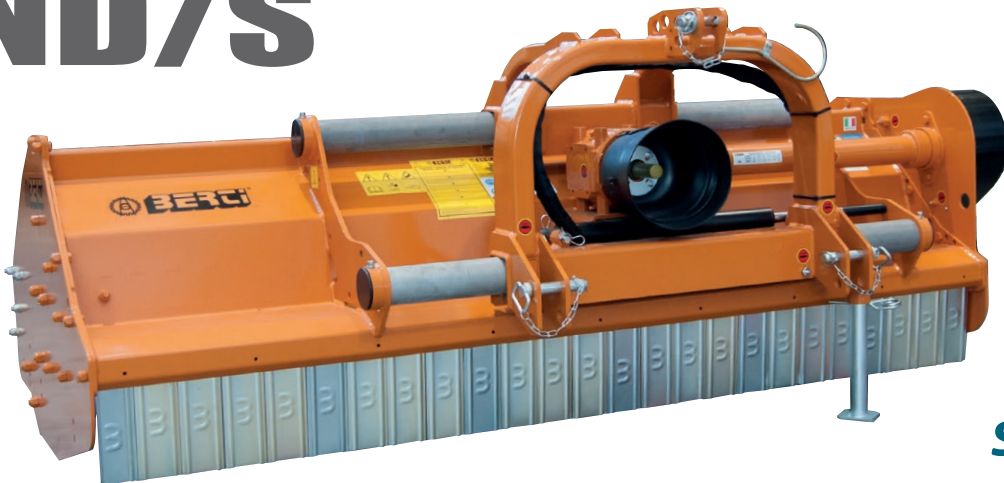












**STRENX®**  
PERFORMANCE STEEL




Rozdrabniacz do traktorów o mocy od 70 do 150 KM. Sprawdza się w pracy w trawie, łodygach kukurydzy i słonecznika, warzywach, trzcinie cukrowej, ziemniakach, pastwiskach i odłogowaniu.



High-body shredder, for tractors from 70 to 150 HP. It is suited for grass, maize stalks, corn stalks, sunflowers, vegetables, sugar cane, potatoes, pasture topping and set aside applications.


Mod.														
	cm	Min	Max	mm	n°	n°	n°	n°	PTO	A	B	C	min	max
<b>LAND/S 160</b>	160	70	120	1042   558 520   1080	40	20	60	4	540	105	178	155	950	1115
<b>LAND/S 180</b>	180	70	120	1042   758 520   1280	44	22	66	4	540	105	198	155	1000	1165
<b>LAND/S 200</b>	200	70	120	1042   958 520   1480	48	24	72	4	540	105	218	155	1050	1205
<b>LAND/S 230</b>	230	70	120	1215   1085 694   1606	56	28	84	4	540	107	248	155	1170	1310
<b>LAND/S 250</b>	250	80	150	1325   1175 803   1696	60	30	90	5	1000	110	268	155	1240	1380
<b>LAND/S 280</b>	280	80	150	1615   1185 1094   1706	68	34	102	5	1000	110	298	155	1360	1495
<b>LAND/S 300</b>	300	80	150	1615   1385 1094   1906	72	36	108	5	1000	110	318	155	1400	1525

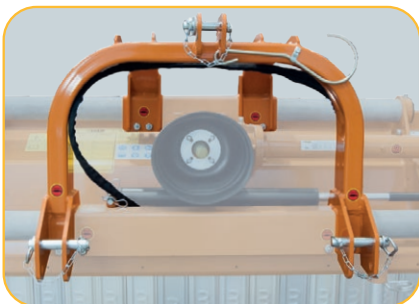


- Podwójny 3-pkt. ukl. zawieszania hydraulicznie przesuwany przednio-tylny, centralny, Kat. 2  
- Double and displaceable 3-point linkage, centre mounted, Cat. II (hydraulic)



- Tylny wał ze skrobakiem  
- Rear levelling roller with scraper

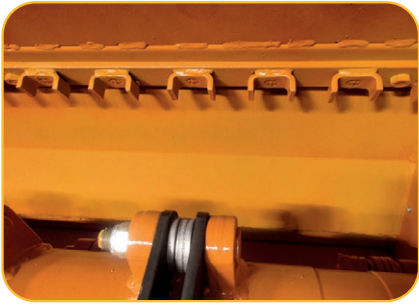

- Przykręcane przeciwnoże
- Counter-blades, bolted

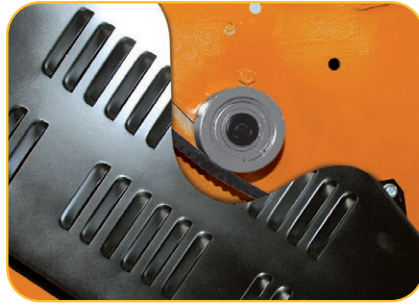


- Automacyjny napinacz pasów
- Full automatic belts adjuster



- Regulowana kłapa tylna
- Adjustable rear discharge



Opcjonalnie Opcjonalnie



## OPCJE



- Płozy
- Skids



- Dwa rzędy przykręcanych przeciwnoży
- Second line of counter-blades, bolted



- Koła
- Steering wheels



- Regulowana hydraulicznie tylna osłona
- Hydraulic adjustment of the rear hood



- Zestaw tablic ostrzegawczych ze światłami
- Set road-warning panels with lights



- Osłona gumowa z łańcuchami
- Front chains protectors & rubber




- Tylne wał o większej średnicy (230→300)
- Rear leveling roller with big diameter (230→300)



- WOM
- Pto drive shaft




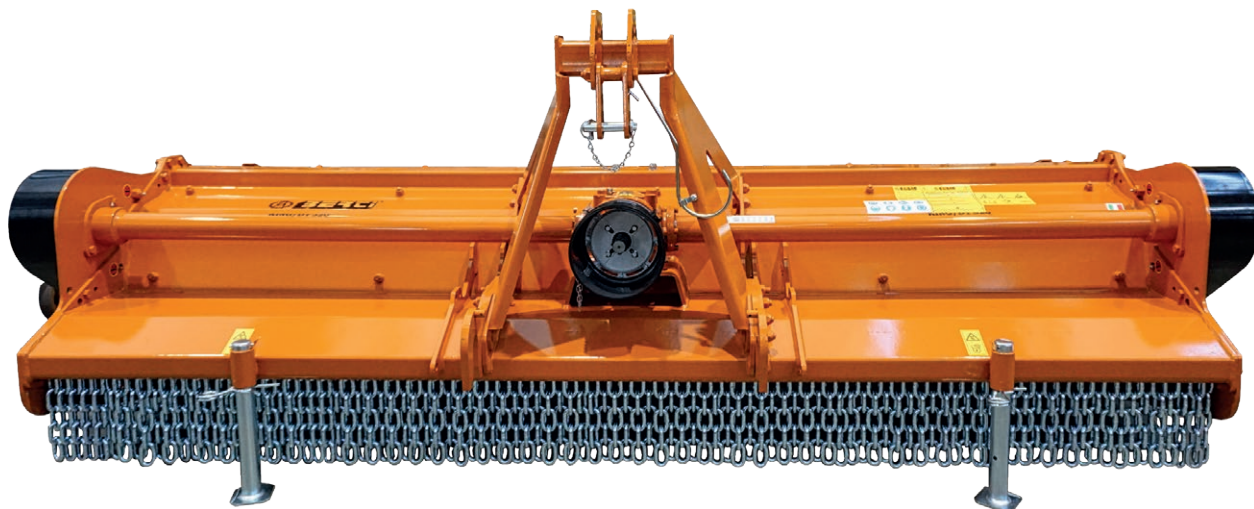







# KING/DT




Rozdrabniacz o wysokiej wytrzymałości z **podwójnym napędem** do traktorów o mocy od 90 do 180 KM. Sprawdzą się podczas pracy w trawie, łodygach kukurydzy, słonecznika, odłogach, renowacji pastwisk, trzcinie cukrowej, ananasie i rozdrabnianiu gałęzi o średnicy do 10 cm.



Heavy Duty high-body shredder with **double transmission** for tractors from 90 to 180 HP. Ideal for cutting grass, stalks of maize, corn, vegetables, sunflowers, set aside, undergrowth, pasture renovation, sugar canes, pineapple plants and for wooden pruning up to Ø 10 cm.

Mod.														
	cm	Min	Max	mm	n°	n°	n°	n°	PTO	A	B	C	min	max
<b>KING/DT 200</b>	200	90	180	1000   1000	48	24	72	4	1000	82	230	155	1260	1590
<b>KING/DT 270</b>	270	90	180	1350   1350	64	32	96	4	1000	82	300	155	1500	1830
<b>KING/DT 320</b>	320	90	180	1600   1600	80	40	120	4	1000	82	350	155	1690	2090

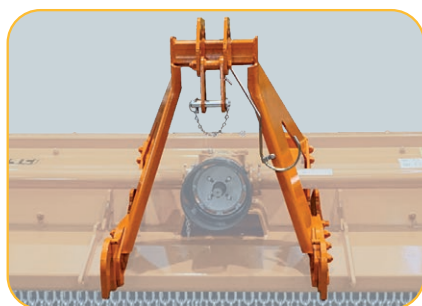


- 3-pkt. układ zawieszenia, stały i centralny, Kat.2
- Fixed and centre mounted 3-points linkage Cat. II




- Automatische spannung der Riemen
- Full automatic belts adjuster



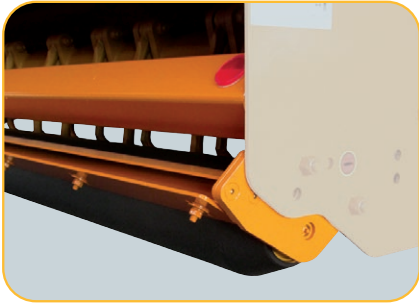


- Tylny wał ze skrobakiem
- Rear levelling roller with scraper

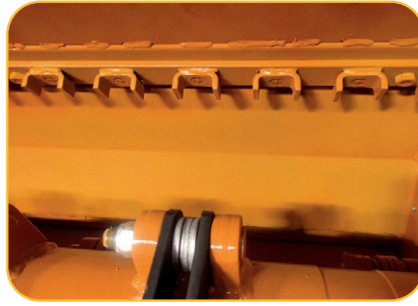

- Przykręcane przeciwnoże
- Counter-blades, bolted




Opcjonalnie Opcjonalnie

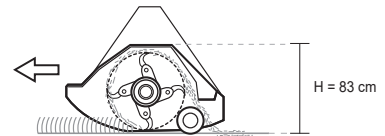

## OPCJE



- Płoty
- Skids

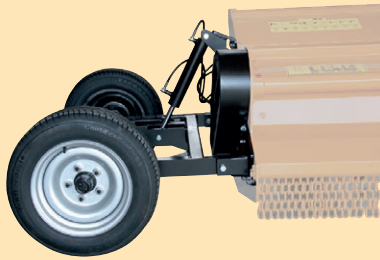


- Zestaw łączników do ciągnięcia maszyny wraz z hydraulicznie regulowaną przyczepą
- Kit link-bar for lengthwise trailing c/w hydraulic adjustable trailer



- Koła
- Steering wheels



- Belka z pozycją pływającą
- Lower link, with float position

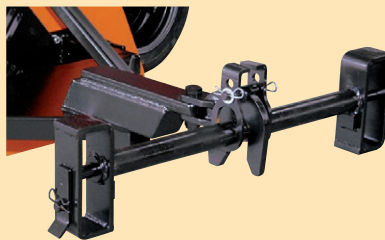

- Zestaw łączników do ciągnięcia maszyny i dodatkowy wspornik dla koła
- Kit link-bar for lengthwise trailing and extra support for wheel



- Hydraulicznie regulowana tylna kłapa
- Hydraulic adjustment of rear hood





- WOM
- Pto drive shaft












# LAND/P




**STRENX®**  
PERFORMANCE STEEL

 Uniwersalny rozdrabniacz z systemem hydraulicznego składania, do traktorów od 100 do 300 KM. Sprawdzi się podczas pracy w trawie, łodygach kukurydzy, słonecznika, warzyw, trzciny cukrowej, renowacji pastwisk oraz odłogowaniu.

 Universal high-body shredder with hydraulic folding system, for tractors from 100 to 300 HP. It is suited for grass, maize stalks, corn stalks, sunflowers, vegetables, sugar cane, pasture topping and set aside applications.

Mod.															
	cm	Min	Max	mm	mm	n°	n°	n°	n°	PTO	A	B	C	min	max
<b>LAND/P 400</b>	400	100	250	2000   2000	2000	96	48	144	4+4	1000	230	245-435	150	2530	3050
<b>LAND/P 500</b>	500	140	300	2500   2500	2500	120	60	180	5+5	1000	280	245-535	150	3090	3570
<b>LAND/P 600</b>	600	180	300	3000   3000	3000	144	72	216	5+5	1000	330	245-635	150	3800	4070

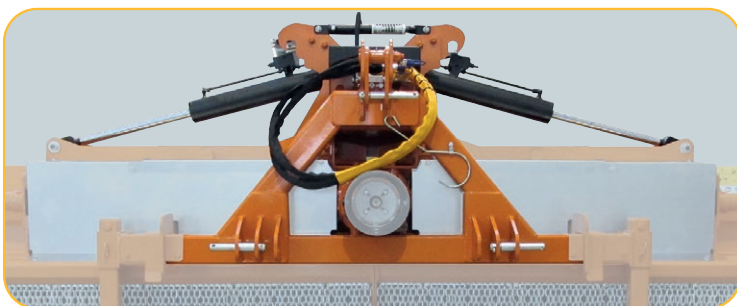


- 3-pkt. stały układ zawieszenia z hakami hydraulicznymi do rozkładania/składania, Kat. 2-3  
- Fixed 3-point linkage, Cat. II-III and hydraulic hooks for open/close



- Tylny wał ze skrobakiem  
- Rear levelling rollers with scraper



- Przykręcane przeciwnoże
- Counter-blades, bolted

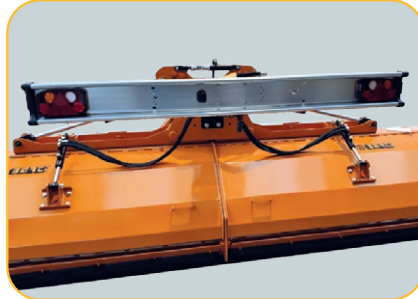


- Wyposażony w drogowe światła transportowe
- Rear lighting equipment for transport on road



- Automatyczne napinanie pasów
- Full automatic belts adjuster



- Regulowana tylna kłapa
- Adjustable rear discharge

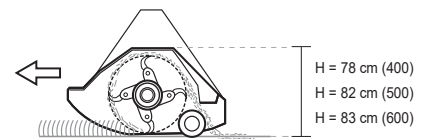

## OPCJE



- Płozy
- Skids



- Zestaw kół (10.0/75 R15.3)
- Kit of steering wheels (10.0/75 R15.3)



- Hydraulicznie regulowana tylna kłapa
- Hydraulic adjustment of rear hood



- Hydrauliczny dysk do cięcia trawy, montowany centralnie
- Hydraulic grass cutting disk, centre mounted



- Dwa rzędy przykręcanych przeciwnoży
- Second line of counter-blades, bolted



- WOM
- Pto drive shaft

